


DV2910



Wieża świetlna LED 20-diodowa

LED-Tower-20-a/IOL/BRA+BUZ

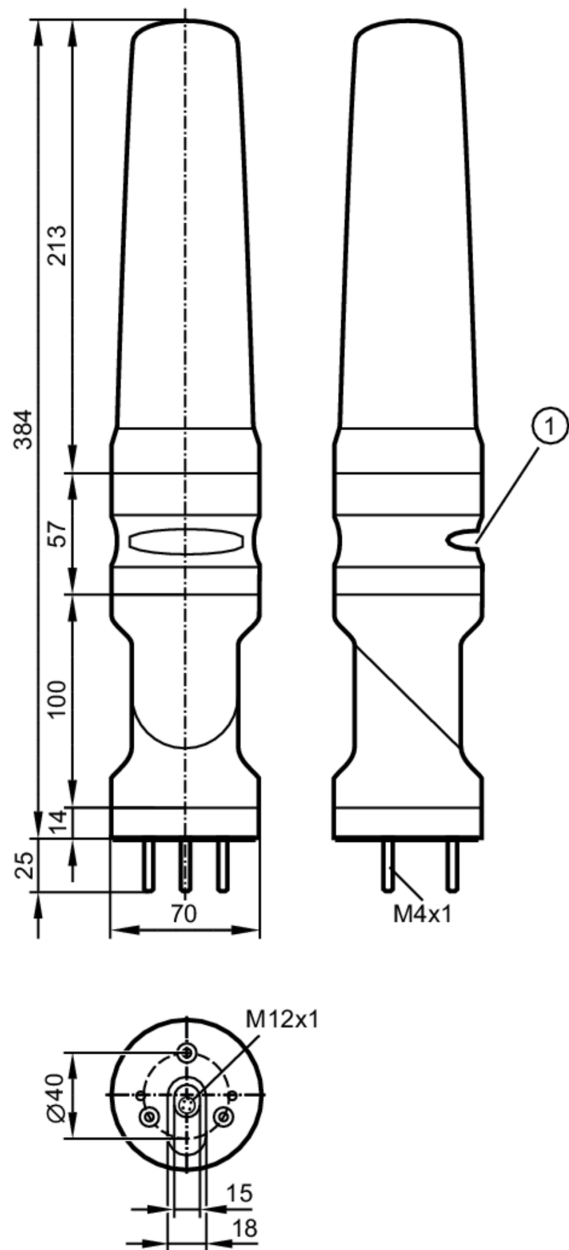

1 brzęczyk



Aplikacja		
Aplikacja		sygnalizacja stanu maszyny
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	18...30 DC; (zgodnie z SELV/PELV)
Napięcie znamionowe DC	[V]	24
Pobór prądu	[mA]	< 200
Impuls prądowy załączenia zasilania	[mA]	500; (2 ms; 400 mA: 50 ms)
Wejścia		
Prąd wejściowy Wysoki	[mA]	6



Wieża świetlna LED 20-diodowa

LED-Tower-20-a/IOL/BRA+BUZ

Interfejsy		
Interfejs komunikacyjny	IO-Link	
Typ transmisji	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link Revision	1.1	
Norma SDCI	IEC 61131-9	
SIO tryb	tak	
Wymagany typ portu mastera	A	
Min.czas cyklu procesu [ms]	3,2	
Obsługiwane DeviceID	Typ działania	DeviceID
	default	1533
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia [°C]	-25...50	
Temperatura składowania [°C]	-40...75	
Maks. wilgotność względna powietrza [%]	90	
Ciśnienie powietrza [kPa]	< 106	
Maks. wysokość nad poziomem morza [m]	2000	
Ochrona	IP 54	
Dane mechaniczne		
Waga [g]	593,9	
Typ montażu	podstawa montażowa	
Wymiary [mm]	Ø 70 / L = 384	
Materiał	obudowa: ABS; soczewka: PC	
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	segment LED	20 x diody LED, multi-kolor
Sygnał akustyczny	brzęczyk	
Max. ciśnienie akustyczne [dB]	85	
Akcesoria		
Akcesoria (opcjonalne)	podstawa montażowa, E89060	
	uchwyt ścienny, E89061	
	Adapter montażowy, E89063	
	wspornik z bocznym przepustem przewodu, E89064	
	tuleja montażowa, E89065	
	tuleja montażowa, E89066	
	tuleja montażowa, E89067	
Uwagi		
Uwagi	Dodatkowe informacje dostępne w instrukcji obsługi.	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	

Wieża świetlna LED 20-diodowa

LED-Tower-20-a/IOL/BRA+BUZ

Połączenie elektryczne - wtyk


Konektor: M12; kodowanie: A



1	UB+
2	nieużywany
3	UB-
4	IO-Link (C/Q)

Diagramy i grafiki

montaż naścienny

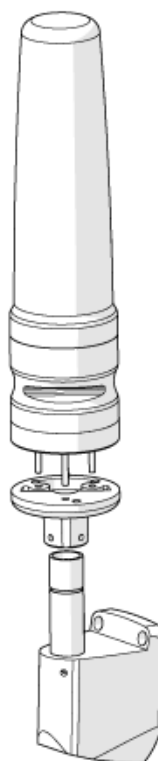

DV2910



Wieża świetlna LED 20-diodowa

LED-Tower-20-a/IOL/BRA+BUZ

montaż na podstawie

