


DV2131



1-segmentowa lampa sygnalizacyjna

LED-Lamp/IOL/Buzzer/Button

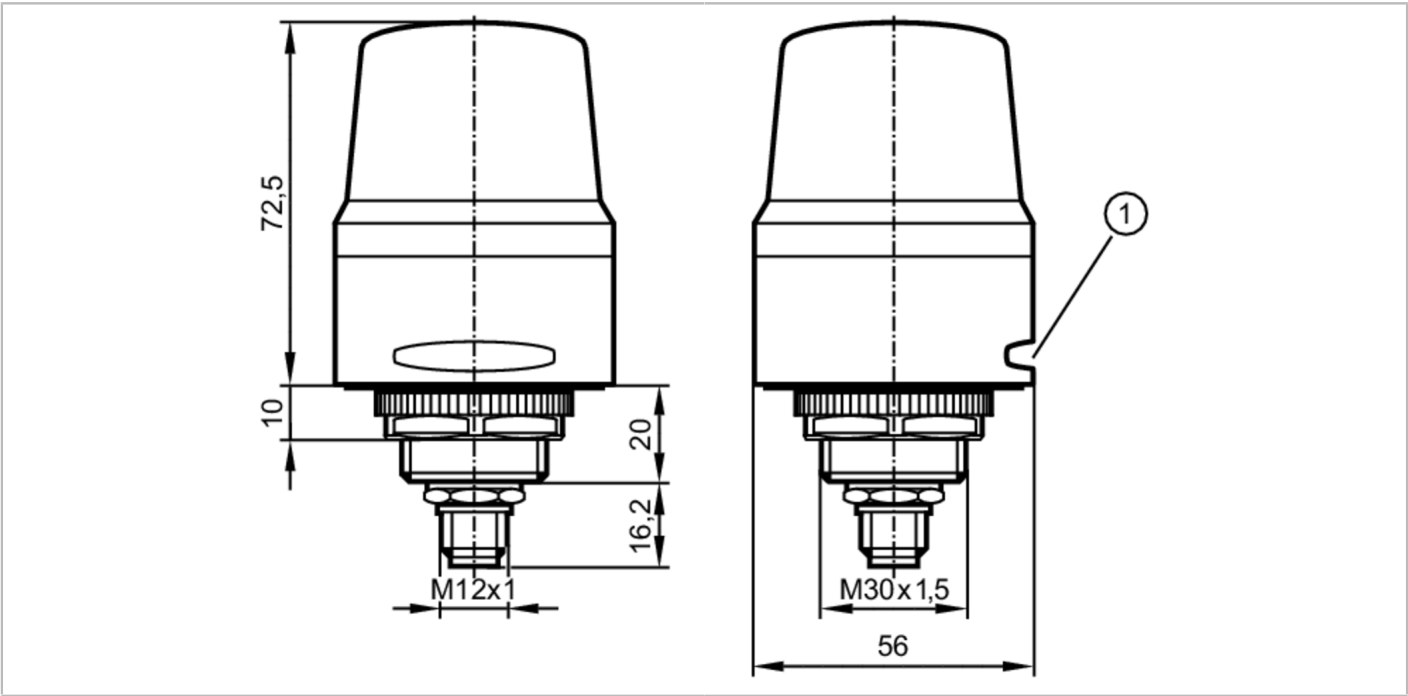

Aplikacja		
Aplikacja	sygnalizacja stanu maszyny	
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	18...30 DC; (zgodnie z SELV/PELV ; "klasa zasilania 2" do cURus)
Napięcie znamionowe DC	[V]	24
Pobór prądu	[mA]	< 90
Impuls prądowy załączenia zasilania	[mA]	400
Czas trwania szczytowego prądu włączania	[ms]	50
Interfejsy		
Interfejs komunikacyjny	IO-Link	
Typ transmisji	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link Revision	1.1	
Norma SDCI	IEC 61131-9	
SIO tryb	tak	
Wymagany typ portu mastera	A	
Min.czas cyklu procesu	[ms]	2,3
Obsługiwane DeviceID	Typ działania	DeviceID
	default	1176
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...50
Temperatura składowania	[°C]	-40...75
Maks. wilgotność względna powietrza	[%]	90



1-segmentowa lampa sygnalizacyjna

LED-Lamp/IOL/Buzzer/Button

Maks. wysokość nad poziomem morza [m]	4000
Ochrona	IP 65
Stopień zabrudzenia	2

Dane mechaniczne

Waga [g]	169,5
Wymiary [mm]	Ø 56 / L = 72,5
Materiał	obudowa: PC

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	segment LED, kolor czerwony / kolor zielony / kolor żółty / niebieski / fiolet / cyjanowy / biały	
Elementy wykonawcze	przycisk pojemnościowy	
Sygnał akustyczny	brzęczyk	
Max. ciśnienie akustyczne [dB]	90	

Akcesoria


Akcesoria (opcjonalne)	podstawa montażowa, E89060
	uchwyt ścienny, E89061
	Adapter montażowy, E89063
	wspornik z bocznym przepustem przewodu, E89064
	tuleja montażowa, E89065
	tuleja montażowa, E89066
	tuleja montażowa, E89067
	podstawa montażowa, E89080

Uwagi

Uwagi	Dodatkowe informacje dostępne w instrukcji obsługi.
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: M12; kodowanie: A



IO-Link

1	UB+
2	nieużywany
3	UB-
4	IO-Link
5	nieużywany

tryb standardowy


1	IN1 kolor czerwony
2	IN2 kolor zielony
3	GND
4	konfigurowalne (brzęczyk / Pojemnościowy czujnik dotykowy)
5	IN3 niebieski

1-segmentowa lampa sygnalizacyjna


LED-Lamp/IOL/Buzzer/Button

Diagramy i grafiki

montaż naścienny

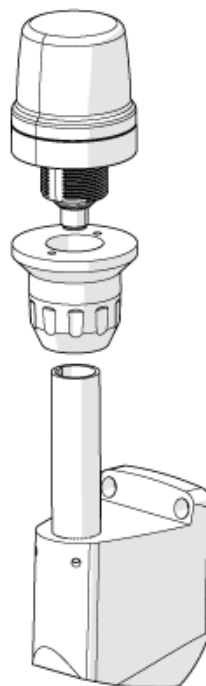


montaż na podstawie

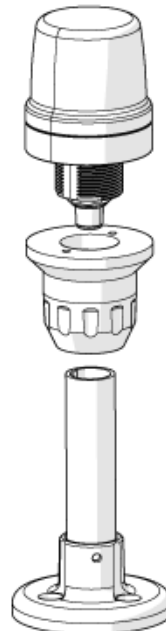

1-segmentowa lampa sygnalizacyjna

LED-Lamp/IOL/Buzzer/Button

krzywa intensywności światła




krzywa intensywności światła: kolor czerwony

1000 lm

efektywność robocza = 20%

krzywa intensywności światła

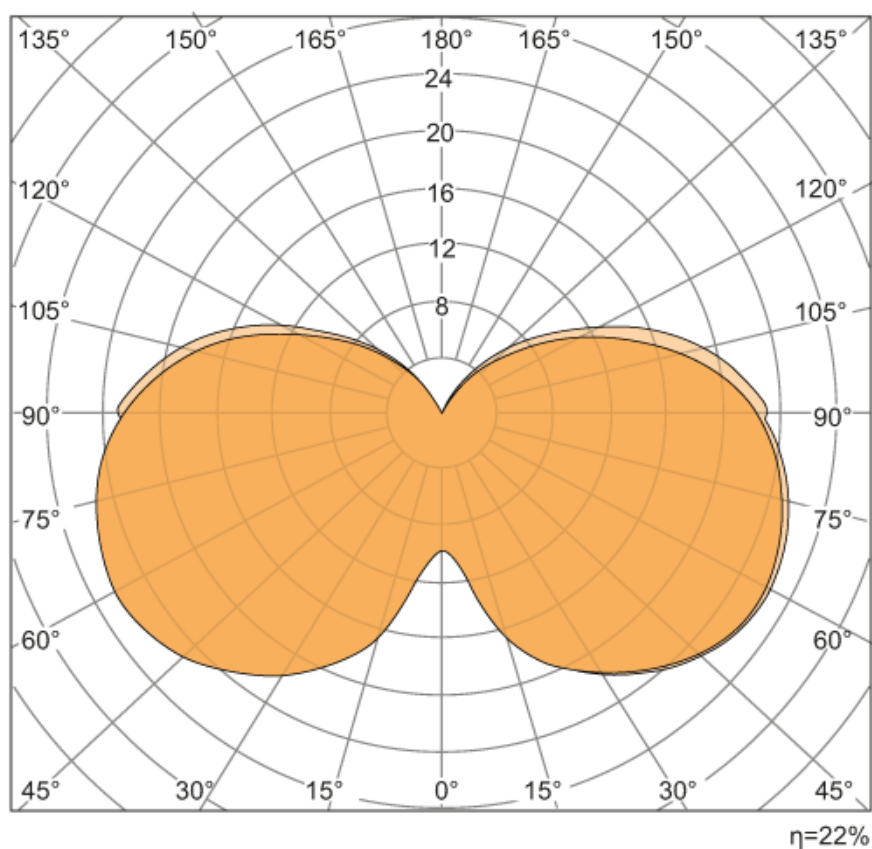

krzywa intensywności światła: kolor zielony


1000 lm

efektywność robocza = 22%

1-segmentowa lampa sygnalizacyjna

LED-Lamp/IOL/Buzzer/Button

krzywa intensywności światła

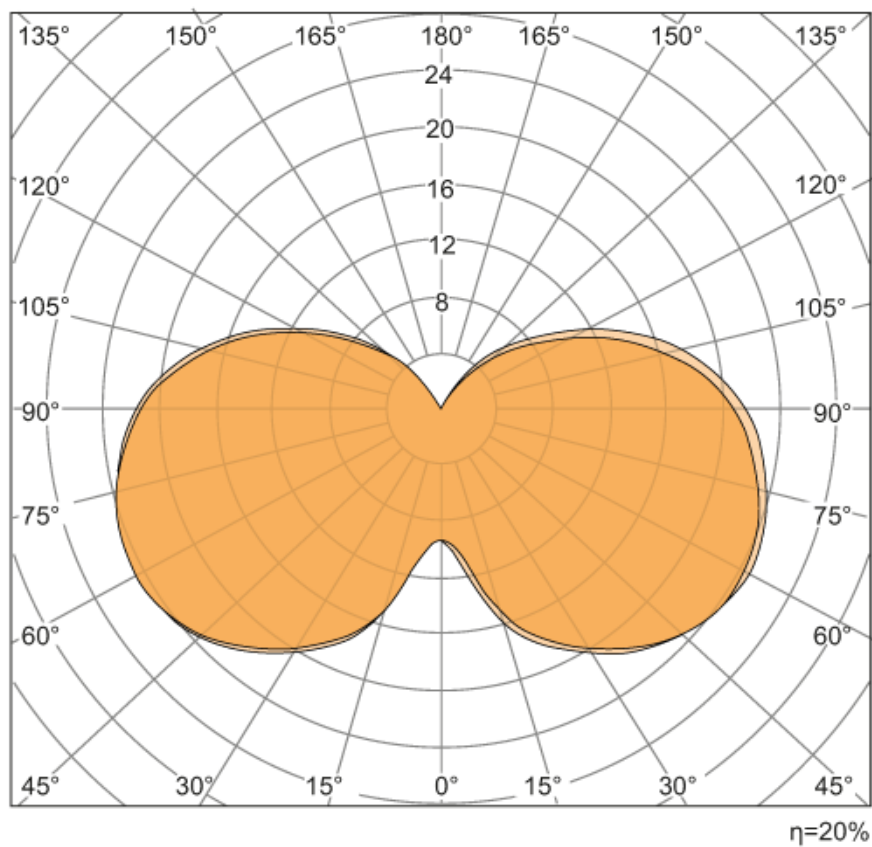

krzywa intensywności światła: niebieski

1000 lm

efektywność robocza = 20%