


Głowica pomiarowa do światłowodowego czujnika dyfuzyjnego

FT-11-EPA-M8x40/F2x1

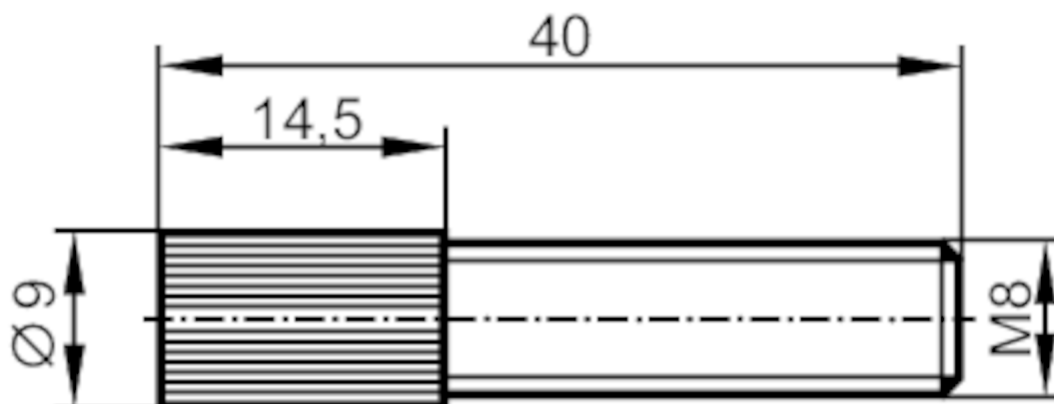

Aplikacja		
Zasada działania		Czujnik dyfuzyjny
Strefa działania		
Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego		OB50; OBF; OO50
OB50		
Zasięg działania	[mm]	55
OBF		
Zasięg działania	[mm]	110
OO50		
Zasięg działania	[mm]	235
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-40...70
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	16,2
Wersja głowicy czujnikowej		prosty
Gwint głowicy pomiarowej		M8
Długość	[mm]	do zarobienia
Układu światłowodu		⊙
Wymiary rdzenia	[mm]	2 x 1,5

**Głowica pomiarowa do światłowodowego czujnika
dyfuzyjnego**

FT-11-EPA-M8x40/F2x1

Materiał	obudowa: mosiądz pokryty białym brązem
Materiał światłowodu	PMMA
Materiał z głowicy	aluminium
Akcesoria	
Dostarczane elementy	Nakrętka heksagonalna: 2 x M8 podkładki: 2
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.