


## Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-P-V-E1

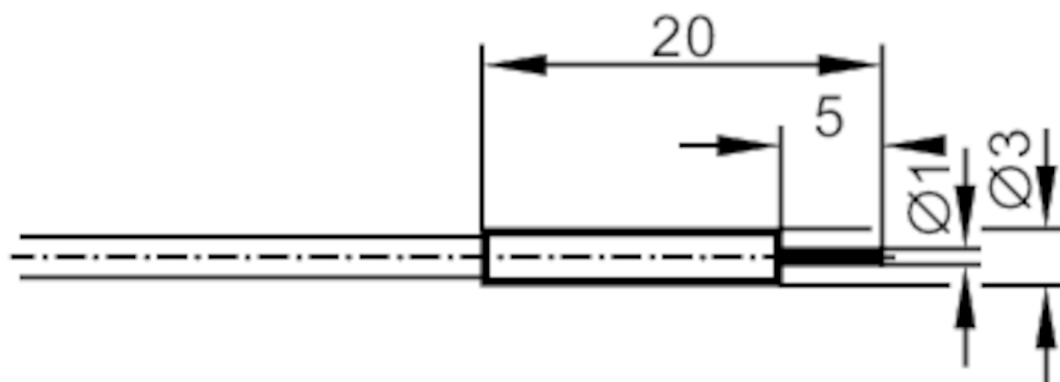

## Aplikacja

Zasada działania

Czujnik dyfuzyjny

Aplikacja

Do stosowania w środowisku przemysłowym

## Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OCF; OKF; OOF; OUF

## OCF (High Power)

Zasięg działania

[mm]

40

## OKF

Zasięg działania

[mm]

8

## OOF

Zasięg działania

[mm]

24

## OUF

Zasięg działania

[mm]

8

## Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-20...80

## Dane mechaniczne

Waga

[g]

37,5

Wersja głowicy czujnikowej

prosty

Średnica głowicy pomiarowej [mm]

1



## Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-P-V-E1

|                           |      |                                |
|---------------------------|------|--------------------------------|
| Długość głowicy           | [mm] | 5                              |
| Długość                   | [mm] | 600                            |
| Minimalny promień zgięcia | [mm] | 20                             |
| Układu światłowodu        |      |                                |
| Materiał                  |      | Adapter: PPE                   |
| Materiał światłowodu      |      | szkło                          |
| Materiał z głowicy        |      | stal nierdzewna (1.4305 / 303) |
| Materiał pancerza         |      | PVC                            |

## Akcesoria

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Dostarczane elementy | Obejma montażowa:, E20107 |
|----------------------|---------------------------|

## Uwagi

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
|--------------------|--------|