




Indukcyjny czujnik przewodowy

I8-3020-BPKG/DY/AS-610-DPS

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: I85008
Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

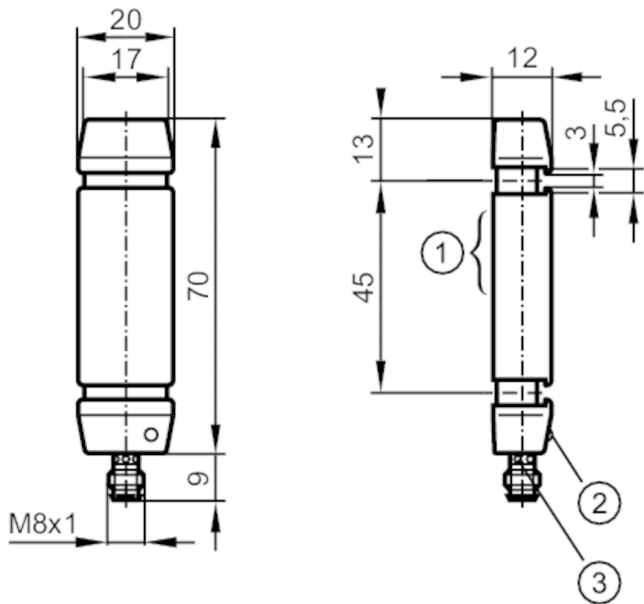

- 1 powierzchnia aktywna
- 2 LED status pracy
- 3 LED Stan wyjścia



Cechy produktu	
Wykonanie elektryczne	PNP
Funkcja wyjścia	normalnie otwarte
Strefa działania [mm]	< 20
Obudowa	prostopadłościan
Wymiary [mm]	70 x 20 x 12
Aplikacja	
Zasada działania	dynamiczny
Dane elektryczne	
Napięcie zasilania [V]	10...35 DC
Pobór prądu [mA]	< 25
Klasa ochrony	III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Wyjścia	
Wykonanie elektryczne	PNP
Funkcja wyjścia	normalnie otwarte
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]	2



Indukcyjny czujnik przewodowy

I8-3020-BPKG/DY/AS-610-DPS

Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC	[mA]	200
Zabezpieczenie przed zwarcieniem		tak
Zabezpieczenie przed przeciążeniem		tak

Strefa działania

Strefa działania	[mm]	< 20
Rozdzielczość. Minimalna średnica stalowej kulki	[mm]	1
Maks. prędkość części	[m/s]	35

Czasy reakcji

Rozciąganie impulsów	[ms]	100
Czas odpadu	[ms]	100
Czas reakcji	[ms]	< 0,2

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...70
Ochrona		IP 67

Dane mechaniczne

Waga	[g]	30
Obudowa		prostopadłościan
Wymiary	[mm]	70 x 20 x 12
Materiał		obudowa: PC

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
	działanie	1 x LED, kolor zielony

Akcesoria

Dostarczane elementy	opaski mocujące: 2
----------------------	--------------------

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M8; kodowanie: A



Indukcyjny czujnik przewodowy

I8-3020-BPKG/DY/AS-610-DPS

Podłączenie

