


Czujnik indukcyjny

IDE2040-ABOW/TS-700-A

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: ID0034

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

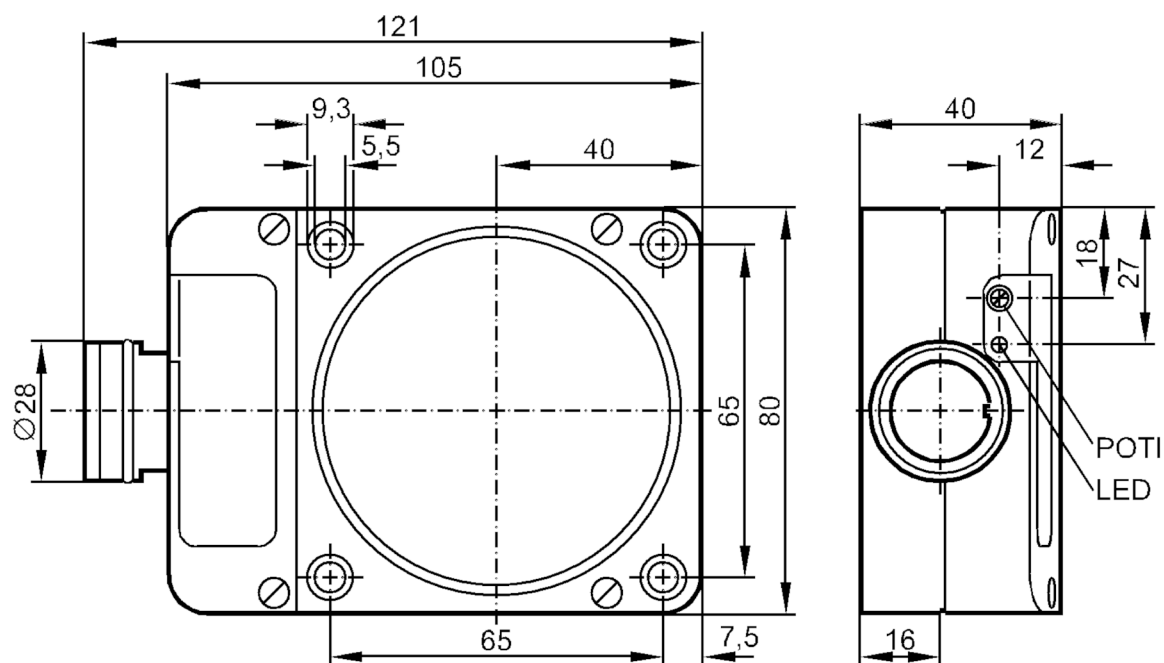

Cechy produktu

Funkcja wyjścia		normalnie otwarte
Strefa działania [mm]		40
Obudowa		prostokątnej
Wymiary [mm]		105 x 80 x 40

Dane elektryczne

Częstotliwość AC [Hz]		47...63
Napięcie zasilania [V]		20...250 AC
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		nie

Wyjścia

Funkcja wyjścia		normalnie otwarte
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego AC [V]		5,5
Minimalny prąd obciążenia [mA]		5
Maks. prąd upływu [mA]		2,5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego AC [mA]		300
Szczytowy prąd obciążenia wyjścia przełączającego [mA]		2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Częstotliwość przełączania AC [Hz]		4
Zabezpieczenie przed zwarciami		nie



Czujnik indukcyjny

IDE2040-ABOW/TS-700-A

Zabezpieczenie przed przeciążeniem	nie
------------------------------------	-----

Strefa działania

Strefa działania [mm]	40
Regulowany zasięg działania	tak
Ustawienia fabryczne zasięgu działania [mm]	40
Realny zasięg działania Sr [mm]	40 ± 10 %
Gwarantowany zasięg działania [mm]	0...32,4

Dokładność / odchylenie

Współczynnik korekcji	stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,4 / aluminium: 0,4 / miedź: 0,3
Histeresa [% z Sr]	1...15
Dryft punktu przełączania [% z Sr]	-10...10

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	0...50
Ochrona	IP 65

Testy / dopuszczenia

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasa B

Dane mechaniczne

Obudowa	prostopadłościan
Montaż	montaż zabudowany
Wymiary [mm]	105 x 80 x 40
Materiał	PPE modyfikowany

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
-------------	--------------	----------------------

Akcesoria

Dostarczane elementy	śrubokręt: 1
----------------------	--------------

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x Ø 28 mm; kodowanie: A





Czujnik indukcyjny

IDE2040-ABOW/TS-700-A

Podłączenie

