

## Czujnik indukcyjny

IFA2004-BBOW/6M

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



## Cechy produktu

|                  |      |                     |
|------------------|------|---------------------|
| Funkcja wyjścia  |      | normalnie zamknięte |
| Strefa działania | [mm] | 4                   |
| Obudowa          |      | Obudowa gwintowana  |
| Wymiary          | [mm] | M12 x 1 / L = 71    |

## Dane elektryczne

|                                           |      |             |
|-------------------------------------------|------|-------------|
| Częstotliwość AC                          | [Hz] | 47...63     |
| Napięcie zasilania                        | [V]  | 20...250 AC |
| Klasa ochrony                             |      | II          |
| Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją |      | nie         |

## Wyjścia

|                                                   |      |                       |
|---------------------------------------------------|------|-----------------------|
| Funkcja wyjścia                                   |      | normalnie zamknięte   |
| Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego AC  | [V]  | 8,5                   |
| Minimalny prąd obciążenia                         | [mA] | 8                     |
| Maks. prąd upływu                                 | [mA] | 2                     |
| Prąd obciążenia wyjścia przełączającego AC        | [mA] | 200; (250 (...50 °C)) |
| Szczytowy prąd obciążenia wyjścia przełączającego | [mA] | 900; (20 ms / 0,5 Hz) |
| Częstotliwość przełączania AC                     | [Hz] | 25                    |
| Zabezpieczenie przed zwarcie                      |      | nie                   |
| Zabezpieczenie przed przeciążeniem                |      | nie                   |

## Strefa działania

|                               |      |          |
|-------------------------------|------|----------|
| Strefa działania              | [mm] | 4        |
| Realny zasięg działania Sr    | [mm] | 4 ± 10 % |
| Gwarantowany zasięg działania | [mm] | 0...3,25 |



## Czujnik indukcyjny

IFA2004-BBOW/6M

| Dokładność / odchylenie            |                                                                                       |                      |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Współczynnik korekcji              | stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,4 / aluminium: 0,3 / miedź: 0,2         |                      |
| Histeresa [% z Sr]                 | 1...15                                                                                |                      |
| Dryft punktu przełączania [% z Sr] | -10...10                                                                              |                      |
| Warunki pracy                      |                                                                                       |                      |
| Temperatura otoczenia [°C]         | -25...80                                                                              |                      |
| Ochrona                            | IP 67                                                                                 |                      |
| Testy / dopuszczenia               |                                                                                       |                      |
| EMC                                | EN 60947-5-2                                                                          |                      |
|                                    | EN 55011                                                                              | klasa B              |
| MTTF [lata]                        | 932                                                                                   |                      |
| Dane mechaniczne                   |                                                                                       |                      |
| Obudowa                            | Obudowa gwintowana                                                                    |                      |
| Montaż                             | montaż niezabudowany                                                                  |                      |
| Wymiary [mm]                       | M12 x 1 / L = 71                                                                      |                      |
| Opis gwintu                        | M12 x 1                                                                               |                      |
| Materiał                           | obudowa: mosiądz pokryty białym brązem; powierzchnia aktywna: PBT                     |                      |
| Wyświetlacze / elementy robocze    |                                                                                       |                      |
| Wyświetlacz                        | Stan wyjścia                                                                          | 1 x LED, kolor żółty |
| Połączenie elektryczne             |                                                                                       |                      |
| Wymagana ochrona                   | bezpiecznik miniaturowy wg IEC60127-2 karta 1; ≤ 2 A; szybki                          |                      |
| Akcesoria                          |                                                                                       |                      |
| Dostarczane elementy               | nakrętki zabezpieczające: 2                                                           |                      |
| Uwagi                              |                                                                                       |                      |
| Uwagi                              | Zalecenie: Po wystąpieniu zwarcia należy sprawdzić, czy urządzenie działa prawidłowo. |                      |
| Sztuk w opakowaniu                 | 1 szt.                                                                                |                      |




## Czujnik indukcyjny

IFA2004-BBOW/6M

### Połączenie elektryczne

Przewód: 6 m, PVC; 2 x 0,5 mm<sup>2</sup>

### Podłączenie

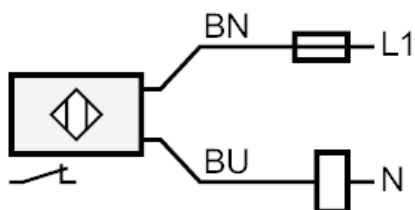

Uwaga bezpiecznik miniaturowy wg IEC60127-2 karta 1 ≤ 2 A szybki

Kolory żył :

BN =

brązowy

BU =

niebieski