


Czujnik indukcyjny

IF-04-N SS-D-S

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

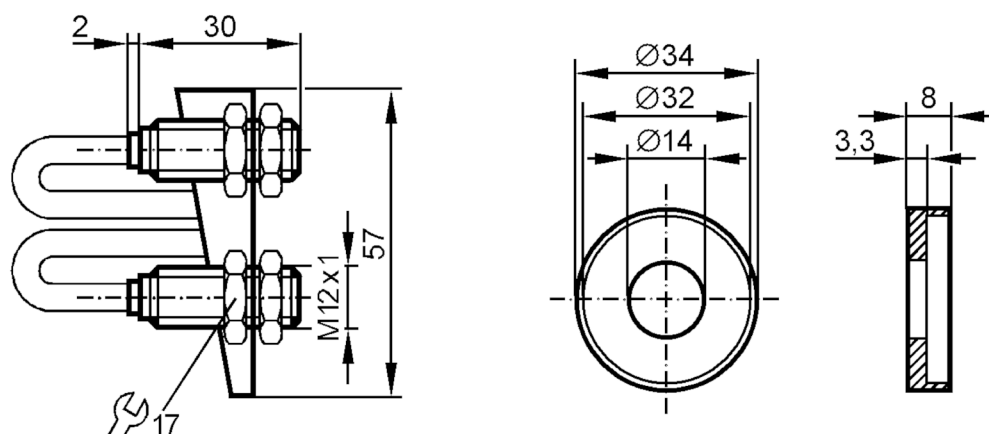

Cechy produktu

Funkcja wyjścia	normalnie zamknięte
Strefa działania [mm]	4
Obudowa	Obudowa gwintowana
Wymiary [mm]	M12 x 1

Aplikacja

Aplikacja	Nie do użytku w strefach wybuchowych (brak atestu ATEX!!!)
Montaż	do zaworów; (38...63,5 (NW 40...65))

Dane elektryczne

Podłączenie do wzmacniacza	tak
Wzmacniacz przełączający	podłączenie do wzmacniacza przełączającego zgodnie z EN 60947-5-6
Napięcie znamionowe DC [V]	8,2; (1kΩ)
Napięcie zasilania DC [V]	7,5...30
Pobór prądu [mA]	nietłumiony: > 2,1; tłumiony: < 1; na czujnik
Klasa ochrony	III

Wyjścia

Funkcja wyjścia	normalnie zamknięte
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]	30; (na czujnik)
Częstotliwość przełączania DC [Hz]	1500

Strefa działania

Strefa działania [mm]	4
-----------------------	---

IF7033



Czujnik indukcyjny

IF-04-N SS-D-S

Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-20...70
Ochrona		IP 65
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasa B
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	0,001
Obudowa		Obudowa gwintowana
Montaż		montaż niezabudowany
Wymiary	[mm]	M12 x 1
Opis gwintu		M12 x 1
Materiał		PBT; Obiekt: stal nierdzewna (1.4301 / 304)
Akcesoria		
Dostarczane elementy		nakrętki zabezpieczające: 2
		Obiekt
Uwagi		
Uwagi		Uwaga:
		Czujniki są regulowane za pomocą dołączonego znacznika celu.
		Jeśli używany jest starszy typ znacznika celu, istnieje ryzyko mechanicznego uszkodzenia czujnika, jeśli nie są one odpowiednio ustawione.
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne - wtyk		
Konektor: 1 x wtyczka zaworowa typ A DIN (DIN EN 175301-803)		
		


IF7033



Czujnik indukcyjny

IF-04-N SS-D-S

Podłączenie

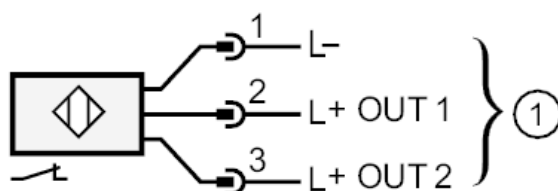

1	podłączenie do wzmacniacza
1-2	High, out 1
1-3	Low, out 2