




Tag RFID

ID-TAG/51x51/06

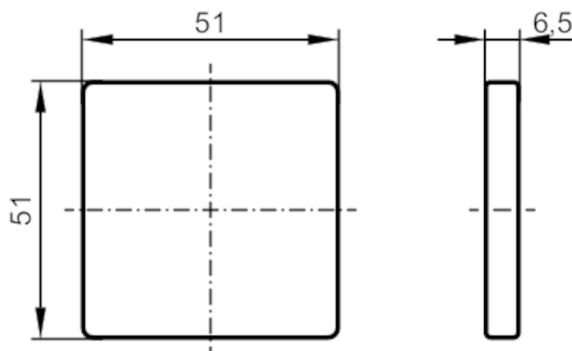

Application

Application	Codage des supports de pièces transportées par des convoyeurs
Température de fonctionnement (active) [°C]	-55...240

Données électriques

Fréquence de fonctionnement [MHz]	13,56
Taille mémoire [bit]	896
Type de mémoire	EEPROM
Type de puce	ICODE SLIX
Nombre de blocs	28
Taille des blocs [Byte]	4
Unique Identification Number (UID) [Byte]	8
Norme RFID	ISO 15693

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-55...240
Remarque sur la température ambiante	1,5 h 185 °C
	1 h 200 °C
	0,75 h 220 °C
	0,5 h 240 °C
	temps de présence maximal en cas de température ambiante maximale
Indice de protection	IP 68

Tests / homologations

Tenue aux chocs	EN 60068-2-29	40 g 18 ms
Tenue aux vibrations	EN 60068-2-6	10 g 10...2000 Hz
Homologation radio	ISO 15693	

Données mécaniques

Poids [g]	297,85
Type de montage	montage sur métal ou matières non métalliques; (visser: pièce d'écartement E80401; à coller sur une surface)
Dimensions [mm]	51 x 6,5 x 51
Matières	PPS

E80400



Tag RFID

ID-TAG/51x51/06

Remarques

Unité d'emballage	10 pièces
-------------------	-----------

Données supplémentaires

portée de lecture en cas de montage sur matières non métalliques (mm)

ANT410 / DTI410	20
ANT411 / DTI411	25
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	15
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	50
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	40
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	65
ANT513 / DTI513 / DTC510	100
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	50
ANT600 / DTI600	200

portée de lecture en cas de montage sur métal (mm)

ANT411 / DTI411	16
ANT421 / DTI421 / DTI425	35
ANT430 / DTI430 / DTI434	25
ANT431 / DTI431 / DTI435	40
ANT513 / DTI513	60
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	25
ANT600 / DTI600	90