

AC3225




Repetidor AS-Interface

SmartL25 AS-i Repeater II

Artículo descatalogado

Artículos alternativos: AC3226

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.

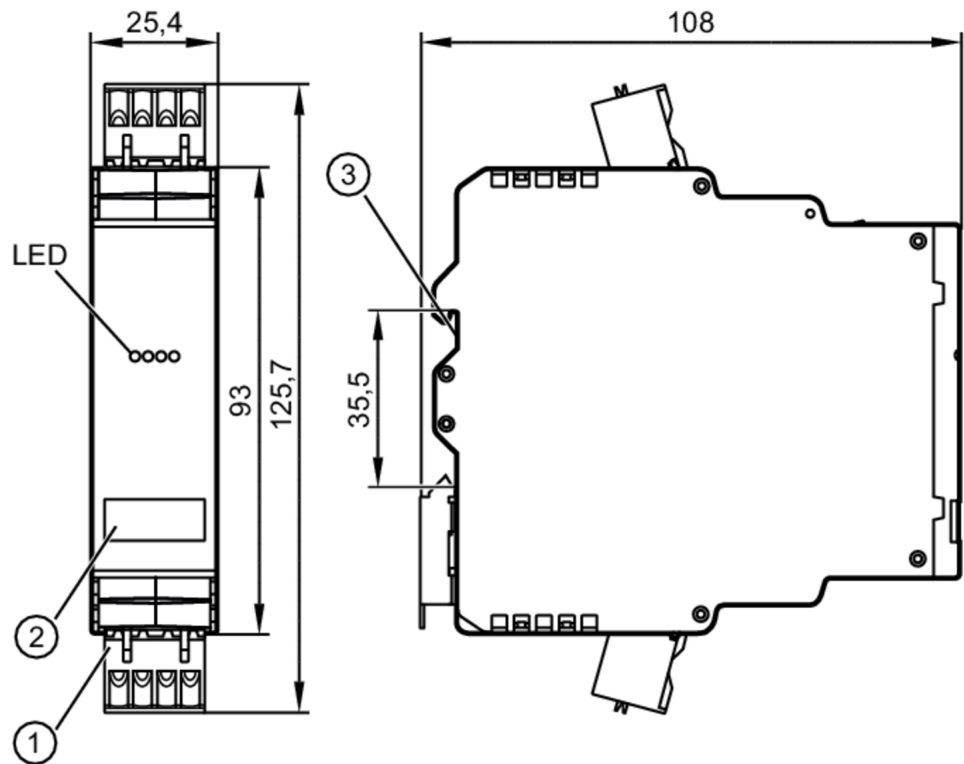

- 1 conector con bornes con resorte
- 2 campo de rotulación
- 3 fijación sobre carril DIN



Campo de aplicación

Aplicación	Extensión de la red AS-i en otros 100 m
------------	---

Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	26,5...31,6 DC
Consumo de corriente máx. de AS-i	[mA]	60; (por cada ramal AS-i)
Control de subtensión		no

Salidas

Alimentación	AS-i
Separación galvánica	sí

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-25...70
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-25...75
Humedad relativa del aire máx.	[%]	90; (sin condensación)



Repetidor AS-Interface

SmartL25 AS-i Repeater II

Altura máx. sobre el nivel del mar	[m]	2000
Grado de protección		IP 20
Grado de suciedad		2

Homologaciones / pruebas

CEM	EN 62026-2
-----	------------

Datos mecánicos

Peso	[g]	154
Tipo de montaje		montaje en carril DIN
Materiales		PC-GF20

Indicaciones / elementos de mando

Indicación	Disponibilidad	2 x LED, verde
	cortocircuito	2 x LED, rojo

Accesorios

Componentes incluidos	conectores COMBICON
-----------------------	---------------------

Notas

Notas	El prolongador AS-i no ocupa una dirección de esclavo.
	El número total des esclavos por maestro se mantiene.
	No se requiere parametrizar.
Cantidad por pack	1 unid.

Conexión eléctrica

	cable AS-i de salida
A-	AS-i - línea 2
A+	AS-i + línea 2
A-	AS-i - línea 2
A+	AS-i + línea 2
	cable AS-i de entrada
A+	AS-i + línea 1
A-	AS-i - línea 1
A+	AS-i + línea 1
A-	AS-i - línea 1