




Czujnik do siłowników z rowkiem typu C

MKC3028-BPKG/G/0,3M/ZH/ASR

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

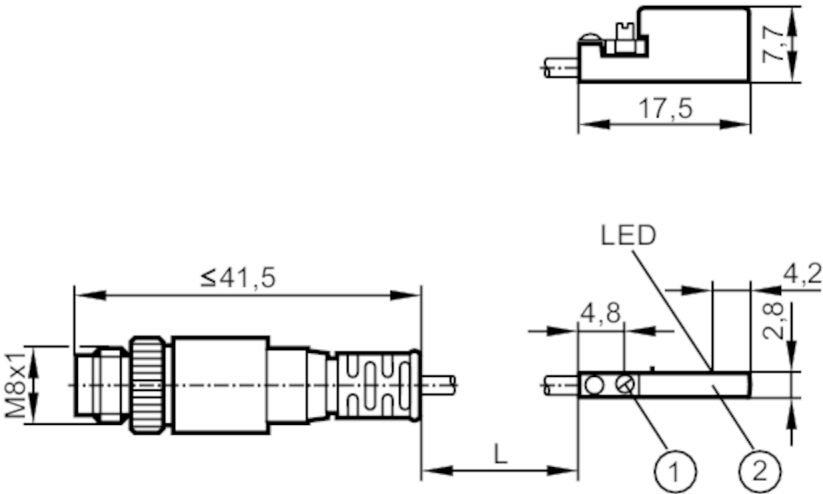

- 1 zacisk montażowy
- 2 powierzchnia aktywna



Cechy produktu		
Wykonanie elektryczne		PNP
Funkcja wyjścia		normalnie otwarte
Wymiary	[mm]	17,5 x 2,8 x 7,7
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	10...30 DC
Pobór prądu	[mA]	< 10
Klasa ochrony		III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		tak
Maks. czas rozruchu	[ms]	30
Wyjścia		
Wykonanie elektryczne		PNP
Funkcja wyjścia		normalnie otwarte
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC	[V]	2,5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC	[mA]	100
Częstotliwość przełączania DC	[Hz]	10000
Zabezpieczenie przed zwarciami		tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciami		impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem		tak
Strefa działania		
Czułość magnetyczna	[mT]	2,8



Czujnik do siłowników z rowkiem typu C

MKC3028-BPKG/G/0,3M/ZH/ASR

Prędkość przesuwu	[m/s]	> 10
-------------------	-------	------

Dokładność / odchylenie

Histereza	[mm]	1,5
Powtarzalność	[mm]	< 0,2

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...85
Ochrona		IP 65; IP 67

Testy / dopuszczenia

EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 w.cz. promieniowane	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 w. cz. przewodzone	10 V
	EN 55011	klasa B
Dopuszczenie UL	Dopuszczenie UL numer	C008

Dane mechaniczne

Waga	[g]	14,6
Montaż		montaż niezabudowany
Wykonanie dla cylindrów		siłowniki z rowkami typu C
Wymiary	[mm]	17,5 x 2,8 x 7,7
Materiał		obudowa: PA; zacisk montażowy: stal kwasoodporna; węzeł ochronnym: PTFE

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
-------------	--------------	----------------------

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne - wtyk

Przewód: 0,3 m, PUR; węzeł ochronnym

Konektor: 1 x M8; kodowanie: A; Nakrętka: zatrzaskowe



Czujnik do siłowników z rowkiem typu C

MKC3028-BPKG/G/0,3M/ZH/ASR

Podłączenie

