




Czujnik do rozpoznawania obiektów

O2DIRDKG/E1/E2/EF/GM/TB/W/30

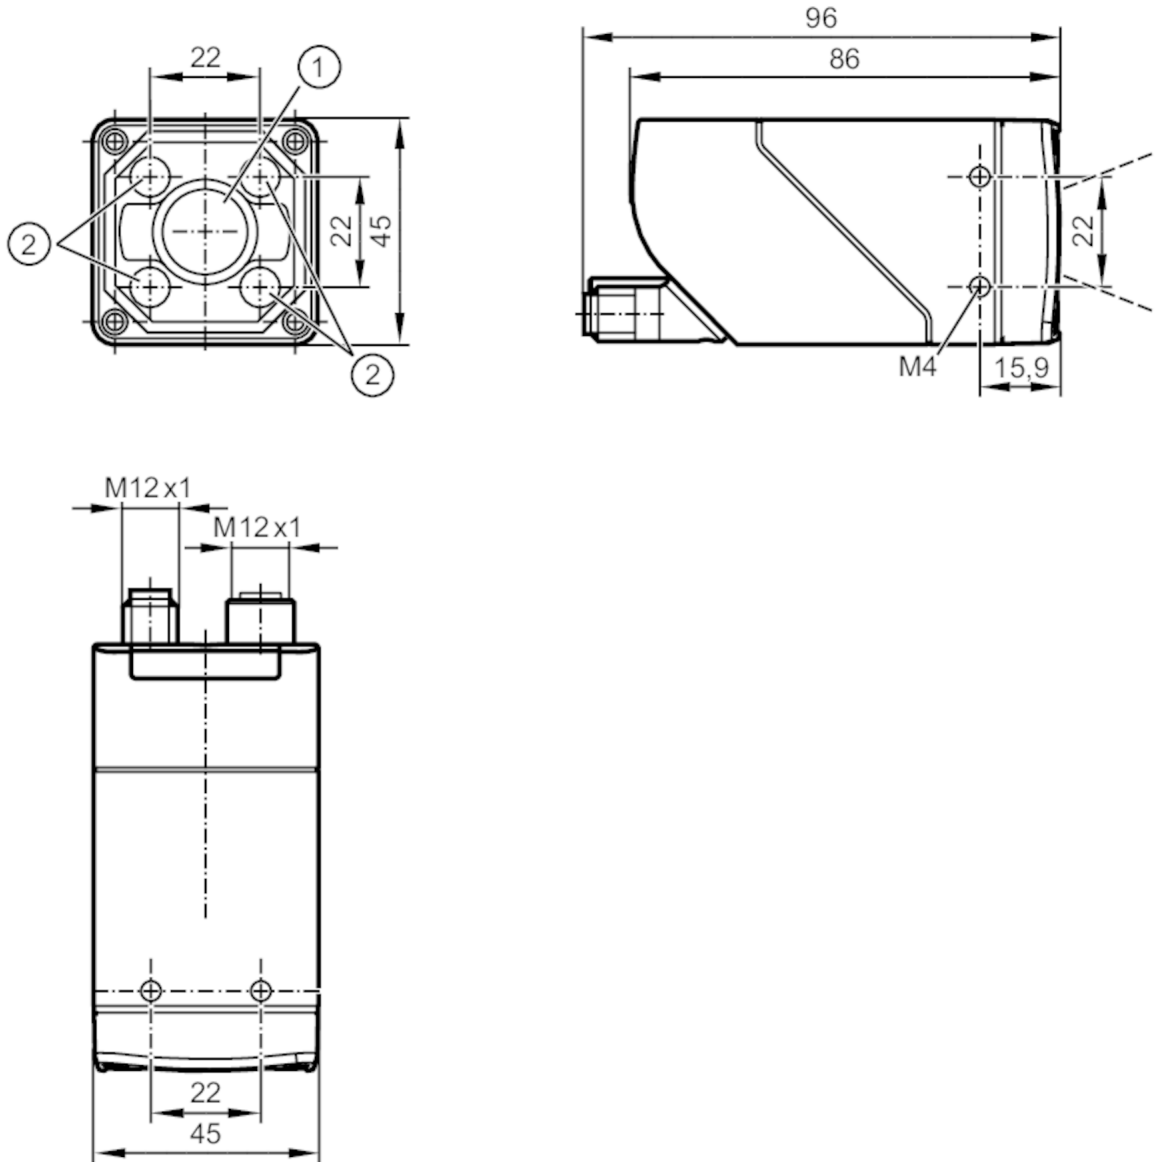

- 1 soczewka
- 2 Jednostka oświetlająca



Cechy produktu		
Rodzaj światła		podczerwień
Rozdzielczość obrazu [px]		1280 x 960
Maks. częstotliwość odczytu [Hz]		40
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania [V]		18...30 DC
Pobór prądu [mA]		< 400; (24V DC; z przełączonymi wyjściami: < 900 mA)
Klasa ochrony		III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		tak
Rodzaj światła		podczerwień



Czujnik do rozpoznawania obiektów

O2DIRDKG/E1/E2/EF/GM/TB/W/30

Długość fali	[nm]	850			
Czujnik obrazu		matryca czarno/biała CMOS			
Wejścia / wyjścia					
Liczba wejść i wyjść		Liczba wejść binarnych: 3; Liczba wyjść binarnych: 5			
Wejścia					
Wyzwalanie		zewnętrzne; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3); TCP/IP; EtherNet/IP; wewnętrzne			
Liczba wejść binarnych		3			
Obwód wejść binarnych		24 V PNP/NPN; (typ 3 (IEC 61131-2))			
Wyjścia					
Wykonanie elektryczne		PNP/NPN; (parametryzowalna)			
Liczba wyjść binarnych		5; (konfigurowalne)			
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC		[V]	1		
Maks. prąd obciążenia na wyjście		[mA]	100		
Zabezpieczenie przed zwarciem		tak			
Typ zabezpieczenia przed zwarciem		impulsowe			
Zabezpieczenie przed przeciążeniem		tak			
Strefa działania					
Pole widzenia		[mm]	Gwarantowany zasięg działania	Pole widzenia	
			35	25 x 19	
			300	184 x 138	
			500	304 x 228	
			1000	604 x 453	
			1500	904 x 678	
			2000	1204 x 903	
			2500	1504 x 1128	
Gwarantowany zasięg działania		[mm]	> 35		
Rozdzielczość obrazu		[px]	1280 x 960		
Typ soczewki		Szerokokątny			
Maks. częstotliwość odczytu		[Hz]	40		
Software / programowanie					
Możliwości parametryzacji		Poprzez komputer PC z oprogramowaniem ifmVisionAssistant			
Interfejsy					
Interfejs komunikacyjny		Ethernet			
Ethernet					
Liczba interfejsów Ethernet		1			
Standard transmisji danych		10Base-T; 100Base-TX			
Prędkość transmisji		10 MBit/s; 100 MBit/s			
Protokół		TCP/IP; EtherNet/IP			



Czujnik do rozpoznawania obiektów

O2DIRDKG/E1/E2/EF/GM/TB/W/30

Ustawienia fabryczne		adres IP: 192.168.0.69	
		maska podsieci: 255.255.255.0 (Class C)	
		adres IP bramki: 192.168.0.201	
		adres MAC: patrz tabliczka znamionowa	
Typ użycia		nastawa parametru; Transmisja danych	
Warunki pracy			
Temperatura otoczenia		[°C]	-10...50
Temperatura składowania		[°C]	-40...70
Maks. wilgotność względna powietrza		[%]	90; (bez kondensacji)
Maks. wysokość nad poziomem morza		[m]	4000
Ochrona			IP 65
Stopień zabrudzenia			2
Testy / dopuszczenia			
EMC		EN IEC 61000-6-4 radiacja poprzez interferencje	środowiska przemysłowe
		EN IEC 61000-6-2 odporność na zakłócenia	środowiska przemysłowe
Odporność na wstrząsy		EN 60068-2-27	50 g 11 ms / niepowtarzalne
		EN 60068-2-27	40 g 6 ms / powtarzalne
Odporność na wibracje		EN 60068-2-6	2 g (10 ... 150 Hz)
Bezpieczeństwo fotobiologiczne		grupa zwolniona; (EN 62471)	
Bezpieczeństwo elektryczne		EN IEC 61010-2-201	zasilanie elektryczne tylko za pośrednictwem obwodów PELV
Dane mechaniczne			
Waga		[g]	619,4
Typ montażu		montaż śrubowy; (otwór M4 x 7mm)	
Wymiary		[mm]	45 x 45 x 86
Materiał		obudowa: cynk odlewany ciśnieniowo malowane proszkowo; szybka przednia: Gorillaglas; okno LED: PC; przyciski: POM	
Materiał uszczelnienia		FKM	
Moment dokręcający		[Nm]	2,1
Wyświetlacze / elementy robocze			
Wyświetlacz		Funkcja	2 x LED, kolor zielony
		Funkcja	2 x LED, kolor żółty
		Przycisk wielofunkcyjny	2 x LED, kolor zielony/kolor żółty
Elementy wykonawcze		1	Przycisk wielofunkcyjny
Akcesoria			
Akcesoria (opcjonalne)		Akcesoria montażowe	
		Szybki ochronne	
Uwagi			
Sztuk w opakowaniu		1 szt.	



Czujnik do rozpoznawania obiektów

O2DIRDKG/E1/E2/EF/GM/TB/W/30

Połączenie elektryczne - Ethernet


Konektor: 1 x M12; kodowanie: D; Materiał obudowy: stal kwasoodporna; uszczelnienie: FKM



1	TxD+
2	RxD+
3	TxD-
4	RxD-
	ekran podłączony

Połączenie elektryczne - zasilanie

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Materiał obudowy: stal kwasoodporna



1	24 V DC
2	wejście wyzwalające
3	GND
4	Wyjście przełączające OUT5
5	Wyjście przełączające OUT3 Ready
6	Wyjście przełączające OUT4
7	Wyjście przełączające OUT1 / IN1
8	Wyjście przełączające OUT2 / IN2