

Czujnik typu bramka - odbiornik

OGE-HBOW/LS/CUBE

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Cechy produktu

Rodzaj światła	światło czerwone
Obudowa	prostopadłościan z gwintem M18

Aplikacja

Zasada działania	Bramka świetlna
------------------	-----------------

Dane elektryczne

Częstotliwość AC	[Hz]	47...63
Napięcie zasilania	[V]	20...250 AC
Klasa ochrony		II; (double insulated)
Rodzaj światła		światło czerwone
Długość fali	[nm]	633

Wyjścia

Funkcja wyjścia		tryb światło-włącz
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego AC	[V]	8
Minimalny prąd obciążenia	[mA]	5
Maks. prąd upływu	[mA]	1,7
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego AC	[mA]	150; (200 (...40 °C))
Szczytowy prąd obciążenia wyjścia przełączającego	[mA]	1200; (20 ms / 0,5 Hz)
Częstotliwość przełączania AC	[Hz]	30
Zabezpieczenie przed zwarcie		nie
Zabezpieczenie przed przeciążeniem		nie



Czujnik typu bramka - odbiornik

OGE-HBOW/LS/CUBE

Strefa działania		
Nadajnik / odbiornik		odbiornik
Zasięg [m]		< 20
Regulowany zasięg		nie
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia [°C]		-25...60
Ochrona		IP 67
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011 emisja	klasa B
Dane mechaniczne		
Waga [g]		60,5
Obudowa		prostopadłościan z gwintem M18
Wymiary [mm]		52,6 x 19,1 x 36,9
Opis gwintu		M18 x 1
Materiał		cynk odlewany ciśnieniowo; PEI
Materiał soczewki		PMMA
Umieszczenie soczewki		soczewki z boku
Wyświetlacz / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
Połączenie elektryczne		
Wymagana ochrona		bezpiecznik miniaturowy wg IEC60127-2 karta 1; ≤ 2 A; szybki
Akcesoria		
Dostarczane elementy		nakrętka zabezpieczająca: 1
Uwagi		
Uwagi		Nie podłączać bez obciążenia.
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		
Konektor: 1 x 1/2"; kodowanie: C		
		

Czujnik typu bramka - odbiornik

OGE-HBOW/LS/CUBE


Podłączenie



Uwaga : bezpiecznik miniaturowy wg IEC60127-2 karta 1 $\leq$ 2 A szybki

Diagramy i grafiki

wykrzes wzmacnienia

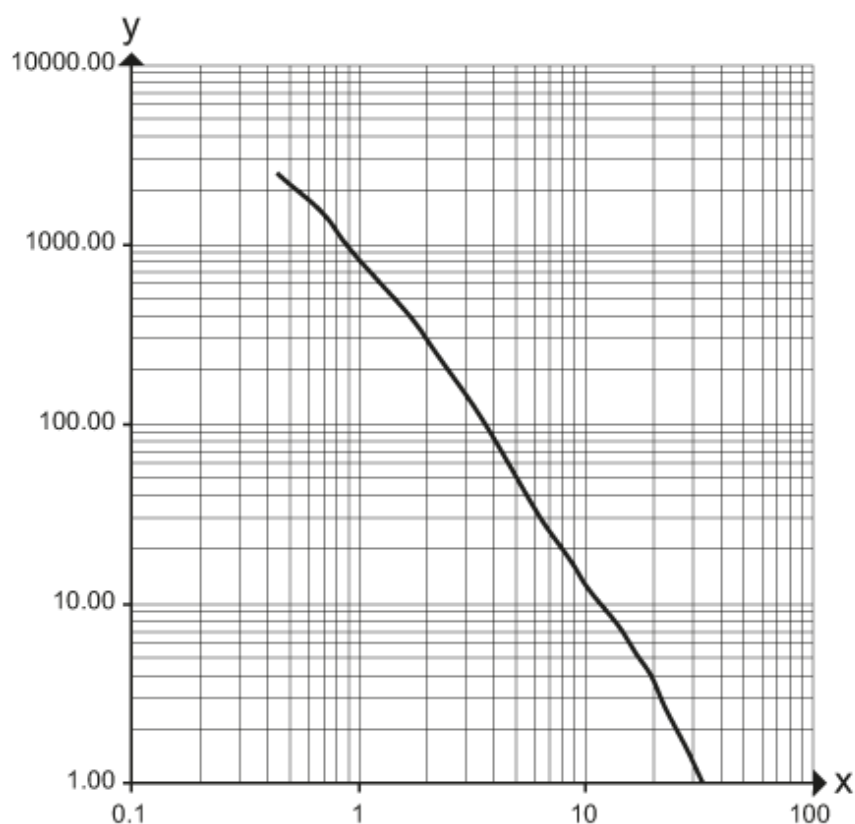

x: Abstand [m]

y: Funktionsreservefaktor