




Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: OI0001

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

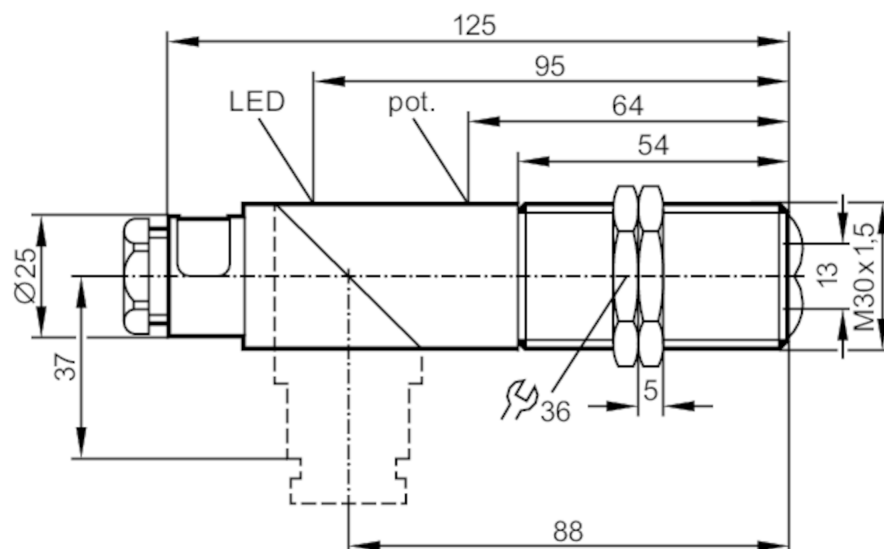

## Cechy produktu

| Obudowa | Obudowa gwintowana |
|---------|--------------------|
|---------|--------------------|

## Aplikacja

| Zasada działania | Czujnik refleksyjny |
|------------------|---------------------|
|------------------|---------------------|

### Dane elektryczne

|                                           |      |             |
|-------------------------------------------|------|-------------|
| Częstotliwość AC                          | [Hz] | 47...63     |
| Napięcie zasilania                        | [V]  | 20...250 AC |
| Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją |      | nie         |

## Wyjścia

|                                                        |                                                     |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Funkcja wyjścia                                        | tryb światło-włącz/ciemno-włącz; (parametryzowalna) |
| Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego AC [V]   | 4                                                   |
| Maks. prąd upływu [mA]                                 | 12                                                  |
| Prąd obciążenia wyjścia przełączającego AC [mA]        | 300                                                 |
| Szczytowy prąd obciążenia wyjścia przełączającego [mA] | 2200; (10 ms / 0,5 Hz)                              |
| Częstotliwość przełączania AC [Hz]                     | 15                                                  |
| Zabezpieczenie przed zwarciami                         | nie                                                 |
| Zabezpieczenie przed przeciążeniami                    | nie                                                 |

### Strefa działania

|        |     |                              |
|--------|-----|------------------------------|
| Zasięg | [m] | < 4; (Odbłyśnik Ø 80 E20005) |
|--------|-----|------------------------------|



## Czujnik refleksyjny

OIR-FBOW

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Regulowany zasięg | tak |
|-------------------|-----|

## Warunki pracy

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Temperatura otoczenia [°C] | -25...60 |
|----------------------------|----------|

|         |       |
|---------|-------|
| Ochrona | IP 65 |
|---------|-------|

## Testy / dopuszczenia

|     |              |
|-----|--------------|
| EMC | EN 60947-5-2 |
|-----|--------------|

## Dane mechaniczne

|          |       |
|----------|-------|
| Waga [g] | 0,123 |
|----------|-------|

|         |                    |
|---------|--------------------|
| Obudowa | Obudowa gwintowana |
|---------|--------------------|

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Wymiary [mm] | M30 x 1,5 / L = 125 |
|--------------|---------------------|

|             |           |
|-------------|-----------|
| Opis gwintu | M30 x 1,5 |
|-------------|-----------|

|          |                  |
|----------|------------------|
| Materiał | PPO modyfikowany |
|----------|------------------|

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Materiał soczewki | szkło |
|-------------------|-------|

## Wyświetlacze / elementy robocze

|             |              |                      |
|-------------|--------------|----------------------|
| Wyświetlacz | Stan wyjścia | 1 x LED, kolor żółty |
|-------------|--------------|----------------------|

## Akcesoria

|                      |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| Dostarczane elementy | nakrętki zabezpieczające: 2<br>śrubokręt |
|----------------------|------------------------------------------|

## Uwagi


|       |                                                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Uwagi | Zalecenie: Po wystąpieniu zwarcia należy sprawdzić, czy urządzenie działa prawidłowo. |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
|--------------------|--------|

## Połączenie elektryczne

zaciski: ...1,5 mm<sup>2</sup>; Osłona przewodu: Ø 7...13 mm; Dławik kablowy: M20 X 1,5

## Podłączenie

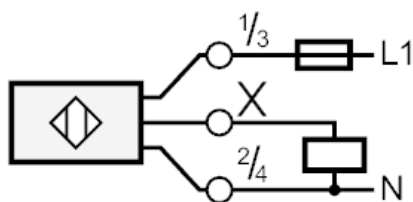

Uwaga : bezpiecznik miniaturowy wg IEC60127-2 karta 1 ≤ 2 A szybki