




Czujnik typu bramka - odbiornik

OSE-FBOA/T

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

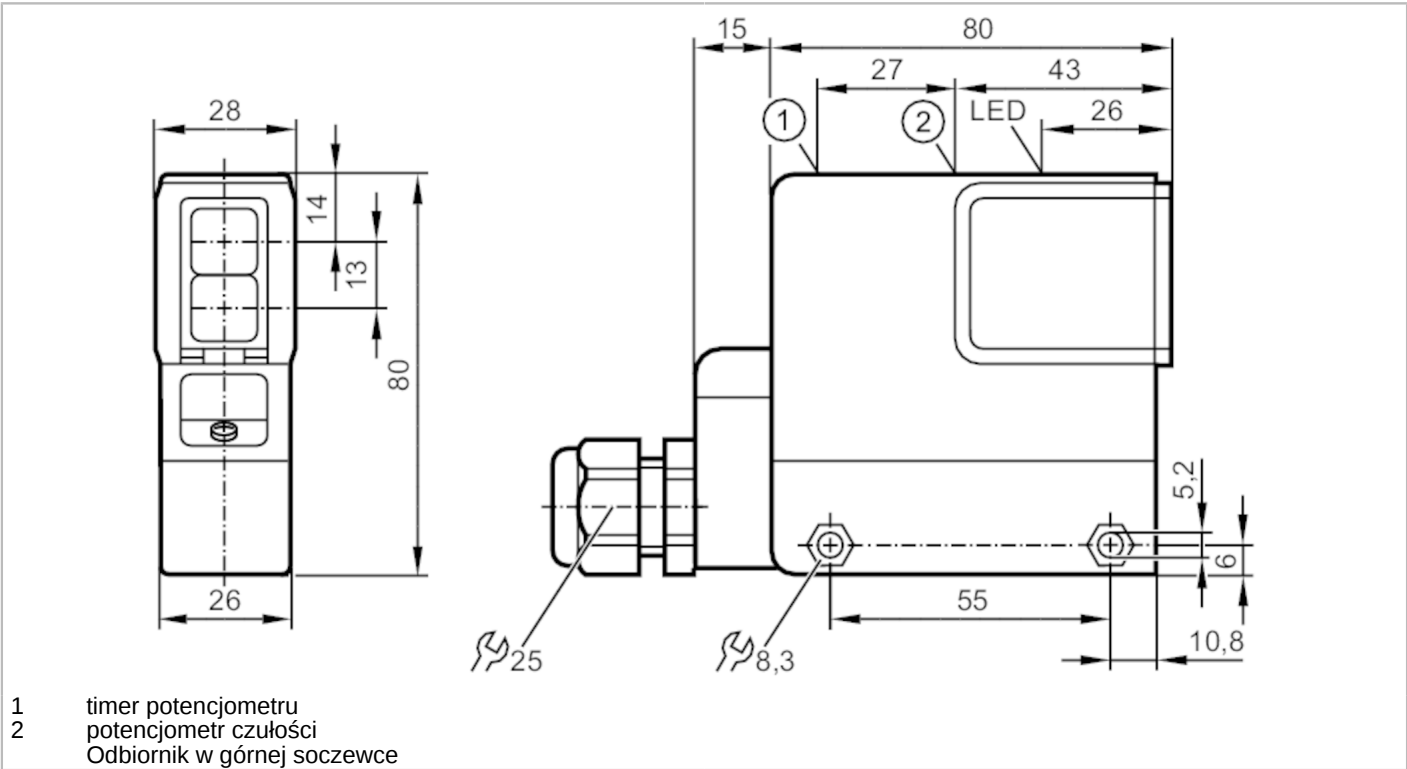

Cechy produktu		
Obudowa		prostopadłościan
Aplikacja		
Zasada działania		Bramka świetlna
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	20...250 AC/DC
Klasa ochrony		II
Wyjścia		
Funkcja wyjścia		tryb światło-włącz/ciemno-włącz; (parametryzowalna)
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC	[V]	10,5
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego AC	[V]	10,5
Minimalny prąd obciążenia	[mA]	15
Maks. prąd upływu	[mA]	5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego AC	[mA]	250; (350 (...50 °C))
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC	[mA]	250; (350 (...50 °C))
Szczytowy prąd obciążenia wyjścia przełączającego	[mA]	2200; (10 ms / 0,5 Hz)
Częstotliwość przełączania AC	[Hz]	25
Częstotliwość przełączania DC	[Hz]	40



Czujnik typu bramka - odbiornik

OSE-FBOA/T

Zabezpieczenie przed zwarciem	nie
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	nie
Funkcja czasu [s]	0,01...5

Strefa działania

Nadajnik / odbiornik	odbiornik
Zasięg [m]	< 20
Regulowany zasięg	tak

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-25...80
Ochrona	IP 65

Testy / dopuszczenia

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasa B

Dane mechaniczne

Obudowa	prostopadłościan
Wymiary [mm]	80 x 28 x 95
Materiał	PPO modyfikowany
Materiał soczewki	szkło

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
-------------	--------------	----------------------

Akcesoria

Dostarczane elementy	Wspornik kątowy śrubokręt
----------------------	------------------------------

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

zaciski: ...1,5 mm²; Osłona przewodu: Ø 7...13 mm

Podłączenie

