




Módulo AS-Interface ClassicLine

ClassicLine90 4AO (C) M12 IP67

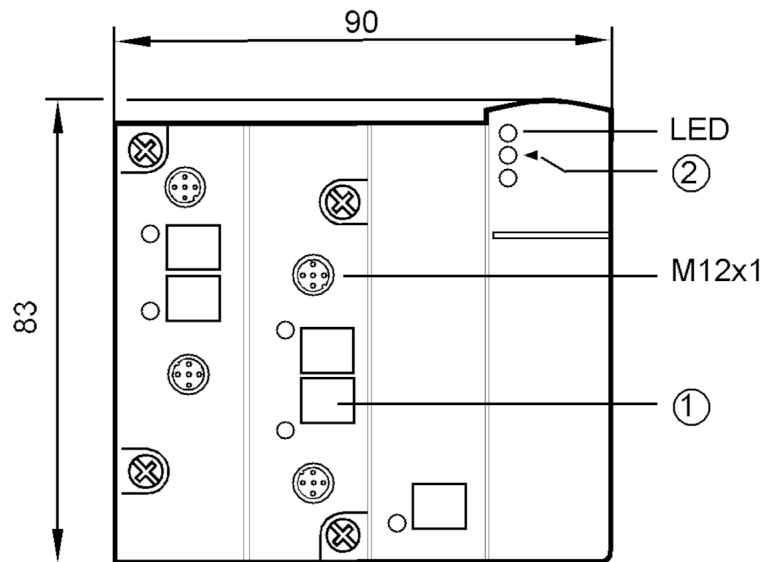

- 1 etiqueta para marcação
2 adaptador de fixação de infravermelhos



Aplicação		
Aplicação	Montagem em campo	
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	26,5...31,6 DC
Consumo máx. de corrente do AS-i	[mA]	157
Proteção contra inversão de polaridade		sim
Alimentação de tensão adicional	[V]	24...30 DC; (AUX)
Alimentação de tensão adicional		opcional
Consumo de corrente máximo por meio de abastecimento adicional	[mA]	550; (AUX)
Entradas/saídas		
Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de saídas analógicas: 4	
Entradas		
Precisão da entrada analógica	[%]	0,5
Saídas		
Quantidade de saídas analógicas	4; (conexão de atuador de 2 fios)	
Corrente da saída analógica	[mA]	0...20



Módulo AS-Interface ClassicLine

ClassicLine90 4AO (C) M12 IP67

Carga máx.	[Ω]	600
Resolução da saída analógica		16 (1 bit = 1 µA)
Alimentação dos atuadores para as saídas		AS-i / AUX
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	0...70
Temperatura de armazenamento	[°C]	-20...85
Humidade relativa máx. do ar	[%]	90; (sem condensação)
Altura máx. acima do nível do mar	[m]	2000
Proteção		IP 67
Testes/aprovações		
CEM	EN 50295	
	EN 61000-6-4	: 2001
	EN 61000-6-2	: 2001
MTTF	[anos]	135
Classificação AS-i		
Endereçamento do AS-i		tomada de endereçamento; endereçamento possível por infravermelhos
Perfil mestre AS-i		M3; M4
Perfil AS-i		S-7.3.6
Configuração I/O do AS-i	[hex]	7
Código de ID do AS-i	[hex]	3.6
Dados mecânicos		
Peso	[g]	224,65
Tipo de montagem		módulos AS-i para bases FC-/FC-E
Materiais		PBT
Binário de aperto	[Nm]	0,6...0,8
Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	sinal analógico	LED, amarelo Canais AO1...AO4
	em funcionamento	LED, verde AS-i, AUX
	erro	LED, vermelho
Conexão elétrica		
Conexão do módulo		Cabo plano
Acessórios		
Acessórios (opcional)		Base do módulo
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças




Módulo AS-Interface ClassicLine

ClassicLine90 4AO (C) M12 IP67

conexão elétrica

Conexão: M12; codificação: A



1	AO+ saída analógica
2	n.c.
3	AO- saída analógica 0V
4	n.c.
5	terra funcional