




Módulo de quadro de disjuntores AS-Interface

CabinetModule 4DI 4DO T ST

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: AC2251

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!

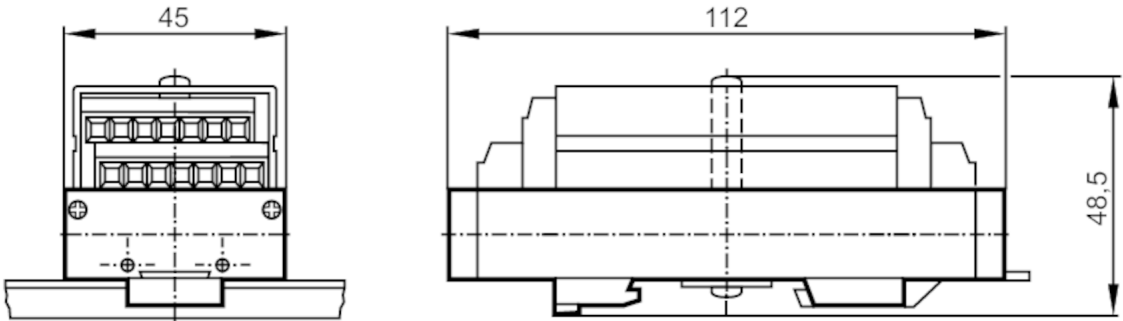

Aplicação

Aplicação

Instalação no quadro elétrico

Dados elétricos

Tensão de funcionamento	[V]	26,5...31,6 DC
Consumo de corrente	[mA]	< 250
Corrente máx. de carga total	[A]	0,6
Watchdog integrado		sim

Entradas/saídas

Quantidade de entradas e saídas

Quantidade de entradas digitais: 4; Quantidade de saídas digitais: 4

Entradas

Quantidade de entradas digitais		4
Circuito de entrada das entradas digitais		PNP
Alimentação do sensor das entradas		AS-i
Tensão de alimentação	[V]	20...30; (DC)
Corrente máx. total nominal das entradas	[mA]	200
Corrente de entrada Alta	[mA]	> 5
Corrente de entrada Baixa	[mA]	< 1,5
Nível de comutação elevado	[V]	> 10
Entradas digitais protegidas contra curto-circuitos		sim

Saídas

Conceção elétrica		PNP
Quantidade de saídas digitais		4
Circuito		PNP



Módulo de quadro de disjuntores AS-Interface

CabinetModule 4DI 4DO T ST

Intervalo de tensão DC	[V]	15...30; (para PELV)
Corrente máx. de carga por saída	[mA]	150
Resistente a curto-circuito		sim
Separado eletricamente		sim

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-25...70
Proteção		IP 20

Testes/aprovações

CEM	EN 50295	
-----	----------	--

Classificação AS-i

Perfil mestre AS-i		M2; M3; M4
Perfil AS-i		S-7.0
Configuração I/O do AS-i	[hex]	7
Código de ID do AS-i	[hex]	0

Dados mecânicos

Peso	[g]	130
Tipo de montagem		montagem segundo as normas DIN e o painel; módulo interconectável
Materiais		PA; PVC

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	estado de comutação	LED, amarelo
	em funcionamento	LED, verde
	curto-circuito	LED, vermelho

Notas

Notas	Não ligue nenhum dos pontos seguintes a um potencial externo:	
	I-, I+, I1, I2, I3, I4	
	As conexões electricamente ligadas ao cabo AS-i.	
Quantidade da embalagem	1 peças	

conexão elétrica

terminais de parafuso:

A+	AS-i+
A-	AS-i -
I+	Alimentação do sensor +24V
I-	Alimentação do sensor 0V
E+	alimentação externa de atuadores +24V
E-	alimentação externa de atuadores 0V
I1...I4	entrada de comutação sensor 1...4
O1...O4	saída de comutação atuador 1...4