




Módulo de quadro de disjuntores AS-Interface

CabinetModule 4DI 4DO R ST

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: AC2258
Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!

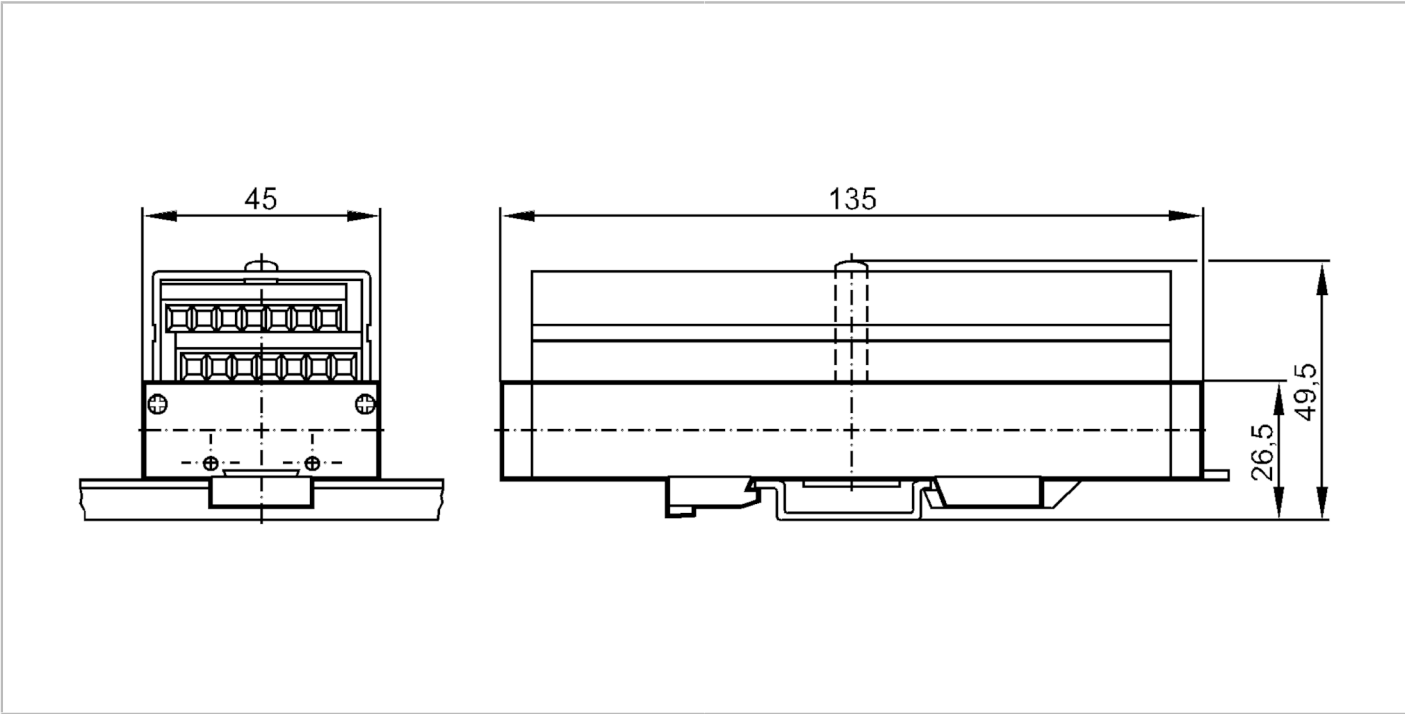

Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	26,5...31,6 DC
Consumo de corrente	[mA]	< 280
Corrente máx. de carga total	[A]	6
Entradas/saídas		
Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de entradas digitais: 4; Quantidade de saídas de relé: 4	
Entradas		
Quantidade de entradas digitais	4	
Circuito de entrada das entradas digitais	PNP	
Alimentação do sensor das entradas	AS-i	
Tensão de alimentação	[V]	18...30
Corrente máx. total nominal das entradas	[mA]	200
Corrente de entrada Alta	[mA]	> 3
Corrente de entrada Baixa	[mA]	< 1,5
Nível de comutação elevado	[V]	> 10
Entradas digitais protegidas contra curto-circuitos	sim	



Módulo de quadro de disjuntores AS-Interface

CabinetModule 4DI 4DO R ST

Saídas		
Conceção elétrica		AS-i
Intervalo de tensão DC	[V]	24
Intervalo de tensão AC	[V]	240
Corrente máx. de carga por saída	[mA]	2500
Quantidade de saídas de relé		4
Separado eletricamente		sim
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...50
Proteção		IP 20
Testes/aprovações		
CEM	EN 50295	
	EN 50178	
Classificação AS-i		
Perfil AS-i		S-7.0
Configuração I/O do AS-i	[hex]	7
Código de ID do AS-i	[hex]	0
Certificado AS-i		11601
Dados mecânicos		
Tipo de montagem		montagem segundo as normas DIN e o painel; módulo interconectável
Dimensões	[mm]	45 x 135 x 49,5
Materiais		PA; PVC
Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	estado de comutação	LED, amarelo
	em funcionamento	LED, verde
Notas		
Notas	Não ligue nenhum dos pontos seguintes a um potencial externo:	
	I-, I+, I1, I2, I3, I4	
	As conexões electricamente ligadas ao cabo AS-i.	
Quantidade da embalagem		1 peças




Módulo de quadro de disjuntores AS-Interface

CabinetModule 4DI 4DO R ST

conexão elétrica

terminais de parafuso:

Conexão

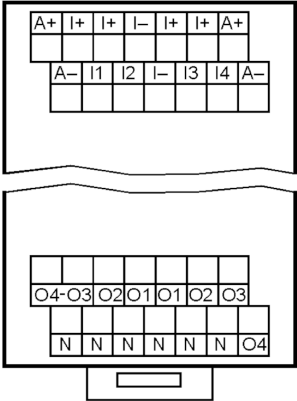

A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	Alimentação do sensor +24V
I-	Alimentação do sensor 0V
O4-O3/O2/O1	alimentação externa + (DC) / L1 (AC)
N	alimentação externa - (DC) / N (AC)
I1...I4	entrada de comutação sensor 1...4
O1...O4	saída de comutação atuador 1...4