


DP1223



Conversor IO-Link - 0...10 V

Converter IO-Link/2x0-10V

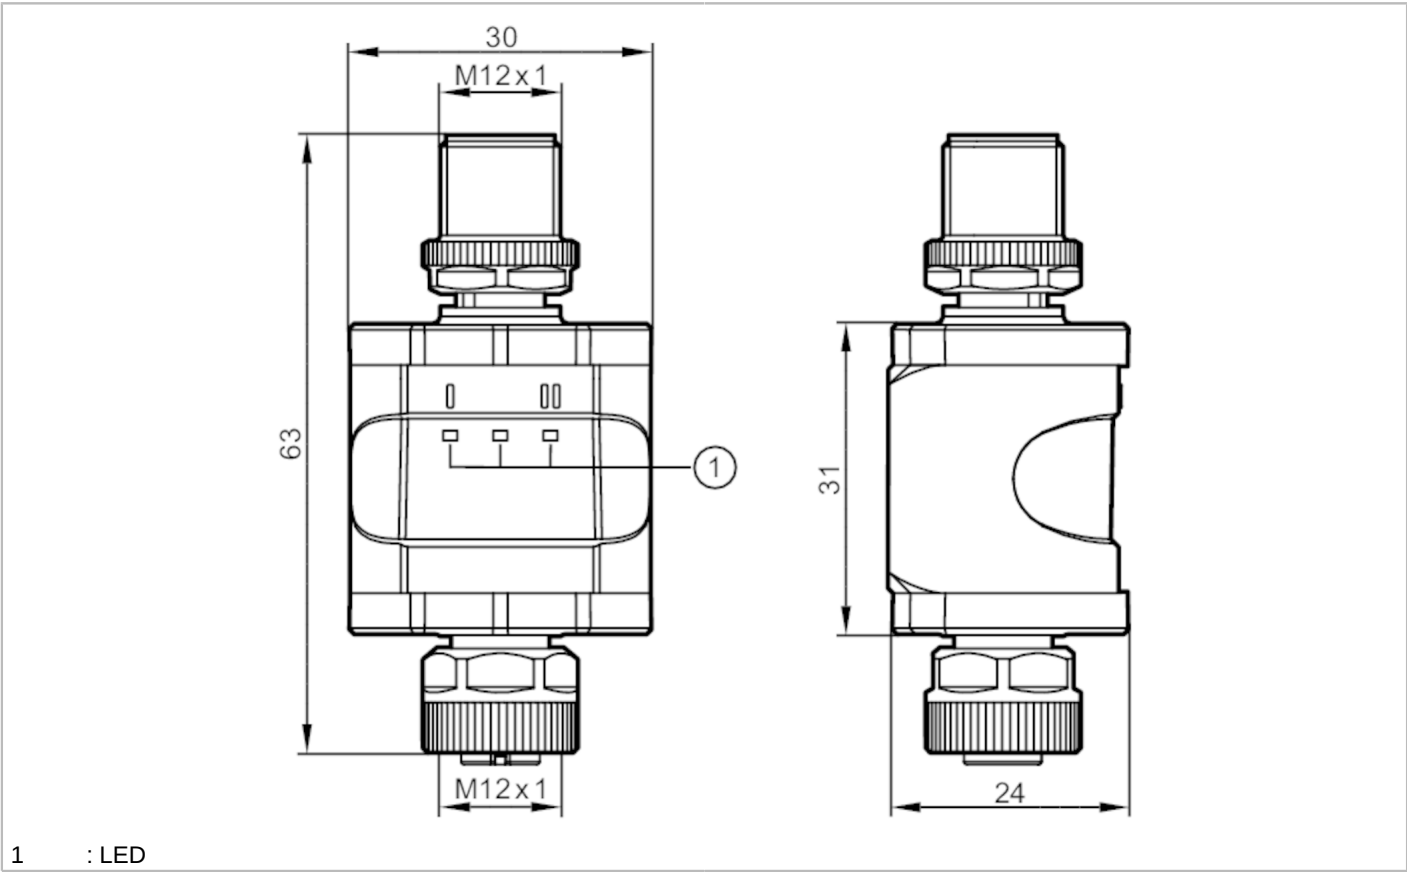

Características do produto

Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de saídas analógicas: 2
Interface de comunicação	IO-Link

Dados elétricos

Tensão de funcionamento	[V]	18...30 DC; (para PELV/SELV)
Tensão nominal DC	[V]	24
Consumo de corrente	[mA]	300
Corrente máx. de carga total	[A]	0,2

Entradas/saídas

Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de saídas analógicas: 2
---------------------------------	------------------------------------

Saídas

Quantidade de saídas analógicas		2
Tensão da saída analógica	[V]	0...10
Resistência mín. de carga	[Ω]	3000
Precisão da saída analógica	[%]	0,25

Interfaces

Interface de comunicação	IO-Link
Tipo de transferência	COM2 (38,4 kBaud)



Conversor IO-Link - 0...10 V

Converter IO-Link/2x0-10V

Revisão IO-Link	1.1	
Padrão SDCI	IEC 61131-9	
Perfil	Smart Sensor	
Modo SIO	não	
Tipo de porta master necessária	A/B	
Dados do processo analógico	2	
Tempo mín. de ciclo do processo [ms]	3,6	
Dados do processo IO-Link (cíclico)	função	Número de bits
	estado do dispositivo	4
	tensão de saída 1	16
	tensão de saída 2	16
Funções IO-Link (acíclico)	Marcação específica da aplicação	
DeviceIDs suportados	Modo de funcionamento	DeviceID
	default	614

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-25...70
Nota sobre a temperatura ambiente	2000 m: -25...70 °C
	3000 m: -25...64 °C
	4000 m: -25...62 °C
Temperatura de armazenamento [°C]	-25...70
Humidade relativa máx. do ar [%]	90; (decréscimo linear até 50 % (40 °C) sem condensação)
Altura máx. acima do nível do mar [m]	4000
Proteção	IP 67
Grau de sujidade	2

Testes/aprovações

MTTF [anos]	432
-------------	-----

Dados mecânicos

Peso [g]	91
Materiais	invólucro: PA

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	em funcionamento	1 x LED, verde
	saída analógica	2 x LED, amarelo

Acessórios

Acessórios (opcional)	clipe de montagem
-----------------------	-------------------

Notas

Notas	Para obter mais informações, por favor consulte o manual de instruções.
Quantidade da embalagem	1 peças

Conversor IO-Link - 0...10 V


Converter IO-Link/2x0-10V

conexão elétrica - conector



1:	L+
2:	não conectado
3:	L-
4:	C/Q IO-Link

conexão elétrica - soquete



1:	L+
2:	0...10 V saída analógica 2
3:	L-
4:	0...10 V saída analógica 1
5:	não conectado