


DV1500



Sinalizador luminoso de 5 segmentos

LED-Tower-5/Std/Bracket

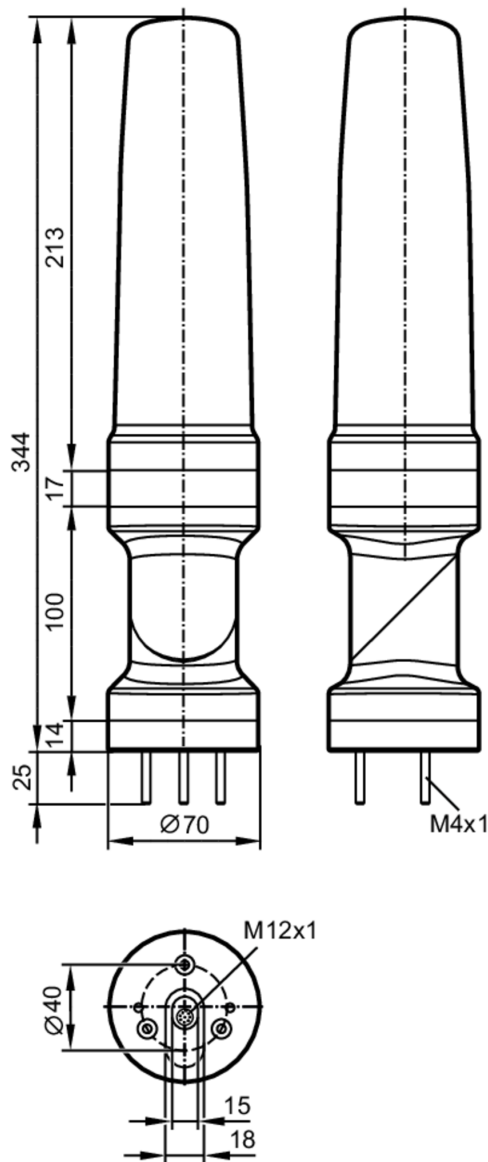

CE cULus IO-Link

Aplicação

Aplicação

sinalização dos estados das máquinas

Dados elétricos

Tensão de funcionamento

[V]

18...30 DC; (para PELV/SELV)

Tensão nominal DC

[V]

24

Consumo de corrente

[mA]

< 200

Entradas/saídas

Quantidade de entradas e saídas

Quantidade de entradas digitais: 6



Sinalizador luminoso de 5 segmentos

LED-Tower-5/Std/Bracket

Entradas		
Quantidade de entradas digitais		6
Corrente de entrada Alta [mA]		6
Interfaces		
Interface de comunicação		IO-Link
Tipo de transferência		COM2 (38,4 kBaud)
Revisão IO-Link		1.1
Padrão SDCI		IEC 61131-9
Modo SIO		sim
Tipo de porta master necessária		A
Tempo mín. de ciclo do processo [ms]		3,2
DeviceIDs suportados	Modo de funcionamento	DeviceID
	default	850
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente [°C]		-25...50
Temperatura de armazenamento [°C]		-40...75
Humidade relativa máx. do ar [%]		90
Pressão do ar [kPa]		< 106
Altura máx. acima do nível do mar [m]		2000
Proteção		IP 65
Dados mecânicos		
Peso [g]		589,5
Tipo de montagem		base de montagem
Dimensões [mm]		Ø 70 / L = 344
Materiais		invólucro: ABS; lente: PC
Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	status	1 x LED, verde
	segmento de LED	5 x 4 LED
Acessórios		
Acessórios (opcional)		suporte básico, E89060
		suporte de parede, E89061
		adaptador de montagem, E89063
		suporte com saída lateral de cabo, E89064
		tudo de montagem, E89065
		tudo de montagem, E89066
		tudo de montagem, E89067
Notas		
Notas		Para obter mais informações, por favor consulte o manual de instruções.
Quantidade da embalagem		1 peças

DV1500




Sinalizador luminoso de 5 segmentos

LED-Tower-5/Std/Bracket

conexão elétrica - conector

Conexão: M12; codificação: A




Conexão

1	Entrada digital segmento de LED 5
2	não conectado
3	Entrada digital segmento de LED 3
4	Entrada digital segmento de LED 2
5	tensão de alimentação
6	Entrada digital segmento de LED 1
7	Entrada digital segmento de LED 4
8	IO-Link (C/Q)

Diagramas e gráficos

Montagem na base



DV1500



Sinalizador luminoso de 5 segmentos

LED-Tower-5/Std/Bracket

Wandmontage

