


DV2920



Sinalizador luminoso de 20 LED

LED-Tower-20-a/IO-Link

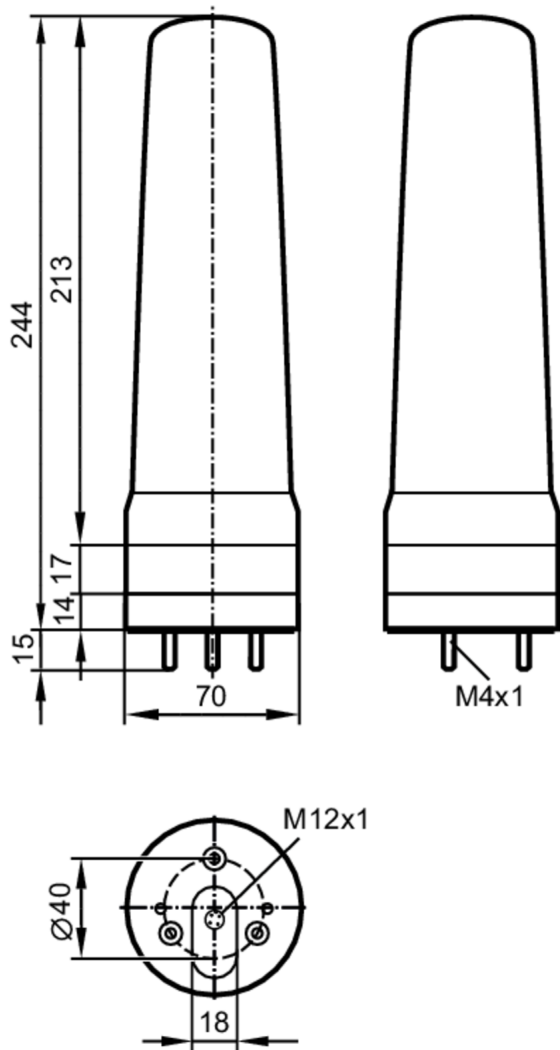

Aplicação		
Aplicação		sinalização dos estados das máquinas
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	18...30 DC; (para PELV/SELV)
Tensão nominal DC	[V]	24
Consumo de corrente	[mA]	< 200
Pico de corrente na ligação	[mA]	500; (2 ms; 400 mA: 50 ms)
Entradas		
Corrente de entrada Alta	[mA]	6
Interfaces		
Interface de comunicação		IO-Link
Tipo de transferência		COM2 (38,4 kBaud)
Revisão IO-Link		1.1



Sinalizador luminoso de 20 LED

LED-Tower-20-a/IO-Link

Padrão SDCI	IEC 61131-9	
Modo SIO	sim	
Tipo de porta master necessária	A	
Tempo mín. de ciclo do processo [ms]	3,2	
DeviceIDs suportados	Modo de funcionamento	DeviceID
	default	1533

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-25...50
Temperatura de armazenamento [°C]	-40...75
Humidade relativa máx. do ar [%]	90
Pressão do ar [kPa]	< 106
Altura máx. acima do nível do mar [m]	2000
Proteção	IP 65

Dados mecânicos

Peso [g]	412,8
Dimensões [mm]	Ø 70 / L = 244
Materiais	invólucro: ABS; lente: PC

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	segmento de LED	20 x LEDs, multicolor
--------------	-----------------	-----------------------

Acessórios

Acessórios (opcional)	suporte básico, E89060
	suporte de parede, E89061
	adaptador de montagem, E89063
	suporte com saída lateral de cabo, E89064
	tudo de montagem, E89065
	tudo de montagem, E89066
	tudo de montagem, E89067

Notas

Notas	Para obter mais informações, por favor consulte o manual de instruções.
Quantidade da embalagem	1 peças

conexão elétrica - conector

Conexão: M12; codificação: A



1	UB+
2	não conectado
3	UB-
4	IO-Link (C/Q)

DV2920




Sinalizador luminoso de 20 LED

LED-Tower-20-a/IO-Link

Diagramas e gráficos

Wandmontage

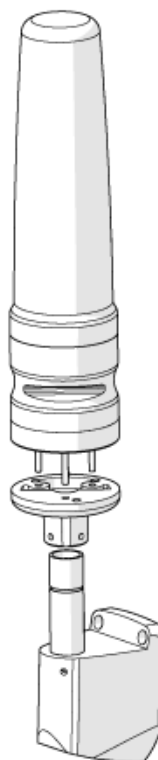

Montagem na base

