


DV2930



Sinalizador luminoso de 20 LED

LED-Tower-20-a/IOL/Buzzer

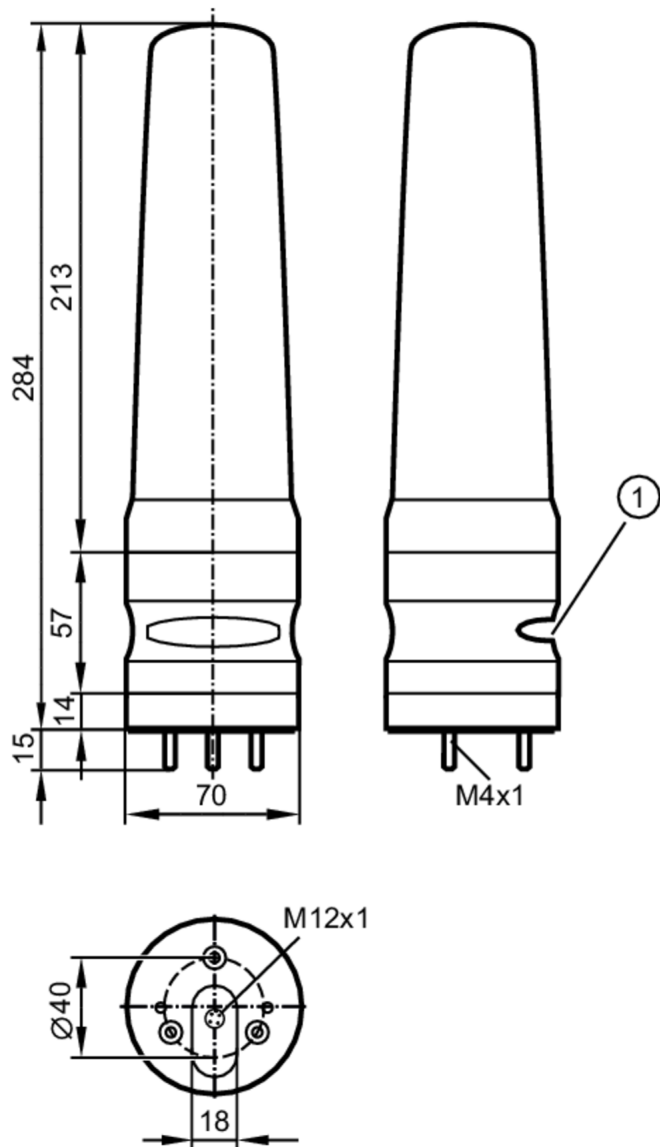

1 sirene para sinalização acústica



Aplicação		
Aplicação		sinalização dos estados das máquinas
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	18...30 DC; (para PELV/SELV)
Tensão nominal DC	[V]	24
Consumo de corrente	[mA]	< 200
Pico de corrente na ligação	[mA]	500; (2 ms; 400 mA: 50 ms)
Entradas		
Corrente de entrada Alta	[mA]	6
Interfaces		
Interface de comunicação		IO-Link



Sinalizador luminoso de 20 LED

LED-Tower-20-a/IOL/Buzzer

Tipo de transferência	COM2 (38,4 kBaud)	
Revisão IO-Link	1.1	
Padrão SDCI	IEC 61131-9	
Modo SIO	sim	
Tipo de porta master necessária	A	
Tempo mín. de ciclo do processo [ms]	3,2	
DeviceIDs suportados	Modo de funcionamento	DeviceID
	default	1533

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-25...50
Temperatura de armazenamento [°C]	-40...75
Humidade relativa máx. do ar [%]	90
Pressão do ar [kPa]	< 106
Altura máx. acima do nível do mar [m]	2000
Proteção	IP 54

Dados mecânicos

Peso [g]	493
Dimensões [mm]	Ø 70 / L = 284
Materiais	invólucro: ABS; lente: PC

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	segmento de LED	20 x LEDs, multicolor
Sinal acústico	sirene para sinalização acústica	
Pressão sonora máx. [dB]	85	

Acessórios

Acessórios (opcional)	suporte básico, E89060	
	suporte de parede, E89061	
	adaptador de montagem, E89063	
	suporte com saída lateral de cabo, E89064	
	tudo de montagem, E89065	
	tudo de montagem, E89066	
	tudo de montagem, E89067	

Notas

Notas	Para obter mais informações, por favor consulte o manual de instruções.	
Quantidade da embalagem	1 peças	

DV2930



Sinalizador luminoso de 20 LED

LED-Tower-20-a/IOL/Buzzer

conexão elétrica - conector


Conexão: M12; codificação: A



1	UB+
2	não conectado
3	UB-
4	IO-Link (C/Q)

Diagramas e gráficos

Wandmontage

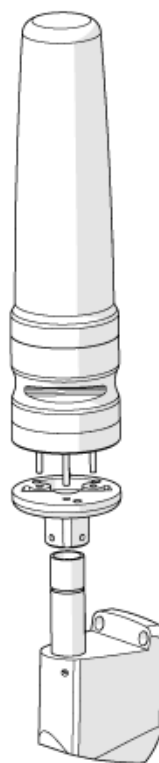

DV2930



Sinalizador luminoso de 20 LED

LED-Tower-20-a/IOL/Buzzer

Montagem na base

