




Sinalizador luminoso de 3 segmentos

LED-Tower-3/IOL/Buzzer

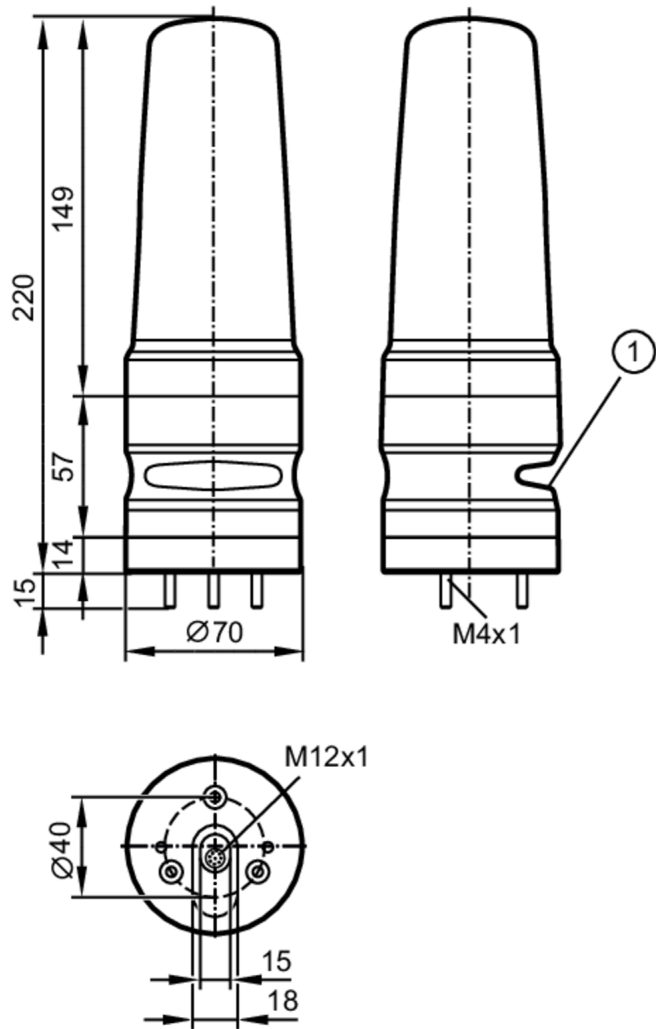

1 sirene para sinalização acústica



Aplicação	
Aplicação	sinalização dos estados das máquinas
Dados elétricos	
Tensão de funcionamento [V]	18...30 DC; (para PELV/SELV)
Tensão nominal DC [V]	24
Consumo de corrente [mA]	< 200
Entradas	
Corrente de entrada Alta [mA]	6
Interfaces	
Interface de comunicação	IO-Link
Tipo de transferência	COM2 (38,4 kBaud)
Revisão IO-Link	1.1
Padrão SDCI	IEC 61131-9
Modo SIO	sim



Sinalizador luminoso de 3 segmentos

LED-Tower-3/IOL/Buzzer

Tipo de porta master necessária		A	
Tempo mín. de ciclo do processo [ms]		3,2	
DeviceIDs suportados		Modo de funcionamento	DeviceID
		default	1467
Condições de funcionamento			
Temperatura ambiente [°C]		-25...50	
Temperatura de armazenamento [°C]		-40...75	
Humidade relativa máx. do ar [%]		90	
Pressão do ar [kPa]		< 106	
Altura máx. acima do nível do mar [m]		2000	
Proteção		IP 54	
Testes/aprovações			
Aprovação UL		tensão de alimentação	Class 2
Dados mecânicos			
Peso [g]		422,8	
Dimensões [mm]		Ø 70 / L = 220	
Materiais		invólucro: ABS; lente: PC	
Visualizadores/elementos de funcionamento			
Visualizador		segmento de LED	3 x 4 LED
Sinal acústico		sirene para sinalização acústica	
Pressão sonora máx. [dB]		85	
Acessórios			
Acessórios (opcional)		suporte básico, E89060	
		suporte de parede, E89061	
		adaptador de montagem, E89063	
		suporte com saída lateral de cabo, E89064	
		tudo de montagem, E89065	
		tudo de montagem, E89066	
		tudo de montagem, E89067	
Notas			
Notas		Para obter mais informações, por favor consulte o manual de instruções.	
Quantidade da embalagem		1 peças	



Sinalizador luminoso de 3 segmentos

LED-Tower-3/IOL/Buzzer

conexão elétrica - conector

Conexão: M12; codificação: A



1	L+
2	não conectado
3	L-
4	IO-Link (C/Q)