




Module cu interfata AS-i pentru panourile de comanda

CabinetModule 4DI 4DO T ST

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: AC2251
Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!

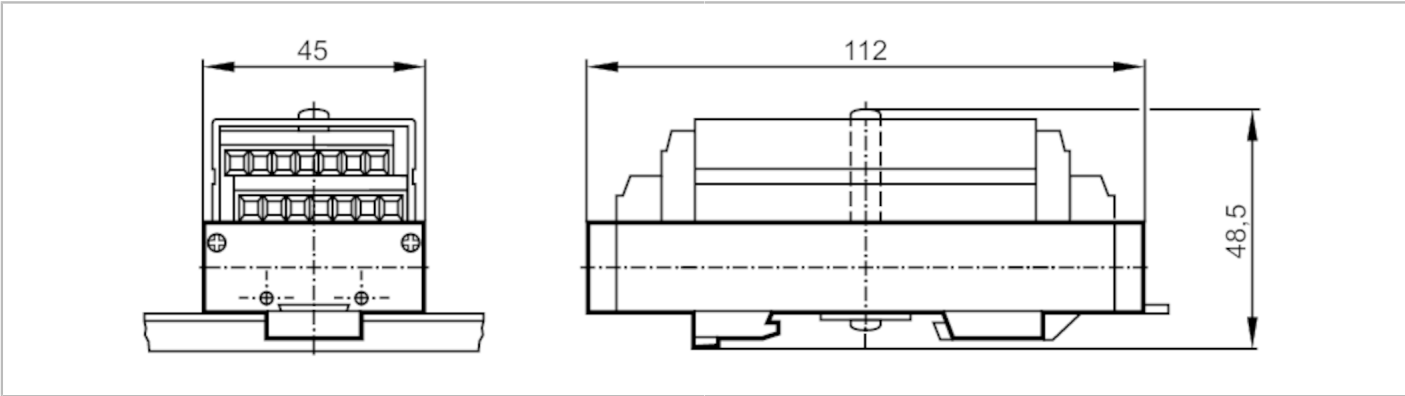

Aplicatie		
Aplicatie	Instalare in dulapul de comanda	
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	26,5...31,6 DC
Consum de energie	[mA]	< 280
Curent total Max.	[A]	4
Watchdog integrat		da
Intrari / iesiri		
Numar de intrari si iesiri	Numar de intrari digitale: 4; Numar de iesiri digitale: 4	
Intrări		
Numar de intrari digitale		4
Circuitul intrarilor digitale		PNP
Alimentarea senzori intrari		AS-i
Tensiune de alimentare	[V]	18...30
Evaluarea maxima actuala a intrarilor	[mA]	200
Curent de intrare HIGH	[mA]	> 5
Curent de intrare LOW	[mA]	< 1,5
Nivel de comutare HIGH	[V]	> 10
Intrarile digitale protejate la scurtcircuit		da
Iesiri		
Model electric		PNP
Numar de iesiri digitale		4
Circuit		PNP
Domeniu tensiune DC	[V]	10...30; (conform PELV)
Max. Sarcina de curent per ieşire	[mA]	1000



Module cu interfata AS-i pentru panourile de comanda

CabinetModule 4DI 4DO T ST

Testat pentru scurtcircuit	da	
Separat galvanic	da	
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...70
Protecție		IP 20
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 50295	
Clasificare AS-i		
AS-i master profile		M2; M3; M4
Profil AS-i		S-7.0
Configurație I/O AS-i	[hex]	7
Cod ID AS-i	[hex]	0
Date mecanice		
Greutate	[g]	134
Tip montare	Montare șine portante și perete; Module înșirabile	
Materiale	PA; PVC	
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	LED, galben
	Operare	LED, verde
	scurtcircuit	LED, roșu
Observații		
Observații	A nu se conecta nici unul dintre urmatoarele puncte la un potential extern : I-, I+, I1, I2, I3, I4 Conexiune electrica cu cablul AS-i.	
Unitate de ambalare	1 buc.	




Module cu interfata AS-i pentru panourile de comanda

CabinetModule 4DI 4DO T ST

Conectare electrică

terminale cu surub:

Racord

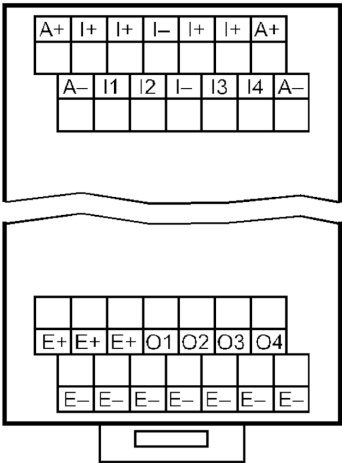

A+	AS-i+
A-	AS-i -
I+	Alimentare senzor +24V
I-	Alimentare senzor 0V
E+	Alimentare actuatori +24V
E-	Alimentare actuatori 0V
I1...I4	Intrare de comutare Senzor 1...4
O1...O4	ieşire de comutare actuator 1...4