




Modul AS-i

PowerBox/2DI/1DO/R/UN7/8

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

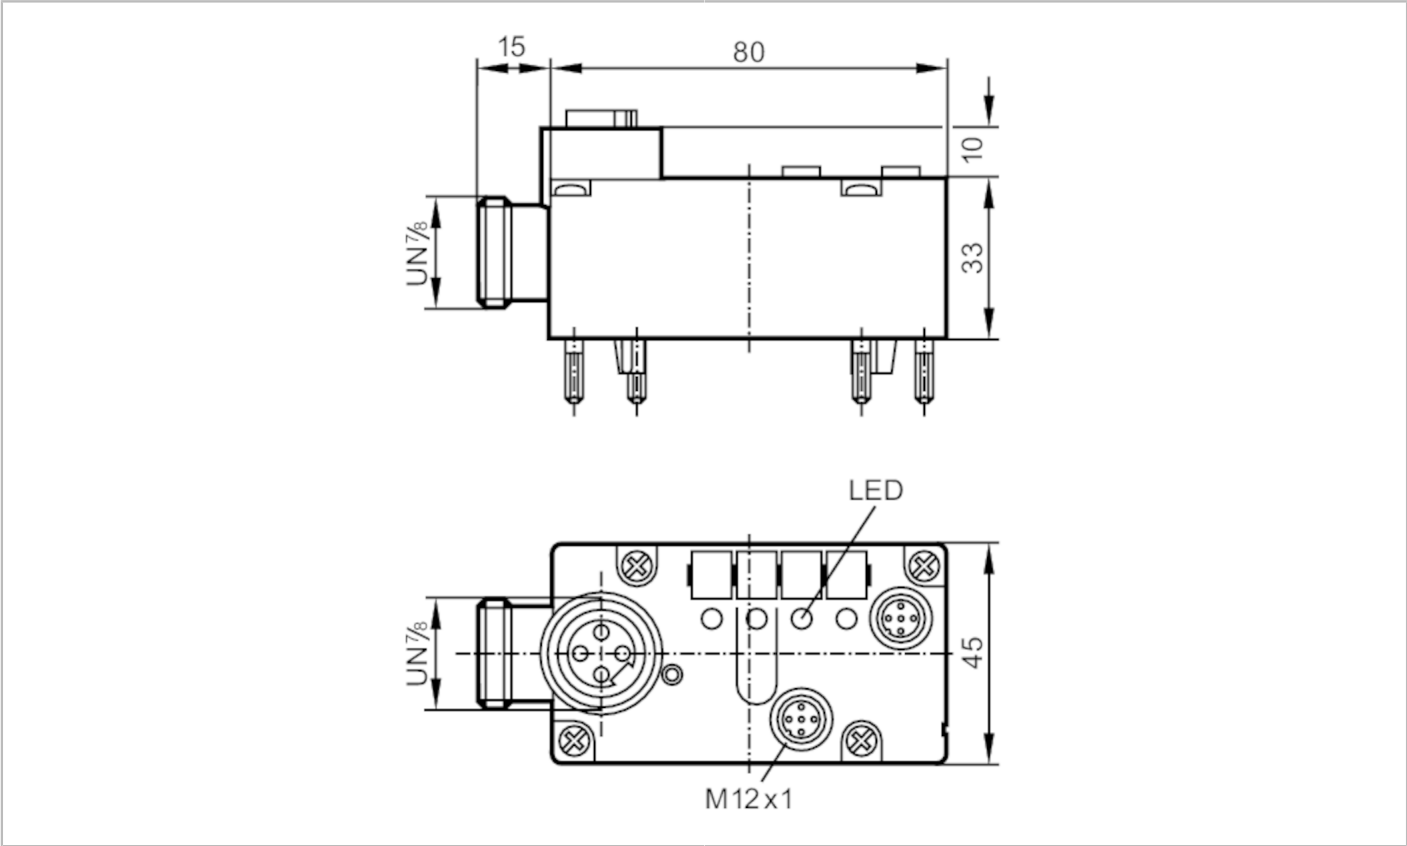

Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	26,5...31,6 DC
Curentul Max consumat din AS-i	[mA]	140
Curent total Max.	[A]	6
Watchdog integrat		da
Intrari / iesiri		
Numar de intrari si iesiri		Numar de intrari digitale: 2; Numar de iesiri pe releu: 1
Intrări		
Numar de intrari digitale		2
Circuitul intrarilor digitale		PNP
Alimentarea senzori intrari		AS-i
Tensiune de alimentare	[V]	20...30
Evaluarea maxima actuala a intrarilor	[mA]	100
Curent de intrare HIGH	[mA]	> 5
Curent de intrare LOW	[mA]	< 1,5
Nivel de comutare HIGH	[V]	> 10
Intrarile digitale protejate la scurtcircuit		da



Modul AS-i

PowerBox/2DI/1DO/R/UN7/8

Iesiri					
Model electric	AS-i				
Domeniu tensiune DC	[V]	24			
Domeniu tensiune AC	[V]	24...240			
Numar de iesiri pe releu	1				
Testat pentru scurtcircuit	nu				
Separat galvanic	da				
Condițiile mediului					
Temperatură de ambianță	[°C]	-20...70			
Protectie	IP 67				
Teste / certificari					
Ecranare electromagnetică	EN 50295				
	EN 50178				
Clasificare AS-i					
Profil AS-i	S-3.F				
Configuratie I/O AS-i	[hex]	3			
Cod ID AS-i	[hex]	F			
Încărcare a biților de date	biți de date	D0	D1	D2	D3
	Conector mama	I-1	I-2	O-3	-
	Pin	2+4	2+4	1/4	-
Date mecanice					
Tip montare	Interfață AS-i la FK sau -părțile PG inferioare				
Materiale	PBT				
Afisaj / elemente de operare					
Display	Operare		LED, verde		
	functie		LED, galben		
Observații					
Observații	Intrările și ieșirile nu pot fi conectate galvanic				
Unitate de ambalare	1 buc.				
Conectare electrică					
pini de contact la partea inferioara a modului, FK / PG:					
Racord					

AC2036



Modul AS-i

PowerBox/2DI/1DO/R/UN7/8

Conector: 7/8"; codificare: A

Conector: M12; codificare: A

Conector: 7/8"; codificare: A



1	tensiune PWR + (L1)
2	legătura cu pământul (PE)
3	tensiune PWR - (N)
Intrări	
1	Alimentare senzor L+
2+4	Intrare date Punte interna de conectare
3	Alimentare senzor L-