




Module cu interfata AS-i pentru panourile de comanda

SmartL25 4 AO (V) C IP20

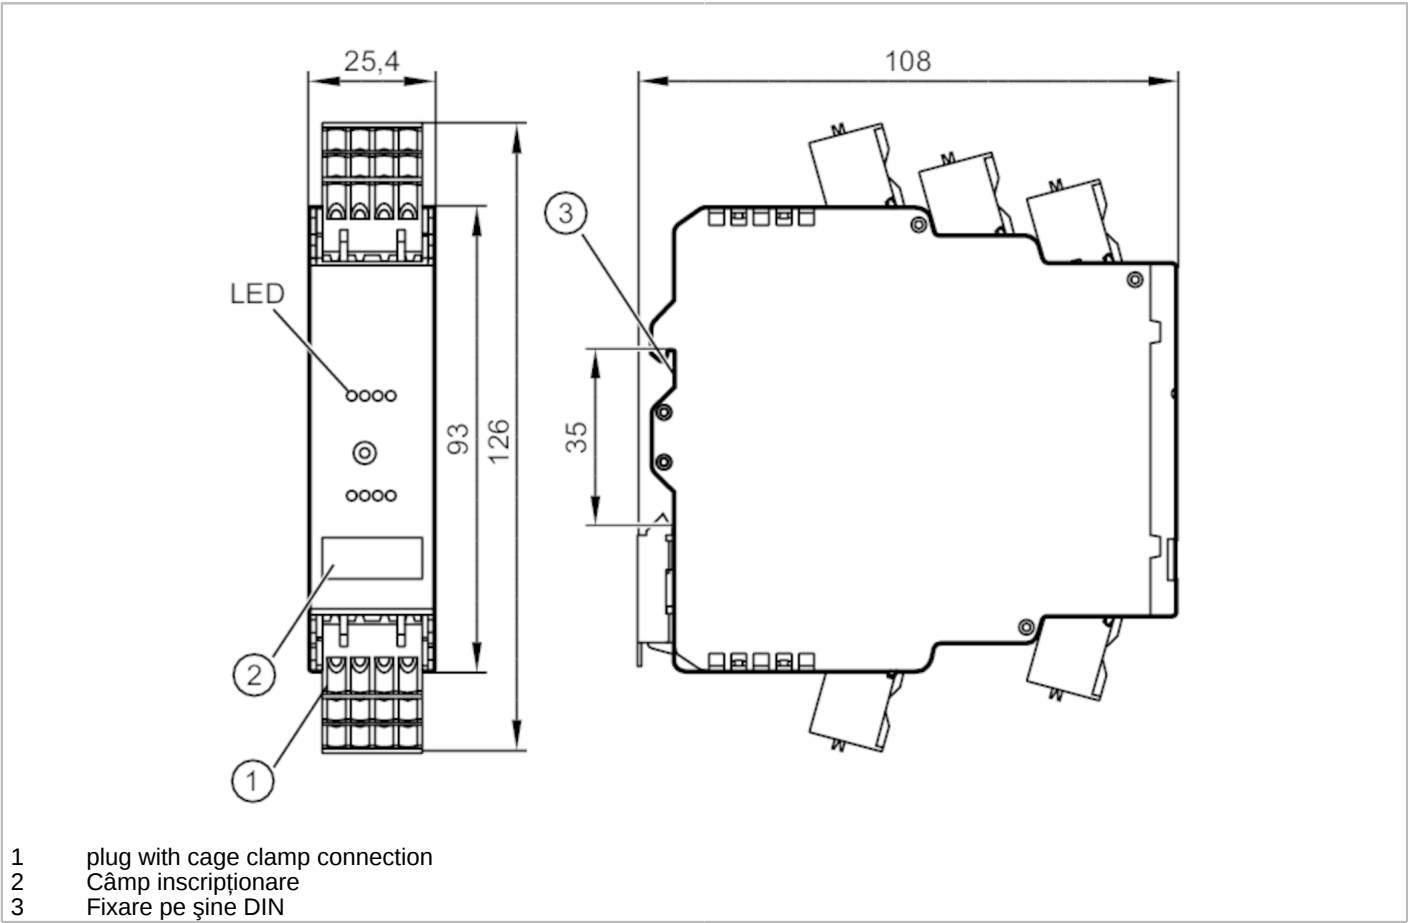

Aplicatie		
Aplicatie	Instalare in dulapul de comanda	
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	26,5...31,6 DC
Curentul Max consumat din AS-i	[mA]	157
Protectie la polaritate inversa		da
Aimentare suplimentara de tensiune	[V]	20...30 DC; (AUX)
Aimentare suplimentara de tensiune		optional
Consumul maxim de curent din sursa suplimentară	[mA]	550; (AUX)
Intrari / iesiri		
Numar de intrari si iesiri	Numar de iesiri analogice: 4	
Iesiri		
Numar de iesiri analogice	4; (connection of 2-wire or 4-wire actuator)	
Iesire analogica in tensiune	[V]	0...10
Min.Rezistena la sarcina	[Ω]	1000
Protectie suprasarcina		da



Module cu interfata AS-i pentru panourile de comanda

SmartL25 4 AO (V) C IP20

Rezolu#ia ie#irii analogice		16 (1 bit = 1 μV)	
Ie#iri de alimentare a actuatorilor		AS-i / AUX	
Condi#iile mediului			
Temperatură de ambianță	[°C]	0...70	
Temperatura depozitare	[°C]	-25...75	
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului	[%]	90; (fara condensare)	
Inaltime deasupra nivelului marii Max.	[m]	2000	
Protectie		IP 20	
Terminale de protectie		IP 20	
Grad de contaminare		2	
Teste / certificari			
Ecranare electromagnetică	EN 61000-6-2		
	EN 61000-6-4		
Aprobare UL	tensiune de alimentare	Class 2	
Clasificare AS-i			
Versiune AS-i		2.11; 3.0	
Adresare interfata AS-i		Bucșă de adresare	
Mod de adresare extins		nu	
AS-i master profile		M3; M4	
Profil AS-i		S-7.3.6	
Configuratie I/O AS-i	[hex]	7	
Cod ID AS-i	[hex]	3.6	
Date mecanice			
Greutate	[g]	200,55	
Tip montare		Montaj pe sina DIN	
Materiale		PC-GF20	
Afisaj / elemente de operare			
Display	semnal analogic	LED, galben Canale AO1...AO4	
	diagnoza	LED, galben	
	Operare	LED, verde AS-i, AUX	
	erori	LED, roșu	
Accesorii			
Articole livrate		Ștecher Combicon	
Observa#ii			
Unitate de ambalare		1 buc.	



Module cu interfata AS-i pentru panourile de comanda

SmartL25 4 AO (V) C IP20

Conectare electrică

cap pini: 4 x ; Distanțier: 5,0 mm

Racord

O+	V1	O-	0V
O+	V2	O-	0V
O+	V3	O-	0V

0V	O-	V4	O+
A+	A-	E+	E-

O+	Alimentare actuatori +24V
V1...4	ieșire analogică Tensiune
O-	Alimentare actuatori 0V
0V	ieșire analogică 0V
A+	AS-i +
A-	AS-i -
E+	Alimentare externă actuatori +24V
E-	Alimentare externă actuatori 0V