


DV1521



Turn de lumină cu 5 segmente cu ieşire de date IO-Link

LED-Tower-5/MDA/

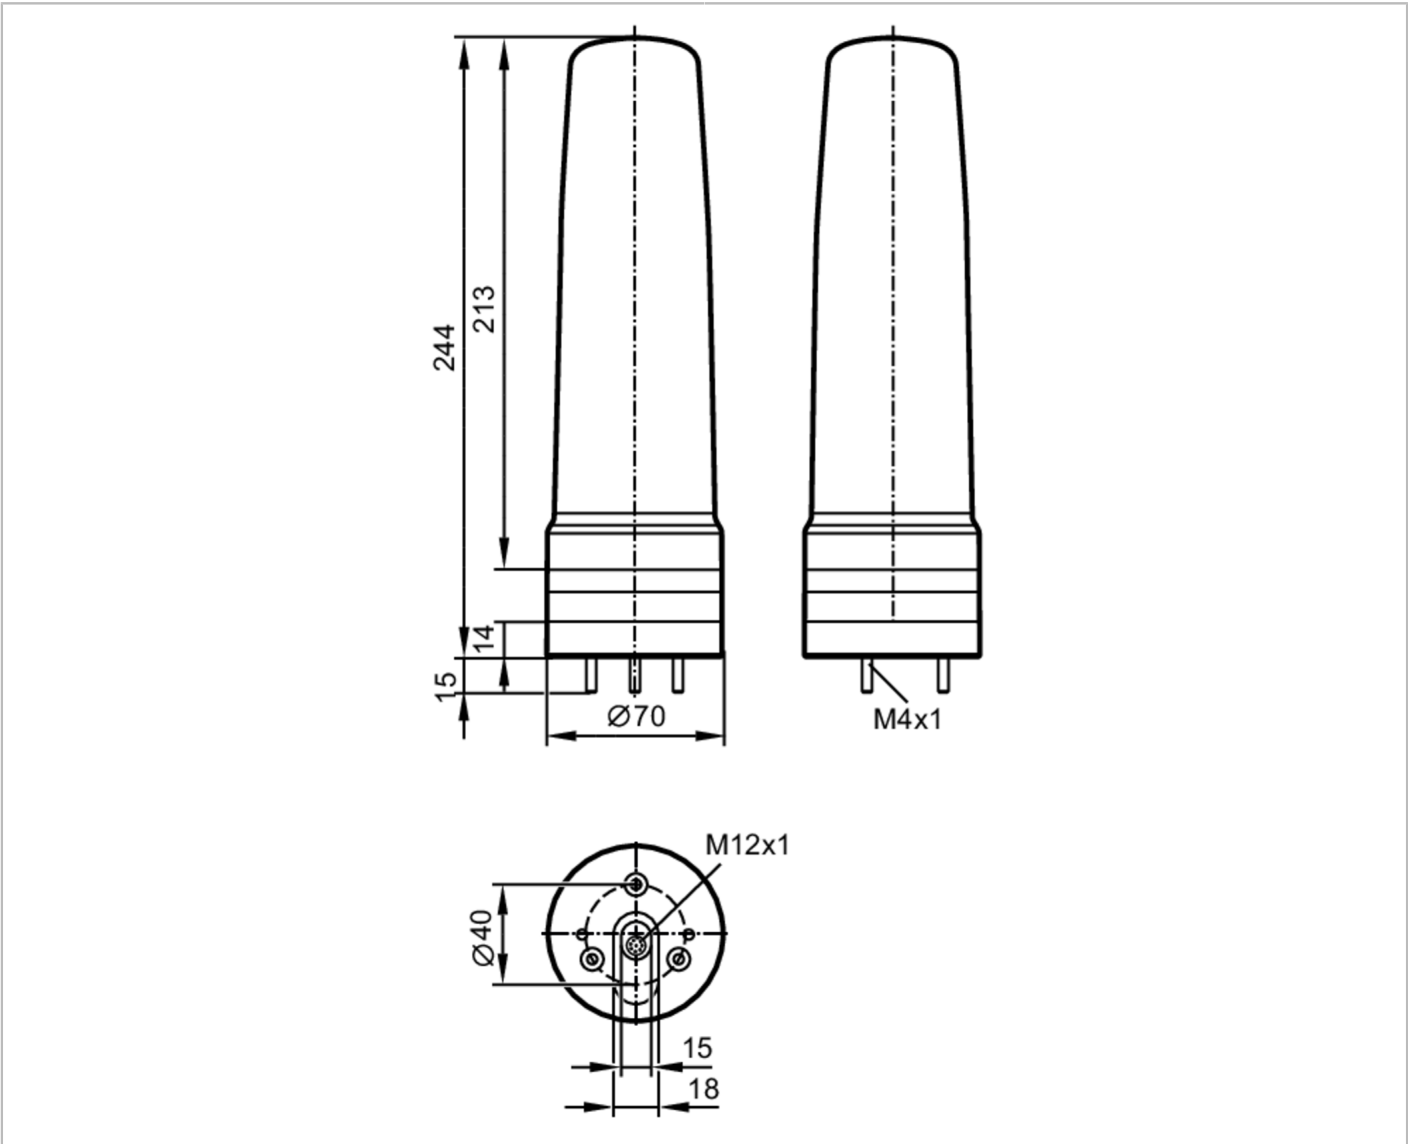

Aplicatie	
Aplicatie	Afişarea şi transferul stărilor maşinii către software-ul de evaluare de nivel superior prin IO-Link
Date electrice	
Tensiune de lucru [V]	18...30 DC; (conform SELV/PELV)
Tensiunea nominala DC [V]	24
Consum de energie [mA]	< 200
Intrari / iesiri	
Numar de intrari si iesiri	Numar de intrari digitale: 6
Intrări	
Numar de intrari digitale	6
Curent de intrare HIGH [mA]	6
Interfete	
Interfata de comunicatie	IO-Link



Turn de lumină cu 5 segmente cu ieșire de date IO-Link

LED-Tower-5/MDA/

Tip transfer	COM2 (38,4 kBaud)	
Revizie IO-Link	1.1	
Standard SDCI	IEC 61131-9	
Mod SIO	da	
Tip port master necesar	A	
Timp minim al ciclului de proces [ms]	3,2	
ID-uri de dispozitive suportate	Tip de operare	ID-ul dispozitivului
	default	1700

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-25...50
Temperatura depozitare [°C]	-40...75
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%]	90
Presiunea aerului [kPa]	< 106
Înălțime deasupra nivelului mării Max. [m]	2000
Protecție	IP 65

Date mecanice

Greutate [g]	412,9
Dimensiuni [mm]	Ø 70 / L = 244
Materiale	Capsula: ABS; Optica: PC

Afisaj / elemente de operare

Display	status	1 x LED, verde
	segment LED	5 x 4 LED

Accesorii


Accesorii (opțional)	baza de montaj, E89060
	fixare pe panou, E89061
	Adaptor montare, E89063
	suport cu intrare cablu laterală, E89064
	tub de montare, E89065
	tub de montare, E89066
	tub de montare, E89067

Observații

Observații	Pentru informații suplimentare, consultați instrucțiunile de utilizare.
Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică - mufa

Conector: M12; codificare: A





Turn de lumină cu 5 segmente cu ieşire de date IO-Link

LED-Tower-5/MDA/

Racord

1	Intrare digitală segment LED 5
2	neocupat
3	Intrare digitală segment LED 3
4	Intrare digitală segment LED 2
5	GND
6	Intrare digitală segment LED 1
7	Intrare digitală segment LED 4
8	IO-Link (C/Q)

diagrame si grafice

montaj de bază



DV1521



Turn de lumină cu 5 segmente cu ieșire de date IO-Link

LED-Tower-5/MDA/

montare pe perete

