


DV1531



Turn de lumină cu 5 segmente cu ieşire de date IO-Link

LED-Tower-5/MDA/Buz

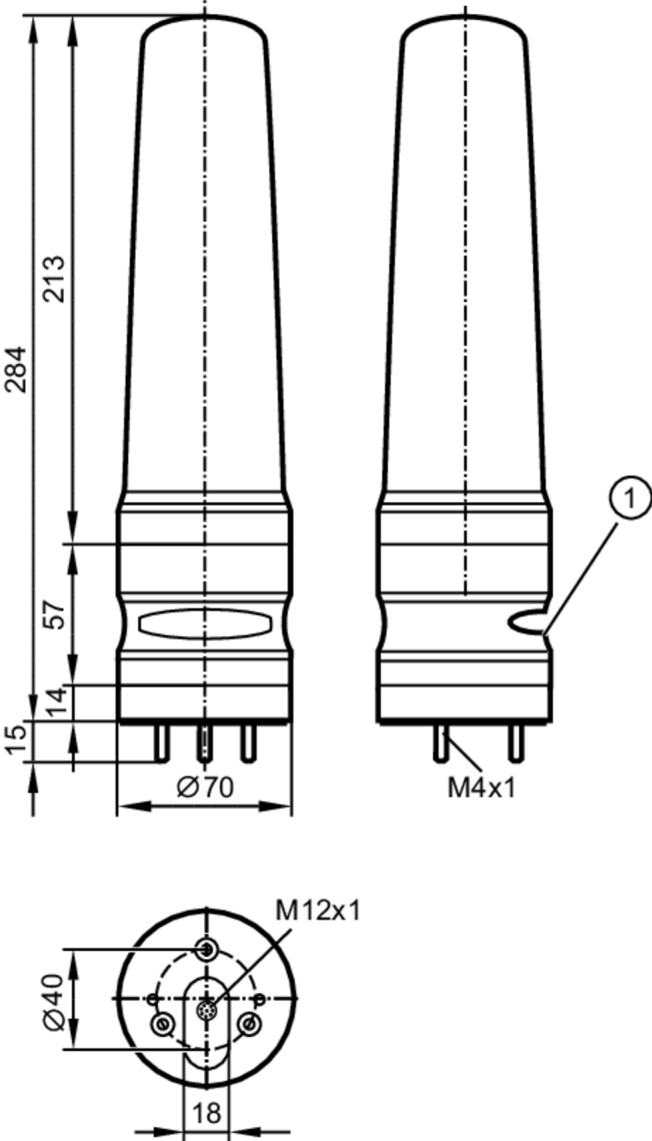

1 sirena



| Aplicatie                  |                                                                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aplicatie                  | Afişarea şi transferul stărilor maşinii către software-ul de evaluare de nivel superior prin IO-Link |
| Date electrice             |                                                                                                      |
| Tensiune de lucru          | [V] 18...30 DC; (conform SELV/PELV)                                                                  |
| Tensiunea nominala DC      | [V] 24                                                                                               |
| Consum de energie          | [mA] < 200                                                                                           |
| Intrari / iesiri           |                                                                                                      |
| Numar de intrari si iesiri | Numar de intrari digitale: 6                                                                         |
| Intrări                    |                                                                                                      |
| Numar de intrari digitale  | 6                                                                                                    |



## Turn de lumină cu 5 segmente cu ieșire de date IO-Link

LED-Tower-5/MDA/Buz

|                        |      |   |
|------------------------|------|---|
| Curent de intrare HIGH | [mA] | 6 |
|------------------------|------|---|

| Interfete                        |                       |                             |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Interfata de comunicare          | IO-Link               |                             |
| Tip transfer                     | COM2 (38,4 kBaud)     |                             |
| Revizie IO-Link                  | 1.1                   |                             |
| Standard SDCI                    | IEC 61131-9           |                             |
| Mod SIO                          | da                    |                             |
| Tip port master necesar          | A                     |                             |
| Timp minim al ciclului de proces | [ms]                  | 3,2                         |
| ID-uri de dispozitive suportate  | <b>Tip de operare</b> | <b>ID-ul dispozitivului</b> |
|                                  | default               | 1700                        |

| Condițiile mediului                          |       |          |
|----------------------------------------------|-------|----------|
| Temperatură de ambianță                      | [°C]  | -25...50 |
| Temperatura depozitare                       | [°C]  | -40...75 |
| Umiditate relativă max. admisibilă a aerului | [%]   | 90       |
| Presiunea aerului                            | [kPa] | < 106    |
| Înălțime deasupra nivelului mării Max.       | [m]   | 2000     |
| Protecție                                    |       | IP 54    |

| Date mecanice |                          |                |
|---------------|--------------------------|----------------|
| Greutate      | [g]                      | 502,8          |
| Dimensiuni    | [mm]                     | Ø 70 / L = 284 |
| Materiale     | Capsula: ABS; Optica: PC |                |

| Afisaj / elemente de operare |             |                |
|------------------------------|-------------|----------------|
| Display                      | status      | 1 x LED, verde |
|                              | segment LED | 5 x 4 LED      |
| Semnal acustic               | sirena      |                |
| Presiune acustica maxima     | [dB]        | 85             |

| Accesorii            |                                          |  |
|----------------------|------------------------------------------|--|
| Accesorii (opțional) | baza de montaj, E89060                   |  |
|                      | fixare pe panou, E89061                  |  |
|                      | Adaptor montare, E89063                  |  |
|                      | suport cu intrare cablu laterală, E89064 |  |
|                      | tub de montare, E89065                   |  |
|                      | tub de montare, E89066                   |  |
|                      | tub de montare, E89067                   |  |

| Observații          |                                                                         |  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|
| Observații          | Pentru informații suplimentare, consultați instrucțiunile de utilizare. |  |
| Unitate de ambalare | 1 buc.                                                                  |  |

# DV1531




## Turn de lumină cu 5 segmente cu ieşire de date IO-Link

LED-Tower-5/MDA/Buz

### Conectare electrică - mufa

Conector: M12; codificare: A




### Racord

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| 1 | Intrare digitală segment LED 5 |
| 2 | sirena                         |
| 3 | Intrare digitală segment LED 3 |
| 4 | Intrare digitală segment LED 2 |
| 5 | GND                            |
| 6 | Intrare digitală segment LED 1 |
| 7 | Intrare digitală segment LED 4 |
| 8 | IO-Link (C/Q)                  |

### diagrame si grafice

montaj de bază



# DV1531



## Turn de lumină cu 5 segmente cu ieșire de date IO-Link

LED-Tower-5/MDA/Buz

montare pe perete

