




Senzor de tip bariera receptor

OJE-FPKG/FO/0,15M/US

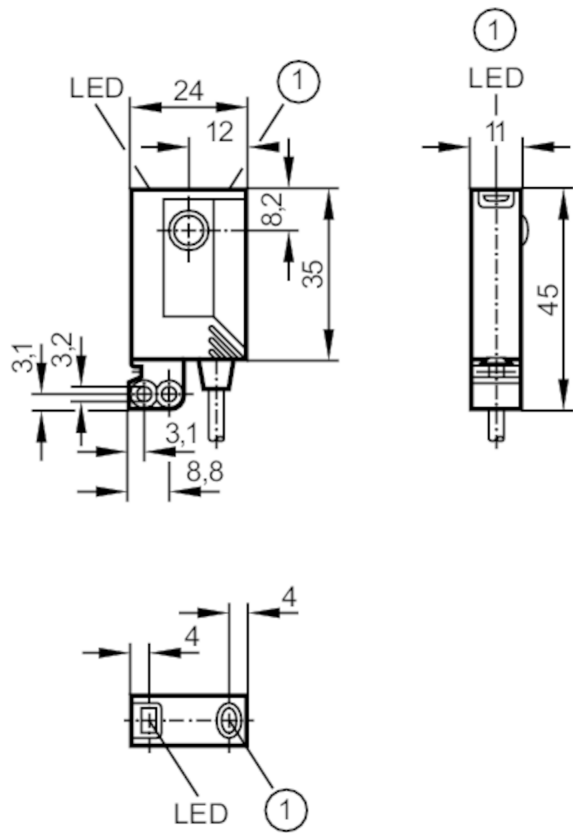

1 Butoane fără funcție



Caracteristicile produsului

Tip lumină	Lumină roșie
Carcasa	rectangular

Aplicatie

Caracteristici speciale	contacte aurite
Principiu de functionare	Barieră optică

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...30 DC
Consum de energie [mA]	< 12
Clasa de protectie	III
Protectie la polaritate inversa	da
Tip lumină	Lumină roșie
Lungime de unda [nm]	660

Iesiri

Model electric	PNP
Functii de iesire	Contact normal deschis/închis; (Programabil)
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2,5



Senzor de tip bariera receptor

OJE-FPKG/FO/0,15M/US

Curentul permanent pe iesirea de comutare DC	[mA]	200
Frecventa de comutare DC	[Hz]	1200
Protecție la scurtcircuit		da
Tipul protecției la scurt-circuit		pe bază de impulsuri
Protecție suprasarcină		da
Raza de detecție		
Emitator / receptor		Receptor
Rază de acțiune	[m]	< 10
Distanța ajustabilă		da
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...60
Protecție		IP 67
Teste / certificări		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
MTTF	[ani]	968
Date mecanice		
Greutate	[g]	40,55
Carcasa		rectangular
Dimensiuni	[mm]	35 x 24 x 11
Materiale		Capsula: ABS; fixare: Zinc turnat sub presiune; Indicator LED: SEPS; Butoane: SEPS
Material lentila		Sticlă
Aliniere lentila		optică frontală
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde
	funcție	1 x LED, roșu
Lacăt electronic		da
Accesorii		
Articole livrate	Fixare de bază:	1, E20964
	Șuruburi:	2 x M3 x 16
	#aibe elastice:	2
	Piulițe:	2
Observații		
Observații		Tensiune de operare "supply class 2" conform cULus
Unitate de ambalare		1 buc.



Senzor de tip bariera receptor

OJE-FPKG/FO/0,15M/US


Conectare electrică

Cablu: 0,15 m, PVC

Conector: 1 x M12; codificare: A; Corp turnat: Hytrel 8068; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit



Racord

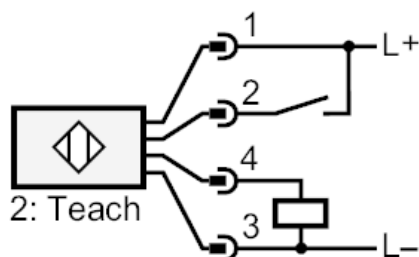

2

Teach



Senzor de tip bariera receptor

OJE-FPKG/FO/0,15M/US

diagrame si grafice

curba de crestere in exces

