




Senzor de tip bariera receptor

OJE-FPKG/FO/AS

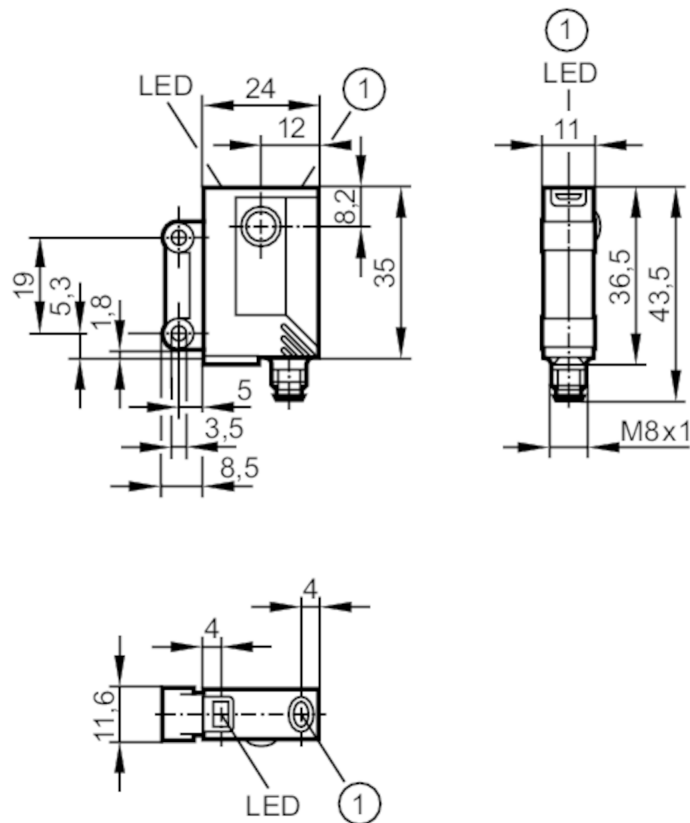

1 Butoane



Caracteristicile produsului

Tip lumină	Lumină roșie
Carcasa	rectangular

Aplicatie

Principiu de functionare	Barieră optică
--------------------------	----------------

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...30 DC
Consum de energie [mA]	< 12
Clasa de protectie	III
Protectie la polaritate inversa	da
Tip lumină	Lumină roșie
Lungime de unda [nm]	660

Iesiri

Model electric	PNP
Functii de iesire	Contact normal deschis/închis; (Programabil)
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	200



Senzor de tip bariera receptor

OJE-FPKG/FO/AS

Frecvența de comutare DC [Hz]	1200
Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protecție suprasarcină	da

Raza de detecție

Emitator / receptor	Receptor
Rază de acțiune [m]	< 10
Distanța ajustabilă	da

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-25...60
Protecție	IP 67

Teste / certificări

Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2
MTTF [ani]	968

Date mecanice

Greutate [g]	27
Carcasa	rectangular
Dimensiuni [mm]	35 x 24 x 11
Materiale	Capsula: ABS; fixare: Zinc turnat sub presiune; Indicator LED: SEPS; Butoane: SEPS
Material lentila	Sticlă
Aliniere lentila	optică frontală

Afisaj / elemente de operare

Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde
	funcție	1 x LED, roșu
Lacăt electronic	da	

Accesorii

Articole livrate	Fixare de bază: 1, E20964
	Șuruburi: 2 x M3 x 16
	#aibe elastice: 2
	Piulițe: 2

Observații

Observații	Tensiune de operare "supply class 2" conform cULus
Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică


Conector: 1 x M8; codificare: A



Senzor de tip bariera receptor

OJE-FPKG/FO/AS

Racord

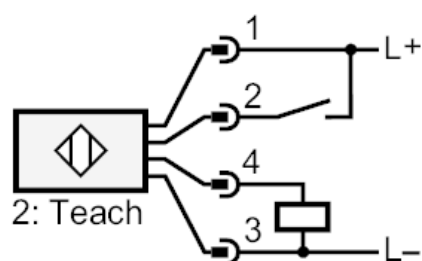

2 Teach

diagrame si grafice

curba de crestere in exces

