



Articole alternative: RU6081

Tineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!

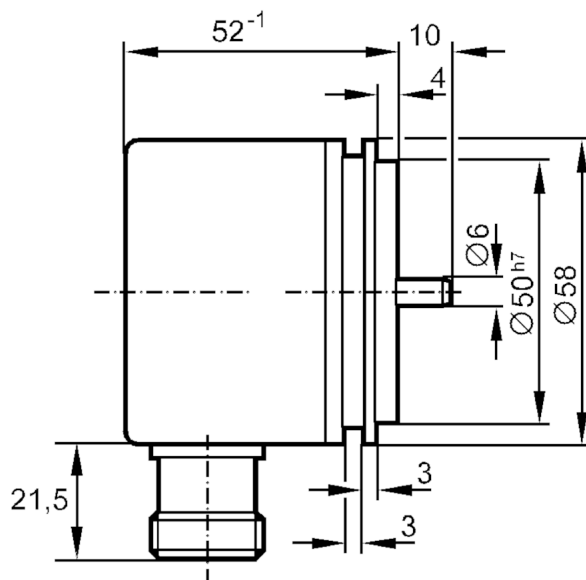

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1 | Poziția mărcii de referință |
| 2 | M4 Adancime 5 mm |

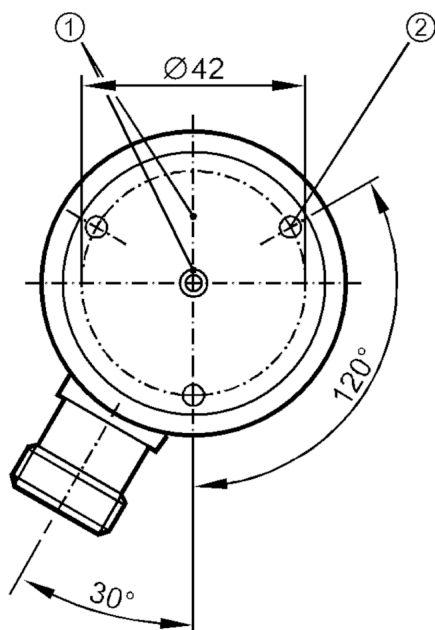

Rezolutie	250 rezolutie
Schita arbore	arbore
Diametru arbore [mm]	6

Tensiune de lucru	[V]	10...30 DC
Consum de energie	[mA]	150

Model electric	HTL
Max. Sarcina de curent per ieşire [mA]	50
Frecvență de comutare [kHz]	160
Tipul protecției la scurt-circuit	< 60 s
Decalaj fază A și B [°]	90

Rezolutie	250 rezolutie
-----------	---------------

Temperatură de ambianță	[°C]	-20...85
-------------------------	------	----------



Encoder incremental cu arbore

RU-0250-I24/K

Temperatura depozitare	[°C]	-30...100
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului	[%]	98
Protecție		IP 64

Teste / certificări


Rezistență la șoc		100 g (6 ms)
Rezistență la vibrații		15 g (55...2000 Hz)

Date mecanice

Dimensiuni	[mm]	Ø 58 / L = 62
Materiale		Aluminiu
Revoluția Max., mecanică	[U/min]	12000
Max. Cuplu de pornire	[Nm]	1
Temperatura de cuplu de referință	[°C]	20
Schita arbore		arbore
Diametru arbore	[mm]	6
Materiaial arbore		otel (1.4104)
Max. încărcarea axială pe arbore (la capatul arborelui)	[N]	10
Max. încărcarea radială pe arbore (la capatul arborelui)	[N]	20
Flansa de fixare		Flanșă sincronă

Conectare electrică

Conector: 1 x M23 (ifm 1001.4), radial



1	B inversat
2	L+ Senzor
3	Index 0
4	Index 0 inversat
5	A
6	A inversat
Ecran	Capsula
7	dereglare inversat
8	B
9	n.c.
10	0V (Un)
11	0V Senzor
12	L+




Encoder incremental cu arbore

RU-0250-I24/K

diagrame si grafice

Diagramă impuls



leșire A

leșire B

Index 0