


AS-Interface ClassicLine modul

ClassicLine45 4DO T M12

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: AC5208

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!

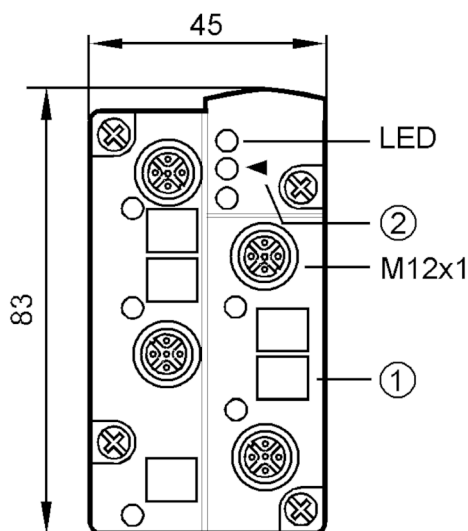

- 1 Etikett
2 Styrspår för infrarödadapter



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	26,5...31,6 DC
Max. strömförbrukning från AS-i	[mA]	50
Max. strömbelastning totalt	[A]	2
Integrerad "Watchdog"		ja

In- / utgångar

Antal in och utgångar	Antal kopplingsutgångar: 4
-----------------------	----------------------------


Utgångar

Elektriskt utförande	AS-i
Antal kopplingsutgångar	4
Krets	PNP
Spänningsområde DC	[V] 15...30; (enligt PELV; via flatkabel; för cULus måste spänningen överensstämma med värden enligt "Limited Voltage/Current")
Max. strömbelastning per utgång	[mA] 1000; (användarkategori DC-13 (kontroll av elektromagneter): 20 W (IEC 60947-5-1); enligt cULus: 700 mA)
Kortslutningssäker	ja
Galvaniskt avskilda	ja



AS-Interface ClassicLine modul

ClassicLine45 4DO T M12

Driftförhållanden						
Omgivningstemperatur		[°C]	-25...70			
Kapslingsklass			IP 67			
Godkännanden / tester						
EMC		EN 50295				
AS-i-klassificering						
AS-i version		2.1				
AS-I adressering		IR-adressering är möjligt				
Utökat adresseringsläge		nej				
AS-i profil		S-8.0.E				
AS-i I/O-konfigurering		[hex]	8			
AS-i ID-kod		[hex]	0.E			
AS-i certifikat		39201				
Databitar		Databit	D0	D1	D2	D3
		Utgång	1	2	3	4
		Honkontakt	O-1	O-2	O-3	O-4
		Pin	4	4	4	4
Mekaniska data						
Vikt		[g]	109			
Monteringstyp		AS-i anslutning via FC-E-underdel				
Material		PBT				
Displayer / manöverelement						
Display		drift		LED, grön		
		Fel		LED, röd		
		Funktion		LED, gul		
Tillbehör						
Tillbehör (alternativ)		Modulunderdel				
Anmärkning						
Förpackning		1 antal				
Elektrisk anslutning						
kontaktstift i modulens nedre del, FK-E:						
Anslutning: M12; kodning: A						
 1 2 3 4 5 Utgångar inte använd inte använd Extern spänning AUX - Binär utgång + inte använd						
1	Utgångar					
2	inte använd					
3	inte använd					
4	Extern spänning AUX -					
5	Binär utgång +					
	inte använd					