



Detector para cilindros con tirantes

MKZ3000-BPKG

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: MK5115 + E11797
Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.

1 Superficie activa



Características del producto		
Alimentación		PNP
Función de salida		normalmente abierto
Dimensiones	[mm]	30 x 30 x 23
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC
Consumo de corriente	[mA]	< 10
Protección contra inversiones de polaridad		sí
Tiempo de retardo a la disponibilidad máx.	[ms]	2
Salidas		
Alimentación		PNP
Función de salida		normalmente abierto
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC	[V]	2
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC	[mA]	300
Frecuencia de conmutación DC	[Hz]	5000
Protección contra cortocircuitos		sí


MK5006



Detector para cilindros con tirantes

MKZ3000-BPKG

Tipo de protección contra cortocircuitos		pulsada	
Resistente a sobrecargas		sí	
Rango de detección			
Sensibilidad de reacción		[mT]	3
Velocidad de desplazamiento		[m/s]	< 5
Precisión / variaciones			
Histéresis		[mm]	1
Repetibilidad		[mm]	0,1
Condiciones ambientales			
Temperatura ambiente		[°C]	-25...75
Grado de protección		IP 67	
Homologaciones / pruebas			
CEM		EN 60947-5-2	
Resistencia a choques y vibraciones		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Datos mecánicos			
Superficie activa		delante	
Tipo de cilindro		cilindros con tirantes	
Dimensiones		[mm]	30 x 30 x 23
Materiales		aluminio; plástico	
Indicaciones / elementos de mando			
Indicación		Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
Notas			
Cantidad por pack		1 unid.	
Conexión eléctrica			
Cable: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm²			
Conexión			

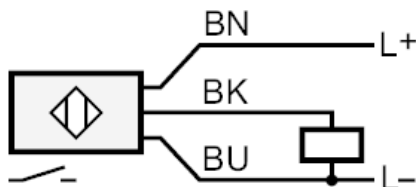

Colores de los hilos :	
BN =	marrón
BU =	azul
BK =	negro