




AS-Interface Classic Line med snabb monterings teknik

ClassicLine 4DO-Y IP67

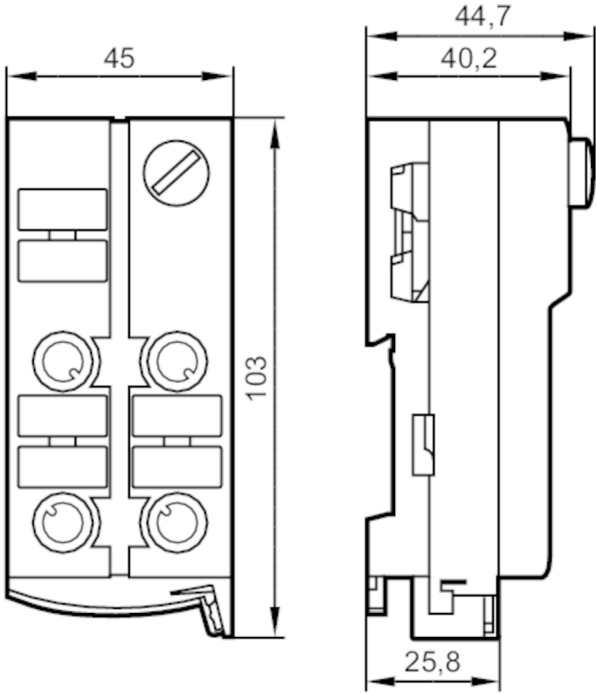

Applikation		
Applikation	fältmontage	
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	26,5...31,6 DC; (supply class 2 enligt cULus)
Max. strömförbrukning från AS-i	[mA]	50
Max. strömbelastning totalt	[A]	2
Integrerad "Watchdog"	ja	
In- / utgångar		
Antal in och utgångar	Antal kopplingsutgångar: 4	
Utgångar		
Antal kopplingsutgångar	4	
Krets	PNP	
Spänningsområde DC	[V]	15...30; (enligt PELV; via flatkabel)
Max. strömbelastning per utgång	[mA]	1000; (användarkategori DC-13 (kontroll av elektromagneter): 20 W (IEC 60947-5-1))
Kortslutningssäker	ja	
Galvaniskt avskilda	ja	
Ställdonsförsörjning för utgångarna	AUX	
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...70
Kapslingsklass	IP 67	



AS-Interface Classic Line med snabb monteringsteknik

ClassicLine 4DO-Y IP67

Godkännanden / tester					
EMC	EN 50295				
	IEC 61000-6-2				
MTTF (Mean Time To Failure) [års]	211				
AS-i-klassificering					
AS-i version	2.11; 3.0				
AS-I adressering	Adresseringskontakt				
Utökat adresseringsläge	nej				
AS-i huvudprofil	M2; M3; M4				
AS-i profil	S-8.0.E				
AS-i I/O-konfigurering [hex]	8				
AS-i ID-kod [hex]	0.E				
Databitar	Databit	D0	D1	D2	D3
	Utgång	1	2	3	4
	Honkontakt	O-1/2	O1/2 O-2	O-3/4	O-3/4 O-4
	Pin	4	2 4	4	2 4
Mekaniska data					
Vikt [g]	153,6				
Monteringstyp	AS-i flatkabel, direkt anslutningsbar				
Material	PA; Piercingkontakter: CuSn6 förnicklad och förtennad				
Displayer / manöverelement					
Display	drift		LED, grön		
	Fel		LED, röd		
	Funktion		LED, gul		
Elektrisk anslutning					
Modulanslutning	flatkabel				
Tillbehör					
Ingående delar	underdel				
Tillbehör (alternativ)	Skyddskåpa: M12, E73004				
Anmärkning					
Förpackning	1 antal				




AS-Interface Classic Line med snabb monteringsteknik

ClassicLine 4DO-Y IP67

Elektrisk anslutning

snabb monteringsteknik för AS-i flatkabel: ; tre riktningar möjliga

Anslutning

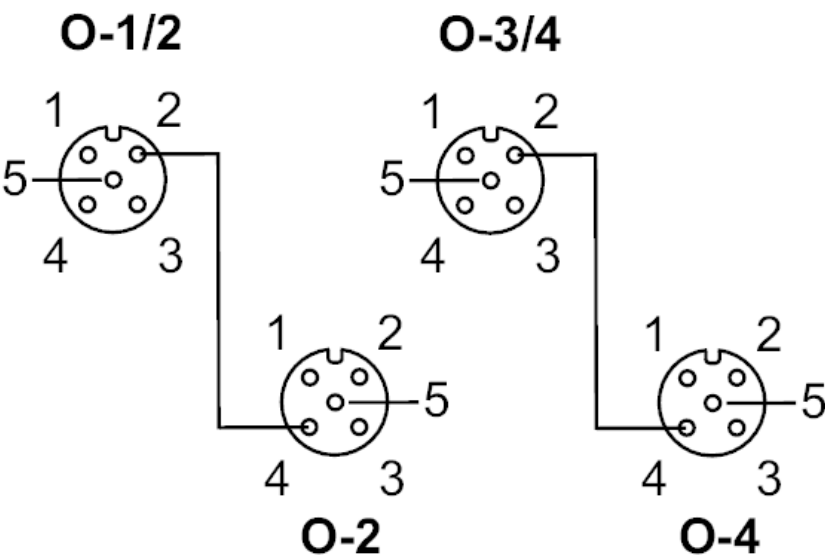

Anslutning: M12

	Utgångar
	Honkontakt O-1/2
1	inte använd
2	Binär utgång 2
3	Extern spänning AUX -
4	Binär utgång 1
5	inte använd
	Honkontakt O-2
1	inte använd
2	inte använd
3	Extern spänning AUX -
4	Binär utgång 2
5	inte använd
	Honkontakt O-3/4
1	inte använd
2	Binär utgång 4
3	Extern spänning AUX -
4	Binär utgång 3
5	inte använd
	Honkontakt O-4
1	inte använd
2	inte använd
3	Extern spänning AUX -
4	Binär utgång 4
5	inte använd