




Modul krmilne omarice vmesnika AS-i

CabinetModule 4DI 4DO T ST

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: AC2251
Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!

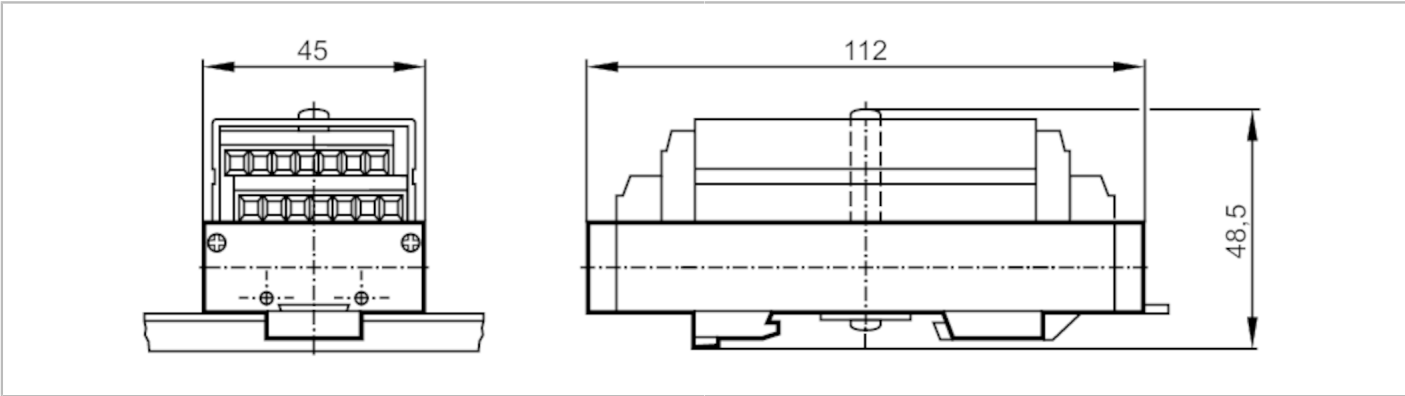

Območje uporabe

Uporaba	Namestitev v krmilne omarice
---------	------------------------------

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	26,5...31,6 DC
Poraba toka [mA]	< 250
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]	0,6
Watchdog integriran	da

Vhodi/izhodi

Število vhodov in izhodov	Število digitalnih vhodov: 4; Število digitalnih izhodov: 4
---------------------------	---

Vhodi

Število digitalnih vhodov	4
Vhodni tokokrog digitalnih vhodov	PNP
Napajanje senzorja vhodov	AS-i
Oskrba z napetostjo [V]	20...30; (DC)
Maks. stopnja skupnega toka vhodov [mA]	200
Visoki vhodni tok [mA]	> 5
Nizki vhodni tok [mA]	< 1,5
Visoka stopnja preklopa [V]	> 10
Digitalni vhodi, zaščiteni pred kratkimi stiki	da

Izhodi

Električna izvedba	PNP
Število digitalnih izhodov	4
Tokokrog	PNP
Območje napetosti DC [V]	15...30; (po PELV)



Modul krmilne omarice vmesnika AS-i

CabinetModule 4DI 4DO T ST

Obremenljivost toka po izhodu	[mA]	150
Dokaz kratkega stika		da
Galvansko ločeno		da
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...70
Zaščita		IP 20
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 50295	
Karakteristike AS-i		
Profil AS-i master		M2; M3; M4
AS-i profil		S-7.0
V/I-konfiguracija AS-i	[hex]	7
AS-i ID kode	[hex]	0
Mehanski podatki		
Teža	[g]	130
Vrsta montaže		Tračna in hrbtna stenska montaža; Možno nanizati module
Materiali		PA; PVC
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	LED, rumeno
	obratovanje	LED, zeleno
	kratek stik	LED, rdeče
Opombe		
Opombe	Ne priključujte nobene od naslednjih točk na zunanji potencial:	
	I-, I+, I1, I2, I3, I4	
	Spojniki so električno povezani s kablom AS-i.	
Embalažna enota		1 Kosov
Električni priključek		
vijačne objemke:		
A+	AS-i+	
A-	AS-i -	
I+	Napajanje senzorja +24V	
I-	Napajanje senzorja 0V	
E+	Zunanje napajanje aktuatorja +24V	
E-	Zunanje napajanje aktuatorja 0V	
I1...I4	Stikalni vhod senzor 1...4	
O1...O4	preklopni izhod aktuator 1...4	