


Modul krmilne omarice vmesnika AS-i

SmartL25 4 AO (C) C IP20



- 1 vtič z rešetkastim spojnikom
 2 prostor za nalepko
 3 pritrditev na tirnico

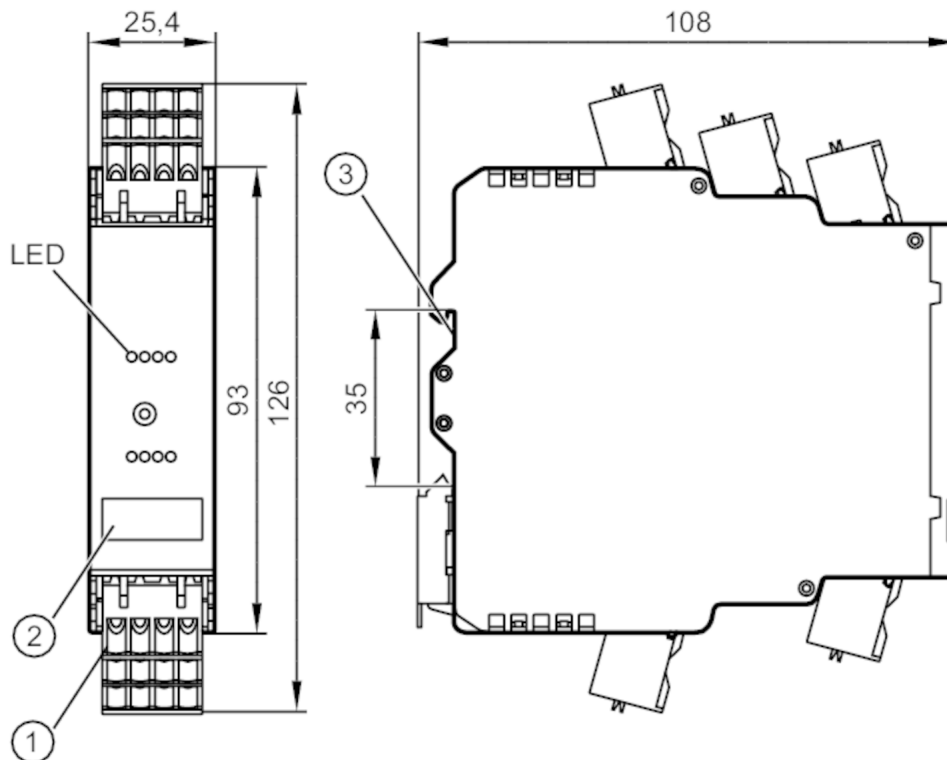

Območje uporabe

Uporaba

Namestitev v krmilne omarice

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i	[mA]	157
Zaščita pred obratno polarnostjo		da
Dodatno napajanje	[V]	20...30 DC; (AUX)
Dodatno napajanje		izbirno
Maks. poraba toka od dodatnega napajanja	[mA]	550; (AUX)

Vhodi/izhodi

Število vhodov in izhodov

Število analognih izhodov: 4

Izhodi

Število analognih izhodov		4; (povezava 2-žilnih ali 4-žilnih aktuatorjev)
Analogni izhod toka	[mA]	0...20
Maks. obremenitev	[Ω]	600
Maks. padec napetosti po obremenitvi za nazivni tok	[V]	10



Modul krmilne omarice vmesnika AS-i

SmartL25 4 AO (C) C IP20

Zaščita pred preobremenitvijo	da	
Ločljivost analognega izhoda	16 (1 bit = 1 µA)	
Izhodi aktuatorjev za napajanje izhodov	AS-i / AUX	
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	0...70
Skladiščna temperatura	[°C]	-25...75
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka	[%]	90; (nekondenzirajoč)
Maks. nadmorska višina	[m]	2000
Zaščita	IP 20	
Terminali stopnje zaščite	IP 20	
Stopnja umazanosti	2	
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-4	
Odobritev UL	oskrba z napetostjo	Class 2
Karakteristike AS-i		
Različica AS-i	2.11; 3.0	
AS-i naslavljanje	uvodnica naslavljanja	
Razširjeni način naslavljanja	ne	
Profil AS-i master	M3; M4	
AS-i profil	S-7.3.6	
V/I-konfiguracija AS-i	[hex]	7
AS-i ID kode	[hex]	3.6
Mehanski podatki		
Teža	[g]	202,1
Vrsta montaže	Montaža na nosilno tirnico	
Materiali	PC-GF20	
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	analogni signal	LED, rumeno Kanali AO1...AO4
	diagnostika	LED, rumeno
	obratovanje	LED, zeleno AS-i, AUX
	napake	LED, rdeče
Pribor		
V sklopu dobave	vtiči COMBICON	
Opombe		
Embalažna enota	1 Kosov	



Modul krmilne omarice vmesnika AS-i

SmartL25 4 AO (C) C IP20

Električni priključek

glave pinov: 4 x ; Razmik: 5,0 mm

Priključek

O+	C1	O-	0V
O+	C2	O-	0V
O+	C3	O-	0V

0V	O-	C4	O+
A+	A-	E+	E-

O+	Napajanje aktuatorja +24V
C1...4	analogni izhod Tok
O-	Napajanje aktuatorja 0V
0V	analogni izhod 0V
A+	AS-i +
A-	AS-i -
E+	Zunanje napajanje aktuatorja +24V
E-	Zunanje napajanje aktuatorja 0V