



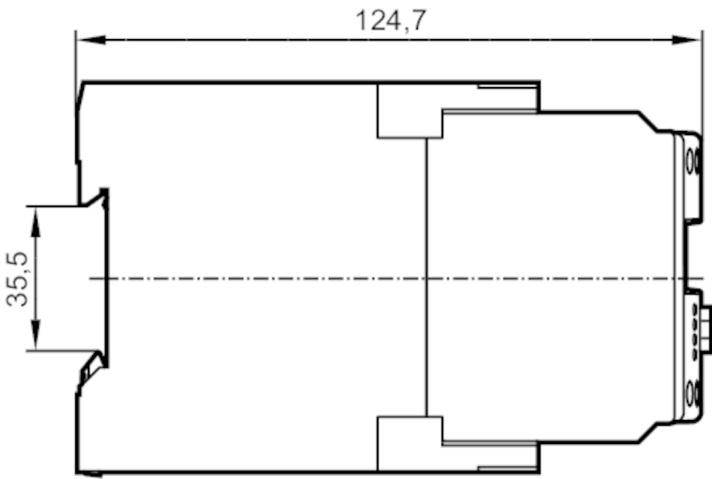

Ocenjevalna enota za nadzor zdrsa in sinhronosti

MONITOR/FS-3 /110-240VAC/DC

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

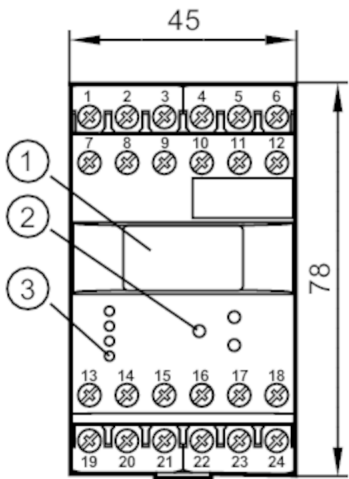

- 1 zaslon OLED
- 2 tipke za programiranje
- 3 LED lučke



Značilnosti izdelka		
Mere	[mm]	78 x 45 x 124,7
Območje uporabe		
Uporaba	sistem za vrednotenje impulzov z mikroprocesorjem za nadzor sinhronosti; vrednotenje impulznih razlik	
Električni podatki		
Nazivna napetost AC	[V]	110...240
Nazivna napetost DC	[V]	27
Toleranca nazivne napetosti	[%]	< 10
Toleranca 2 nazivne napetosti	[%]	20...10
Nazivna frekvenca AC	[Hz]	50...60
Poraba električnega toka	[W]	3
Pomožna energija za senzorje DC	[V]	19,6...27,7; (SELV, ≤ 150 mA)
Vhodi/izhodi		
Število vhodov in izhodov	Število relejnih izhodov: 2	
Izhodi		
Število relejnih izhodov	2	
Obremenljivost kontakta	6 A (250 V AC); B300, R300	
Območje merjenja/nastavitve		
Merilno območje	[Hz]	0,1...400
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-40...60
Skladiščna temperatura	[°C]	-40...85



Ocenjevalna enota za nadzor zdrsa in sinhronosti

MONITOR/FS-3 /110-240VAC/DC

Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%]	80; (40 °C: 50 %)
Zaščita	IP 50
Terminali stopnje zaščite	IP 20

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 61010	2011
	EMV 89/336/EWG	
	EN 61000-6-2	2005
	EN 61000-6-4	2007

Mehanski podatki

Teža [g]	382
Mere [mm]	78 x 45 x 124,7
Materiali	plastika

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	zaslon OLED, 128 x 64 Točka svetleč
stikalno stanje	LED, zeleno

Opombe

Opombe	Naprava ustreza prenapetostni kategoriji II; stopnja onesnaženosti 2
--------	--

Električni priključek

terminali z dvojno komoro: 2 x ...2,5 mm²; AWG 14

1	DC Priključna napetost (L-)
2	DC Priključna napetost (L+)
3	Oskrbovanje s tokom izhodi tranzistorja (L+)
4	senzorski signal 1 pnp
5	DC Napajanje senzorja (L+)
6	DC Napajanje senzorja (L-)
7	AC Priključna napetost (L)
8	AC Priključna napetost (N)
9	ni zasedeno
10	senzorski signal 1 npn
11	senzorski signal 2 pnp
12	senzorski signal 2 npn
13	rele 1 skupni
14	rele 1 običajno odprt
15	rele 1 običajno zaprt
16	transistorski izhod 1 pnp
17	release 1/2 pnp
18	Reset (ponastavitev) 1/2 pnp
19	rele 2 skupni
20	rele 2 običajno odprt
21	rele 2 običajno zaprt
22	ni zasedeno
23	ni zasedeno
24	transistorski izhod 2 pnp