


5-segmentna signalna luč

LED-Tower-5/Std/Buzzer



1 brenčalo

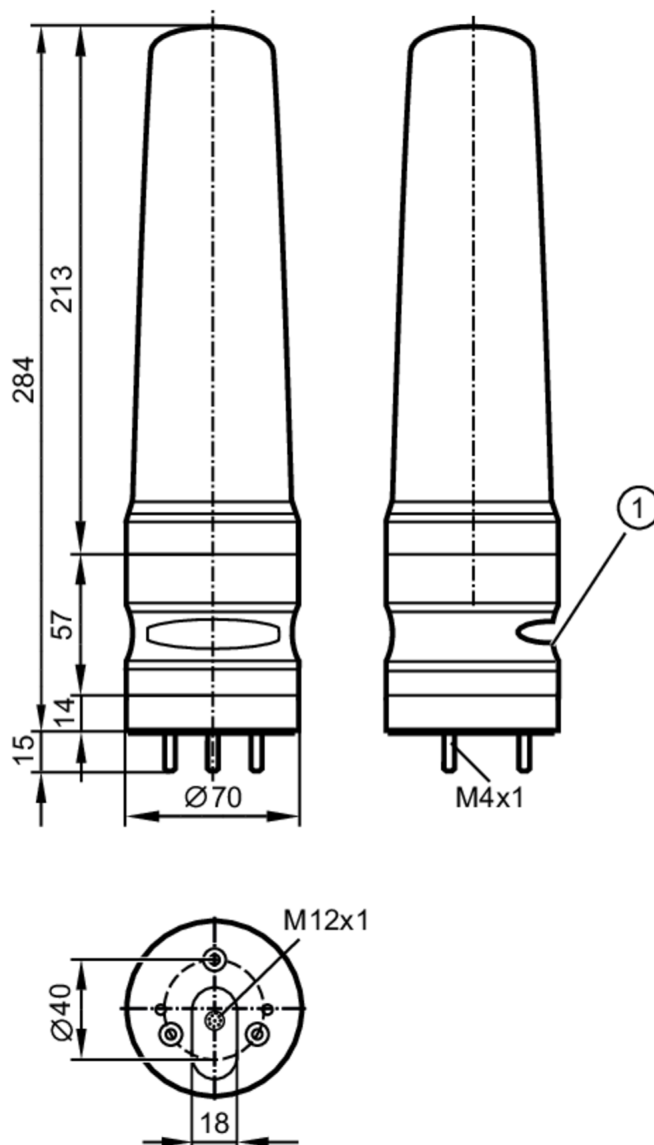

Območje uporabe

Uporaba stanja signalnega stroja

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	18...30 DC; (skladno s SELV/PELV)
Nazivna napetost DC	[V]	24
Poraba toka	[mA]	< 200

Vhodi/izhodi

Število vhodov in izhodov Število digitalnih vhodov: 6

Vhodi

Število digitalnih vhodov	6
Visoki vhodni tok	[mA] 6



5-segmentna signalna luč

LED-Tower-5/Std/Buzzer


Vmesniki		
Komunikacijski vmesnik	IO-Link	
Vrsta prenosa	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link - revizija	1.1	
Standard SDCI	IEC 61131-9	
SIO-način	da	
Potreben razred glavnega vhoda	A	
Min. čas procesnega cikla	[ms]	3,2
Podprta DeviceID-ji	Način obratovanja	ID naprave
	default	850
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...50
Skladiščna temperatura	[°C]	-40...75
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka	[%]	90
Zračni tlak	[kPa]	< 106
Maks. nadmorska višina	[m]	2000
Zaščita	IP 54	
Mehanski podatki		
Teža	[g]	567
Mere	[mm]	Ø 70 / L = 284
Materiali	ohišje: ABS; optika: PC	
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	status	1 x LED, zeleno
	LED segment	5 x 4 LED
Akustični signal	brenčalo	
Maks. zvočni tlak	[dB]	85
Pribor		
Dodatki (izbirno)	montažni podstavek, E89060	
	stensko pritrdilo, E89061	
	Montažni adapter, E89063	
	okvir s stransko kabelsko uvodnico, E89064	
	montažna cev, E89065	
	montažna cev, E89066	
	montažna cev, E89067	
Opombe		
Opombe	Za dodatne informacije glejte navodila za delo.	
Embalažna enota	1 Kosov	

5-segmentna signalna luč

LED-Tower-5/Std/Buzzer

Električni priključek - vtič

Spojnik: M12; kodiranje: A



Priključek

1	digitalni vhod LED segment 5
2	brenčalo
3	digitalni vhod LED segment 3
4	digitalni vhod LED segment 2
5	oskrba z napetostjo
6	digitalni vhod LED segment 1
7	digitalni vhod LED segment 4
8	IO-Link (C/Q)

diagrami in grafikoni

nameščanje podstavka



DV1530



5-segmentna signalna luč

LED-Tower-5/Std/Buzzer

stenska konzola

