


## Sistema réflex

OGR-HPKG/US-100-DPO

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: OG5086

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.

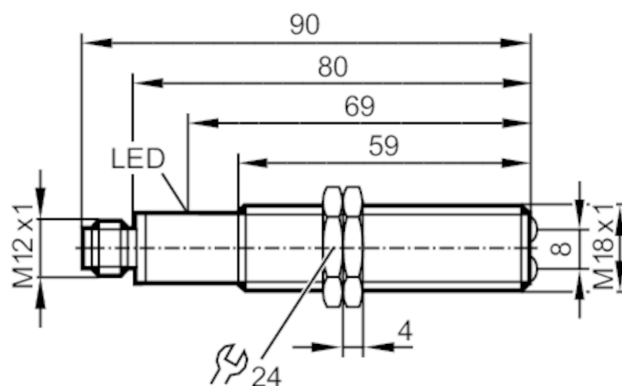

## Características del producto

|             |                |
|-------------|----------------|
| Tipo de luz | luz infrarroja |
| Carcasa     | Tipo con rosca |

## Campo de aplicación

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Principio de funcionamiento | Sistema réflex |
|-----------------------------|----------------|

## Datos eléctricos

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| Tensión de alimentación [V]                | 10...50 DC     |
| Consumo de corriente [mA]                  | 16; ((24 V))   |
| Clase de protección                        | II             |
| Protección contra inversiones de polaridad | sí             |
| Tipo de luz                                | luz infrarroja |
| Longitud de onda [nm]                      | 880            |

## Salidas

|                                                                 |          |
|-----------------------------------------------------------------|----------|
| Alimentación                                                    | PNP      |
| Función de salida                                               | modo luz |
| Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V]        | 2,5      |
| Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 250      |
| Frecuencia de conmutación DC [Hz]                               | 160      |
| Protección contra cortocircuitos                                | sí       |
| Tipo de protección contra cortocircuitos                        | pulsada  |
| Resistente a sobrecargas                                        | sí       |

## Rango de detección

|             |                                              |
|-------------|----------------------------------------------|
| Alcance [m] | < 3; (Reflector «nido de abeja» Ø 80 E20005) |
|-------------|----------------------------------------------|



Sistema réflex

OGR-HPKG/US-100-DPO

|                                   |     |                                                  |
|-----------------------------------|-----|--------------------------------------------------|
| Alcance con respecto al reflector | [m] | 0,1...3; (Reflector «nido de abeja» Ø 80 E20005) |
|-----------------------------------|-----|--------------------------------------------------|

Condiciones ambientales

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Temperatura ambiente | [°C] | -25...80 |
| Grado de protección  |      | IP 67    |

Homologaciones / pruebas

|     |              |  |
|-----|--------------|--|
| CEM | EN 60947-5-2 |  |
|-----|--------------|--|

Datos mecánicos

|                      |      |                  |
|----------------------|------|------------------|
| Carcasa              |      | Tipo con rosca   |
| Dimensiones          | [mm] | M18 x 1 / L = 80 |
| Nombre de la rosca   |      | M18 x 1          |
| Materiales           |      | latón niquelado  |
| Material de la lente |      | vidrio           |

Indicaciones / elementos de mando

|            |                       |                   |
|------------|-----------------------|-------------------|
| Indicación | Estado de conmutación | 1 x LED, amarillo |
|------------|-----------------------|-------------------|

Accesorios


|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Componentes incluidos | tuercas de fijación: 2 |
|-----------------------|------------------------|

Notas

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Cantidad por pack | 1 unid. |
|-------------------|---------|

Conexión eléctrica

Conector: 1 x M12; codificación: A



Conexión

