


Senzorji s skozijskim žarkom iz optičnih vlaken

FE-11-EPA-Q-/F16X0,265

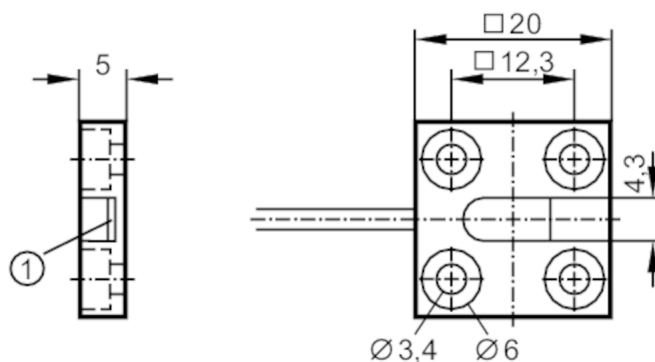

1 Svetlobni izhod

Območje uporabe

Izvedba	prečni pretvornik
Princip delovanja	Senzor s skozijskim žarkom
Uporaba	Majhen radij upogibanja

Območje zaznavanja

Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni	OB50; OBF; OCF; OO50
---------------------------------------	----------------------

OB50

Obseg optičnih vlaken [mm]	150
----------------------------	-----

OBF

Obseg optičnih vlaken [mm]	300
----------------------------	-----

OCF (High Power)

Obseg optičnih vlaken [mm]	2040
----------------------------	------

OO50

Obseg optičnih vlaken [mm]	700
----------------------------	-----

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-40...70
--------------------------	----------

Mehanski podatki

Teža [g]	61
Višina zaznavne glave [mm]	5
Širina zaznavne glave [mm]	20
Dolžina zaznavne glave [mm]	20
Dimenzije tipala [mm]	5 x 20 x 20
Celotna dolžina [mm]	2000
Minimalni upogibni polmer [mm]	9
Razpored vlaken	
Premer jedra [mm]	16 x 0,25
Material vlaken	PMMA
Material vlaknaste glave	aluminij
Material vlaknaste cevke	PE

E20757



Senzorji s skozijskim žarkom iz optičnih vlaken

FE-11-EPA-Q-/F16X0,265

Pribor	
Dodatki (izbirno)	Rezilno orodje za optične vodnike:, E20600
Opombe	
Embalažna enota	1 Kosov