




Barrera fotoeléctrica, receptor

ORE-V

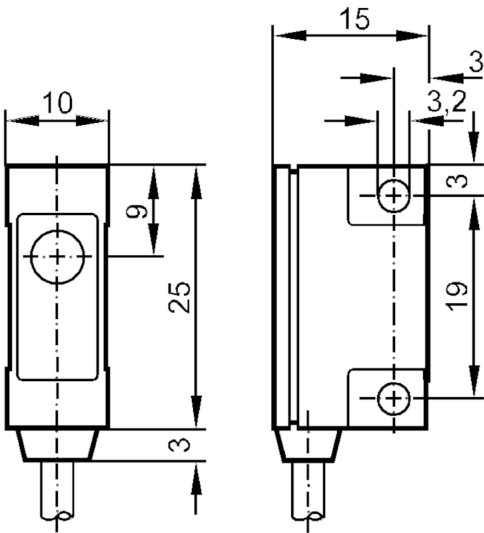

Características del producto		
Tipo de luz		luz infrarroja
Carcasa		rectangular
Campo de aplicación		
Principio de funcionamiento		Barrera fotoeléctrica
Datos eléctricos		
Conexión a amplificadores de conmutación		sí
Amplificadores de conmutación		Conexión a amplificadores de conmutación OV5012, OV0010
Tipo de luz		luz infrarroja
Longitud de onda	[nm]	950
Salidas		
Protección contra cortocircuitos		no
Resistente a sobrecargas		no
Rango de detección		
Emisor / receptor		receptor
Alcance	[m]	< 2
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...80
Grado de protección		IP 67
Homologaciones / pruebas		
MTTF	[años]	49633


OR0002



Barrera fotoeléctrica, receptor

ORE-V

Datos mecánicos	
Peso	[g] 59
Carcasa	rectangular
Materiales	PPO modificado
Orientación de la óptica	óptica lateral
Accesorios	
Componentes incluidos	Escuadra de fijación: 1, E20212
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.
Conexión eléctrica	
Cable: 2 m; 1 x 0,14 mm²	
Conexión	

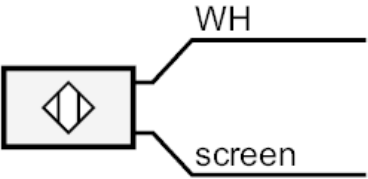

WH = Colores de los hilos :
screen = blanco
 pantalla