




Induktivni senzor

IN-2004-FRKG/PH RT

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: IN5208
Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!

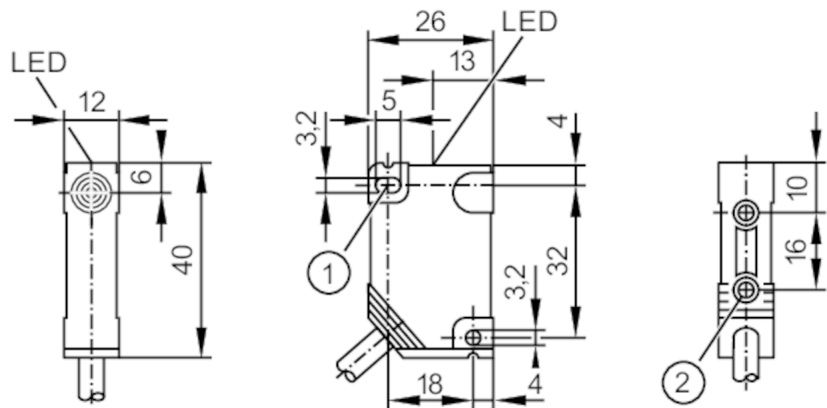

- 1 pritrdilna izvrtina
2 puša z navojem M3 globina 5,8 mm



Značilnosti izdelka	
Električna izvedba	PNP/NPN
Funkcija izhoda	vklopni kontakt / izklopni kontakt; (izbirno)
Preklopna razdalja [mm]	4
Ohišje	kvadrasto
Mere [mm]	40 x 12 x 26
Električni podatki	
Obratovalna napetost [V]	10...55 DC
Zaščitni razred	II
Zaščita pred obratno polarnostjo	da
Izhodi	
Električna izvedba	PNP/NPN
Funkcija izhoda	vklopni kontakt / izklopni kontakt; (izbirno)
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	4,6
Minimalni obremenilni tok [mA]	4
Maks. uhajavi tok [mA]	0,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	300
Preklopna frekvenca DC [Hz]	1200
Zaščita pred kratkim stikom	da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno



Induktivni senzor

IN-2004-FRKG/PH

RT

Zaščita pred preobremenitvijo		da	
Območje zaznavanja			
Preklopna razdalja	[mm]	4	
Dejansko območje zaznavanja Sr	[mm]	4 ± 10 %	
Delovni razmak	[mm]	0...3,25	
Natančnost / odstopanja			
Faktor popravka		jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,4 / aluminij: 0,3 / baker: 0,2	
Histereza	[% Sr]	1...15	
Zdrs preklopne točke	[% Sr]	-10...10	
Pogoji okolja			
Temperatura okolice	[°C]	-25...80	
Zaščita		IP 67	
Dovoljenja/preverjanja			
EMC	EN 60947-5-2		
	EN 55011	razred B	
Mehanski podatki			
Teža	[g]	104,2	
Ohišje		kvadrasto	
Vrsta montaže		ne-vezilno vgradno	
Mere	[mm]	40 x 12 x 26	
Materiali		PBT	
Pritrdilna izvrtina			
Pritezni vrtilni moment	[Nm]	< 0,5	
Puša z navojem			
Pritezni vrtilni moment	[Nm]	< 1,2; (ko je medeninasti vstavek v stiku z nasprotnim delom)	
Prikazi/upravljalni elementi			
Prikaz	stikalno stanje		1 x LED, rdeče
Opombe			
Embalažna enota	1 Kosov		



Induktivni senzor



IN-2004-FRKG/PH

RT

Električni priključek

Kabel: 2 m, PUR / PVC; 2 x 0,5 mm²

Priključek

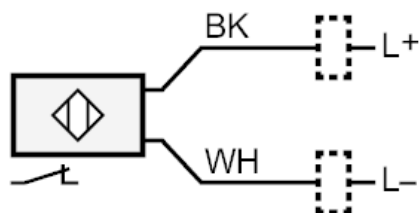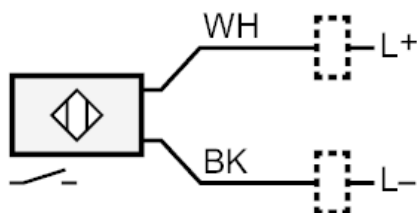

BK = Barva žil :
WH = črn
belo