




Induktivni senzor

IS-2002-AROA

RT

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

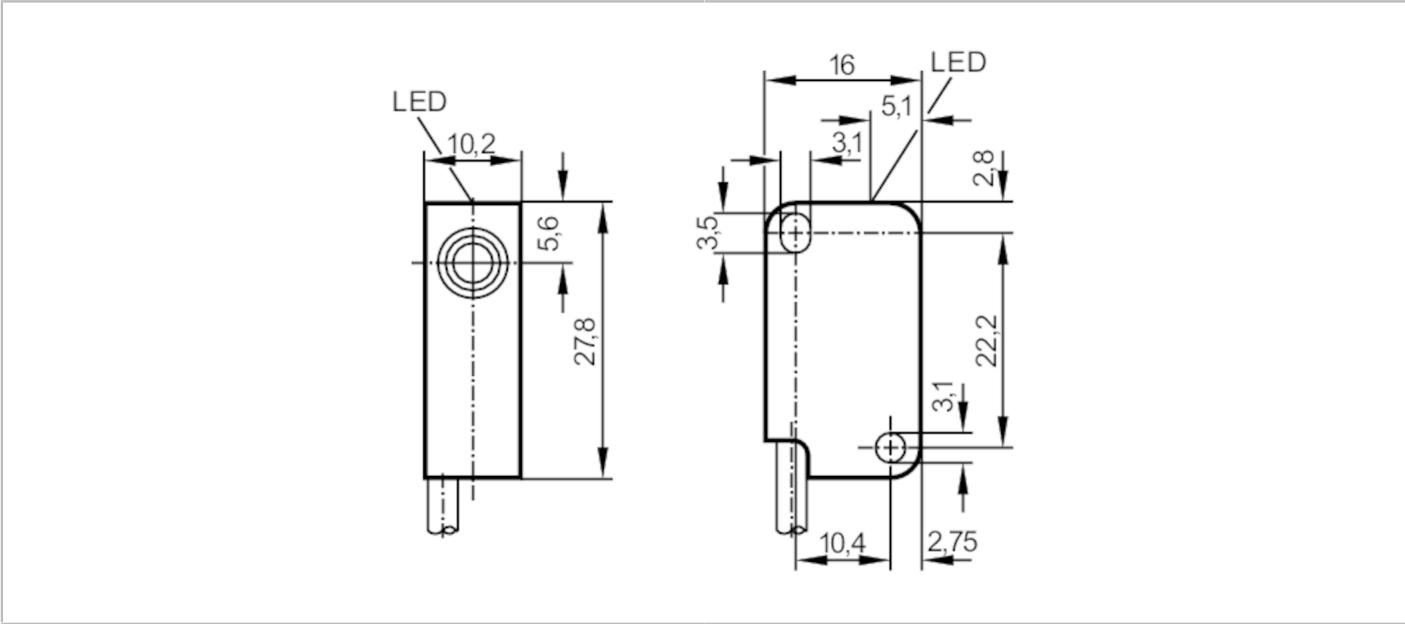

Značilnosti izdelka

Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm]	2
Ohišje	kvadrato
Mere [mm]	28 x 10 x 16

Električni podatki

Frekvenca AC [Hz]	45...65
Obratovalna napetost [V]	20...140 AC / 10...140 DC
Zaščitni razred	II
Odpornost na napačno polarnost	ne

Izhodi

Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	7
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda AC [V]	7
Minimalni obremenilni tok [mA]	5
Maks. uhajavi tok [mA]	0,8
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda AC [mA]	200
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	200
Stopnja kratkotrajnega toka preklopnega izhoda [mA]	900; (20 ms / 0,5 Hz)
Preklopna frekvenca AC [Hz]	25
Preklopna frekvenca DC [Hz]	25



Induktivni senzor

IS-2002-AROA

RT

Dokaz kratkega stika	ne
Zaščita pred preobremenitvijo	ne
Območje zaznavanja	
Preklopna razdalja [mm]	2
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm]	2 ± 10 %
Delovni razmak [mm]	0...1,6
Natančnost / odstopanja	
Faktor popravka	jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,4 / aluminij: 0,3 / baker: 0,2
Histereza [% Sr]	1...15
Zdrs preklopne točke [% Sr]	-10...10
Pogoji okolja	
Temperatura okolice [°C]	-25...80
Zaščita	IP 67
Dovoljenja/preverjanja	
EMC	EN 60947-5-2
	EN 55011
Odobritev UL	Ta
	Enclosure type
	oskrba z napetostjo
	Številka datoteke UL
Mehanski podatki	
Teža [g]	42,1
Ohišje	kvadrasto
Vrsta montaže	vezilno vgradno
Mere [mm]	28 x 10 x 16
Materiali	PBT
Pritezni vrtilni moment [Nm]	< 0,5; (s tesnilom)
Prikazi/upravljalni elementi	
Prikaz	stikalno stanje
	1 x LED, rdeče
Električni priključek	
Potrebna zaščita	miniatura varovalka skladno z IEC60127-2 list 1; ≤ 2 A; hitro ukrepanje
Opombe	
Opombe	Priporočilo: Po kratkem stiku preverite, ali naprava varno deluje.
Embalažna enota	1 Kosov

Induktivni senzor


IS-2002-AROA

RT

Električni priključek

Kabel: 2 m, PUR; 2 x 0,14 mm²

Priključek

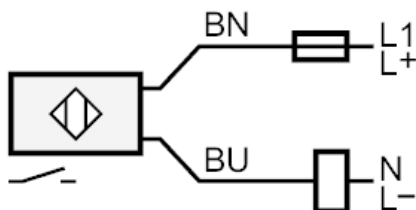Napotek miniatura varovalka skladno z IEC60127-2 list 1 ≤ 2 A hitro ukrepanje

Barva žil :

BN =

rjavo

BU =

modro