




Sprejemnik senzorja s skozišnjim žarkom

OAE-FKOA/O.MONTZU

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: OA0102
Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!

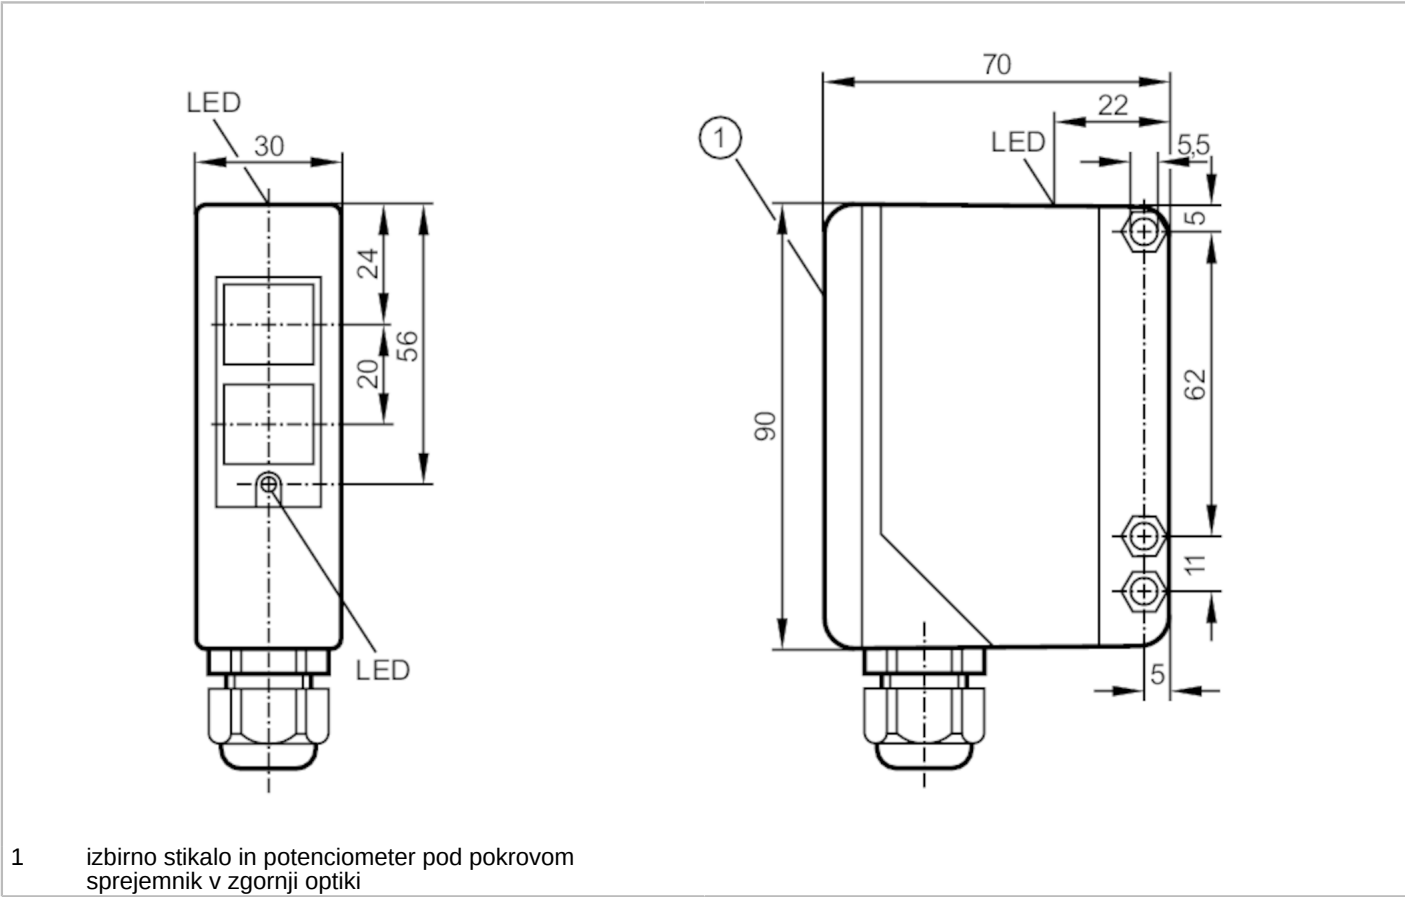

Značilnosti izdelka		
Vrsta svetlobe		infrardeče
Ohišje		kvadrasto
Območje uporabe		
Princip delovanja		Senzor s skozišnjim žarkom
Električni podatki		
Frekvenca AC	[Hz]	47...63
Obratovalna napetost	[V]	20...250 AC/DC
Maks. poraba moči	[VA]	3,5
Zaščitni razred		II
Odpornost na napačno polarnost		ne
Vrsta svetlobe		infrardeče
Valovna dolžina	[nm]	880
Izhodi		
Električna izvedba		rele



Sprejemnik senzorja s skozijskim žarkom

OAE-FKOA/O.MONTZU

Funkcija izhoda	nastavitev svetleje/temneje; (programirljivo)
Obremenljivost kontakta	250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W
Preklopna frekvenca AC [Hz]	10
Preklopna frekvenca DC [Hz]	10
Dokaz kratkega stika	ne
Zaščita pred preobremenitvijo	ne

Območje zaznavanja

Oddajnik/sprejemnik	sprejemnik
Doseg [m]	25...50; (odvisno od uporabljenega oddajnika)
Prilagodljivi razpon	da

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...60
Zaščita	IP 65

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	razred B
MTTF [Let]	271	

Mehanski podatki

Teža [g]	165
Ohišje	kvadrato
Mere [mm]	90 x 30 x 70
Materiali	PPO spremenjeno
Material optike	PMMA
Poravnava optike	stranska optika

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno
	funkcija	1 x LED, rdeče

Električni priključek

Potrebna zaščita	miniatura varovalka skladno z IEC60127-2 list 1; ≤ 5 A; hitro ukrepanje
------------------	---

Opombe

Opombe	Priporočilo: Po kratkem stiku preverite, ali naprava varno deluje.
Embalažna enota	1 Kosov


Sprejemnik senzorja s skozijskim žarkom

OAE-FKOA/O.MONTZU

Električni priključek

terminali: ...1,5 mm²; Kabelski tulec: Ø 4,5...10 mm; Kabelska uvodnica: M16 X 1,5

Priključek

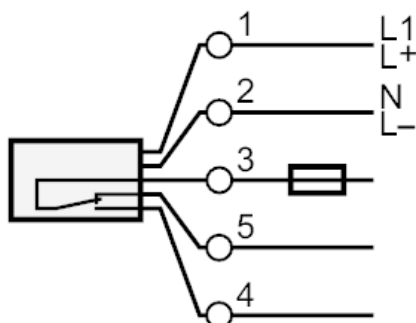

Napotek : miniatura varovalka skladno z IEC60127-2 list 1 ≤ 5 A hitro ukrepanje

diagrami in grafikoni

graf normiranega dobitka

