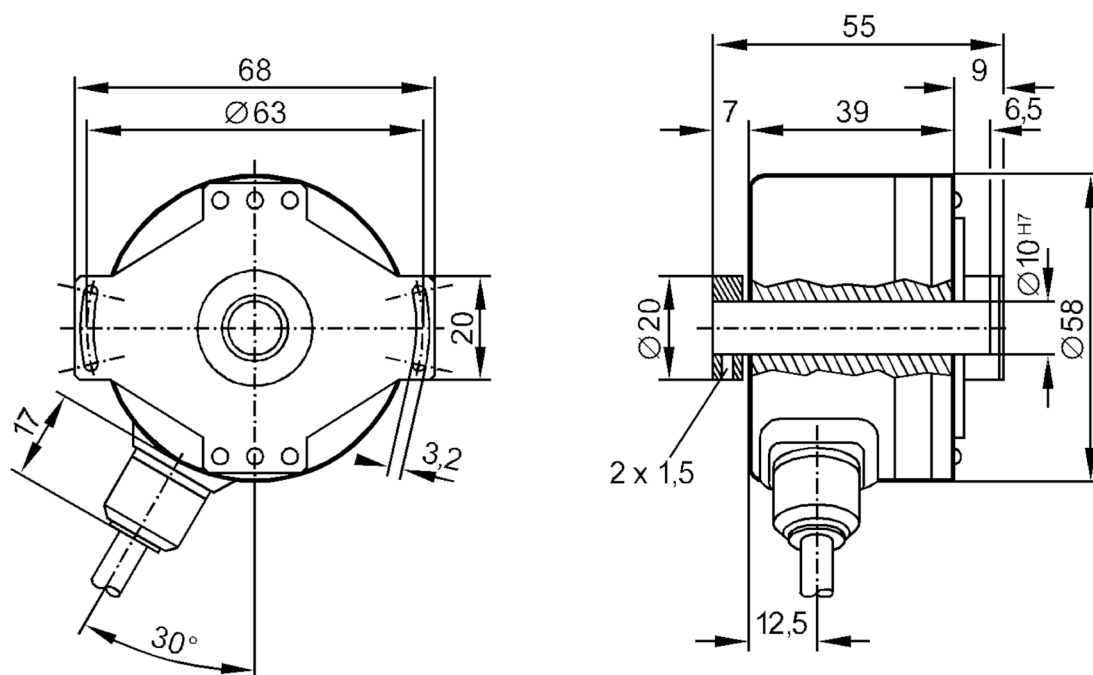


Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

**Značilnosti izdelka**

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Ločljivost         | 360 ločljivost      |
| Zasnova tulca      | prehodna votla gred |
| Premjer cevke [mm] | 10                  |

**Električni podatki**

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Toleranca obratovalne napetosti [%] | 10    |
| Obratovalna napetost [V]            | 5 DC  |
| Poraba toka [mA]                    | < 150 |

**Izhodi**

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Električna izvedba                 | TTL |
| Obremenljivost toka po izhodu [mA] | 20  |
| Preklopna frekvenca [kHz]          | 300 |
| Fazni premik A in B [°]            | 90  |

**Območje merjenja/nastavitve**

|            |                |
|------------|----------------|
| Ločljivost | 360 ločljivost |
|------------|----------------|

**Pogoji okolja**

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| Temperatura okolice [°C]                    | -30...100 |
| Skladiščna temperatura [°C]                 | -30...100 |
| Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] | 98        |
| Zaščita                                     | IP 64     |



## Inkrementalni kodirnik z votlo cevko

RO-0360-I05/N11

## Dovoljenja/preverjanja

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Odpornost na šoke          | 100 g (6 ms)        |
| Odpornost proti vibracijam | 10 g (55...2000 Hz) |

## Mehanski podatki

|                                             |                                                |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Mere [mm]                                   | Ø 58 / L = 55                                  |
| Materiali                                   | aluminij                                       |
| Maks. obrat, mehanski [U/min]               | 12000                                          |
| Maks. začetni vrtilni moment [Nm]           | 2,5                                            |
| Referenčni temperaturni vrtilni moment [°C] | 20                                             |
| Zasnova tulca                               | prehodna votla gred                            |
| Premer cevke [mm]                           | 10                                             |
| Prileganje tulca                            | H7                                             |
| Material cevke                              | nerjaveče jeklo                                |
| Vgradna globina gredi [mm]                  | 10                                             |
| Maks. aksialni premik gredi [mm]            | 1; (maks. poravnost radialne gredi: ± 0,05 mm) |


## Električni priključek

Kabel: 1 m, PUR; radialno

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| rjavo        | A                 |
| zeleno       | A obrnjeni        |
| sivo         | B                 |
| roza         | B obrnjeni        |
| rdeče        | 0-indeks          |
| črn          | 0-indeks obrnjeni |
| modro        | L+ senzor         |
| belo         | 0V senzor         |
| rjavi/zeleni | L+ (Up)           |
| beli/zeleni  | 0V (Un)           |
| vijolično    | motnja obrnjeni   |
| zaslon       | ohišje            |

## diagrami in grafikoni

Impulzni diagram



smer vrtenja v desno (glede na gred)