




Modul AS-Interface CompactLine

Compactmodul aktiv, 4E/4AT PNP

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: AC2465

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!

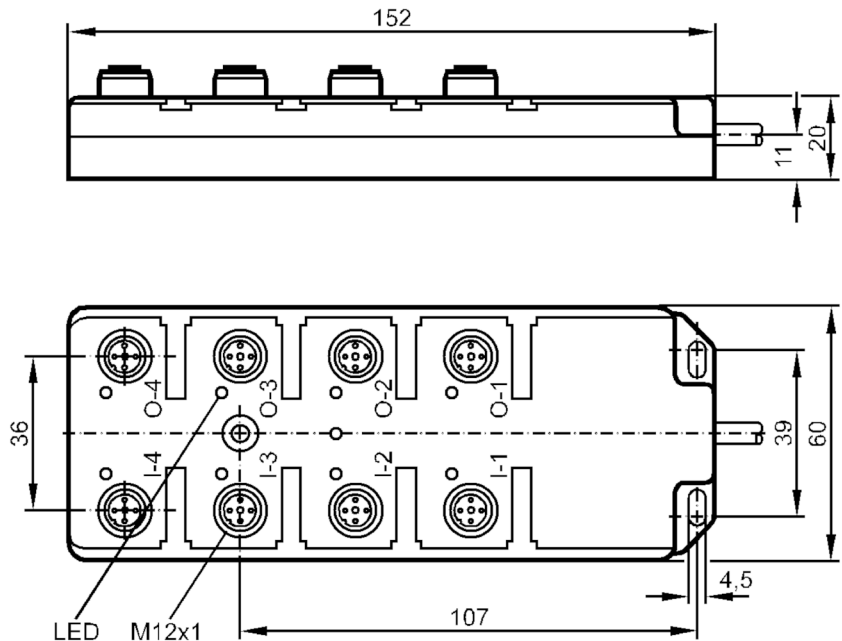

Oblast nasazení		
Aplikace		instalace
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	26,5...31,6 DC
Proudový odběr	[mA]	< 242
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	4
Funkce "hlídací pes" integrována		ano
Vstupy / výstupy		
Počet vstupů a výstupů		Počet digitálních vstupů: 4; Po digitálních výstupů: 4
Vstupy		
Počet digitálních vstupů		4; (obousměrný)
Vstupní obvod digitálních vstupů		PNP
Napájení senzoru		AS-i
Napěťové napájení	[V]	20...30
Max. celková proudová zatížitelnost	[mA]	200
Vstupní proud High	[mA]	> 5
Vstupní proud Low	[mA]	< 1,5



Modul AS-Interface CompactLine

Compactmodul aktiv, 4E/4AT PNP

Vysoká spínací úroveň	[V]	> 10			
Digitální vstupy chráněné proti zkratu		ano			
Výstupy					
Elektrické provedení		AS-i			
Po digitálních výstupů		4			
Obvod		PNP			
Rozsah napětí DC	[V]	10...30; (podle PELV; pomocí kulatého kabelu)			
Proudová zatížitelnost pro každý výstup	[mA]	2000			
Odolné proti zkratu		ano			
Galvanicky odděleno		ano			
Okolní podmínky					
Okolní teplota	[°C]	-25...80			
Krytí		IP 67			
Schválení / zkoušky					
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)		EN 50295			
Jmenovité hodnoty AS-i					
AS-i profil		S-7.0			
AS-i I/O konfigurace	[hex]	7			
AS-i ID code	[hex]	0			
AS-i certifikát		05901			
Obsazení datových bitů	Datový bit	D0	D1	D2	D3
	obousměrný	I-1 / O-1	I-2 / O-2	I-3 / O-3	I-4 / O-4
Mechanická data					
Materiály		PUR			
Zobrazení / ovládací prvky					
Zobrazení	Provoz			LED, zelená	
	Funkce			LED, žlutá	
Upozornění					
Upozornění		vstupy a výstupy nesmějí být galvanicky propojeny			
Obsah balení		1 ks			




Modul AS-Interface CompactLine

Compactmodul aktiv, 4E/4AT PNP

Elektrické připojení

Kabel: 2 m


Připojení

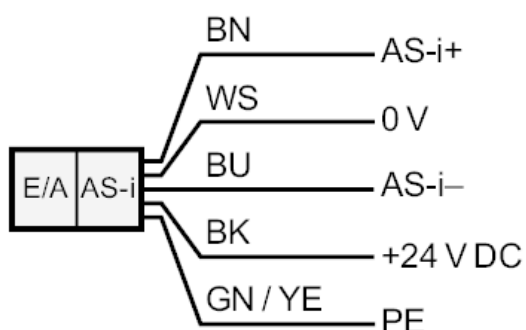

Barvy vodičů :

BN =	hnědá
BU =	modrá
BK =	černá
GN/YE =	zelená / žlutá
WH =	bílá

; kódování: A



1	Vstupy
2	Napájení senzoru L+
2+4	Datový vstup vnitřně přemostěný
3	Napájení senzoru L-