




Modul AS-Interface CompactLine

MoviswitchModule 2DI/2DO T M12

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: AC5224
Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!

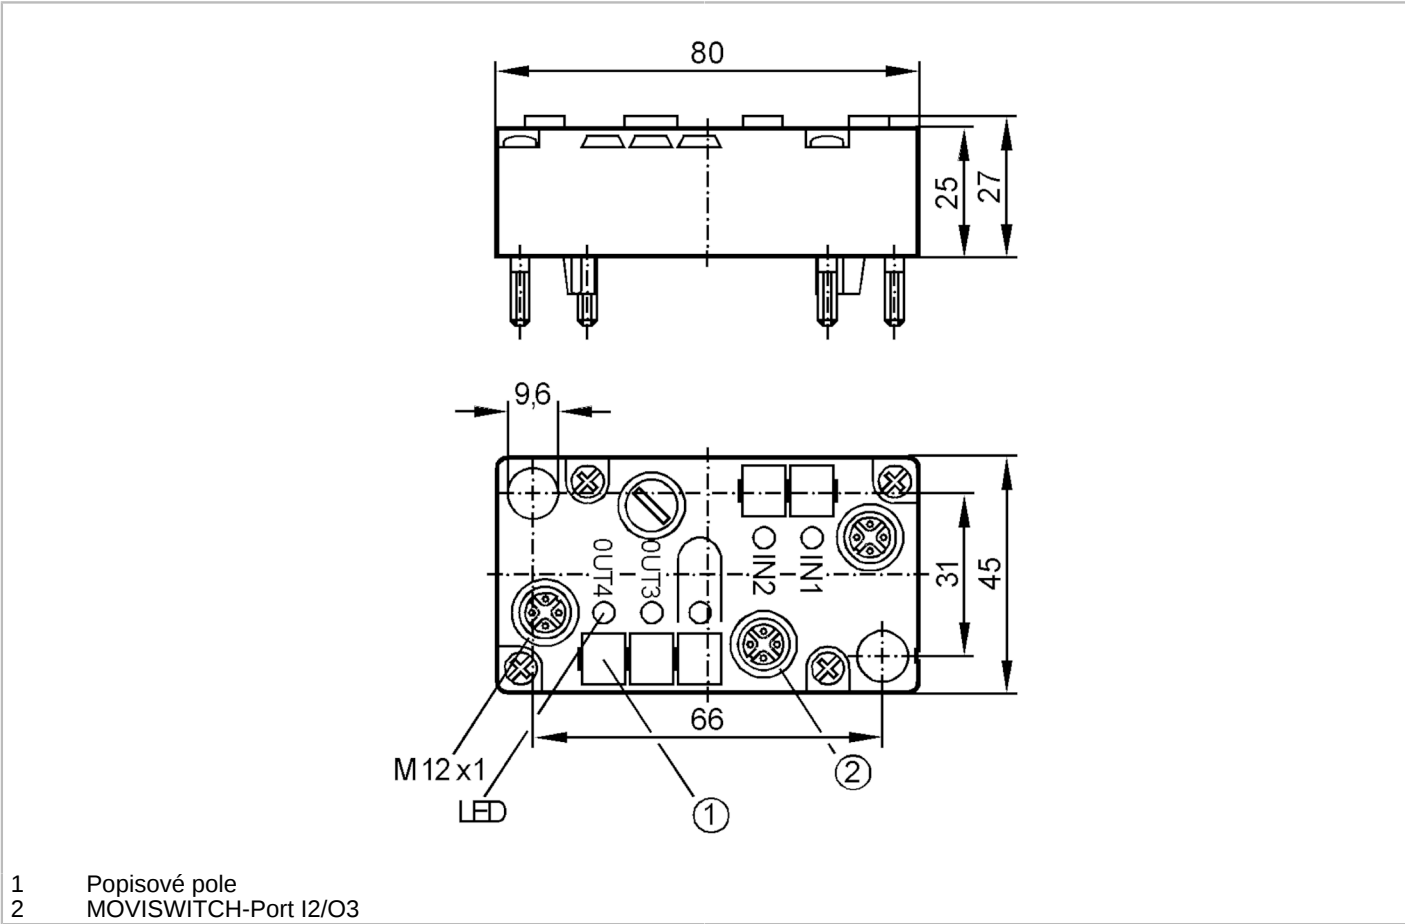

Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	26,5...31,6 DC
Proudový odběr	[mA]	135
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	0,09
Funkce "hlídací pes" integrována		ano
Vstupy / výstupy		
Počet vstupů a výstupů	Počet digitálních vstupů: 2; Po digitálních výstupů: 2	
Vstupy		
Počet digitálních vstupů		2
Vstupní obvod digitálních vstupů		PNP
Napájení senzoru		AS-i
Napěťové napájení	[V]	20...30



Modul AS-Interface CompactLine

MoviswitchModule 2DI/2DO T M12

Max. celková proudová zatížitelnost	[mA]	90
Vstupní proud High	[mA]	> 5
Vstupní proud Low	[mA]	< 1,5
Vysoká spínací úroveň	[V]	> 10
Digitální vstupy chráněné proti zkratu		ano

Výstupy

Elektrické provedení		AS-i
Po digitálních výstupů		2
Proudová zatížitelnost pro každý výstup	[mA]	90
Odolné proti zkratu		ano
Galvanicky odděleno		ne

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...85
Krytí		IP 67

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 50295	
---------------------------------------	----------	--

Jmenovité hodnoty AS-i

AS-i profil	S-3.F				
AS-i I/O konfigurace [hex]	3				
AS-i ID code [hex]	F				
AS-i certifikát	04201				
Obsazení datových bitů	Datový bit	D0	D1	D2	D3
	zásuvka	IN1	IN2	IN2	OUT4
	Pin	2+4	4	2	4

Mechanická data

Způsob montáže	AS-i rozhraní pro FK- nebo PG-spodní části
Materiály	PBT

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Provoz	LED, zelená
	Funkce	LED, žlutá

Upozornění

Upozornění	Horní část modulu s portem MOVISWITCH se používá jako rozhraní pro pohony motorů SEW.
	Port na zásuvce S2 zahrnuje kombinovaný výstup a vstup pro zapnutí a vypnutí motoru.
	Zpětná vazba v případě přetížení.
	Další vstup na konektoru 1 a výstup na konektoru 4 také může být použit.
Obsah balení	1 ks

**Modul AS-Interface CompactLine**

MoviswitchModule 2DI/2DO T M12

Elektrické připojení

kontaktní piny ve spodní části modulu, FK / PG:

konektorové provedení: M12; kódování: A

konektorové provedení: M12; kódování: A



1	Napájení proudem L+
2	Spínací výstup 3 Uvolnění
3	Napájení proudem L- IN2 (IN2 / OUT 3)
4	Datový vstup 2 připraven
	Vstupy
1	Napájení senzoru L+
2+4	Datový vstup vnitřně přemostěný
3	Napájení senzoru L-