




AS-Interface ClassicLine modul s rychlou montážní technikou

ClassicLine 4DI IP67

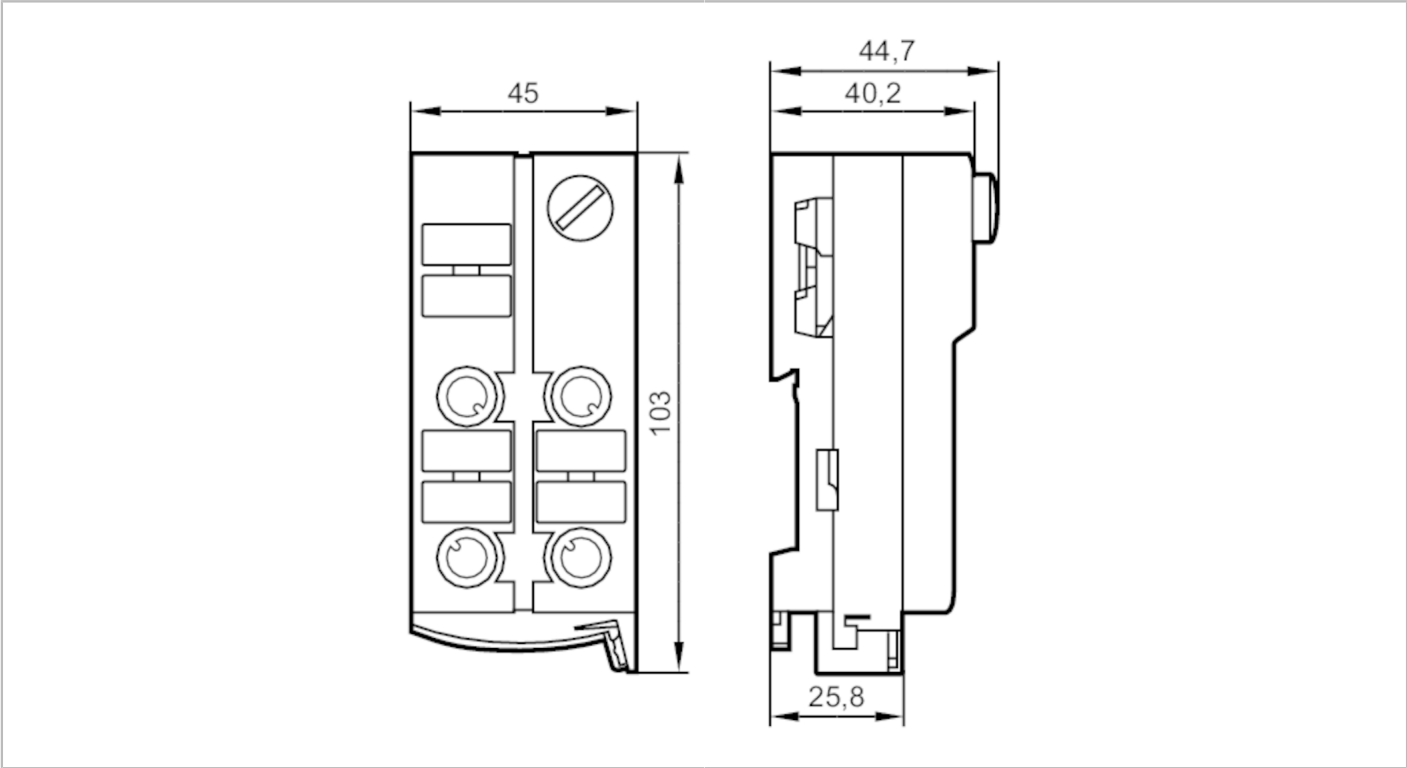

Oblast nasazení		
Aplikace		instalace
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	26,5...31,6 DC; ("třída napájení 2" podle cULus)
Max. proudový odběr z AS-i	[mA]	250
Vstupy / výstupy		
Počet vstupů a výstupů		Počet digitálních vstupů: 4
Vstupy		
Počet digitálních vstupů		4
Vstupní obvod digitálních vstupů		PNP
Napájení senzoru		AS-i
Napětové napájení	[V]	18...30
Max. celková proudová zatížitelnost	[mA]	200
Vstupní proud High	[mA]	6...10
Vstupní proud Low	[mA]	0...2
Vysoká spínací úroveň	[V]	> 11
Digitální vstupy chráněné proti zkratu		ano
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...70
Krytí		IP 67



AS-Interface ClassicLine modul s rychlou montážní technikou

ClassicLine 4DI IP67

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 50295	
	IEC 61000-6-2	
MTTF [let]		406

Jmenovité hodnoty AS-i

AS-i Verze	2.11; 3.0			
AS-i adresování	Adresovací zdířka			
Rozšířený adresovací mód	ano			
Profil AS-i master	M2; M3; M4			
AS-i profil	S-0.A.E			
AS-i I/O konfigurace [hex]	0			
AS-i ID code [hex]	A.E			
Obsazení datových bitů	Datový bit	D0	D1	D2
	Vstup	1	2	3
	zásuvka	I-1	I-2	I-3
	Pin	4	4	4

Mechanická data

Hmotnost [g]	173
Způsob montáže	Připojitelný přímo na plochý AS-i kabel
Materiály	PA; zařezávací kontakty: CuSn6 poniklované a pozinkované

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Provoz	LED, zelená
	Chyby	LED, červená
	Funkce	LED, žlutá

Elektrické připojení

Připojení modulu	Plochý kabel
------------------	--------------

Příslušenství

Dodané položky	Spodní díl
Příslušenství (volitelné)	Uzavírací záklopka: M12, E73004

Upozornění

Upozornění	Nepřipojujte k externímu potenciálu žádný z následujících bodů:
	I-, I+, I-1/2, I-2, I-3/4, I-4
	Připojení je elektricky propojeno kabelem AS-i
Obsah balení	1 ks




AS-Interface ClassicLine modul s rychlou montážní technikou

ClassicLine 4DI IP67

Elektrické připojení

rychlá montáž plochých AS-i kabelů: ; tři možné orientace

konektorové provedení: M12; kódování: A



	Vstupy
1	Napájení senzoru L+
2	neobsazeno
3	Napájení senzoru L-
4	Datový vstup
5	neobsazeno