




3segmentové signální světlo

LED-Tower-3/Std/Buzzer

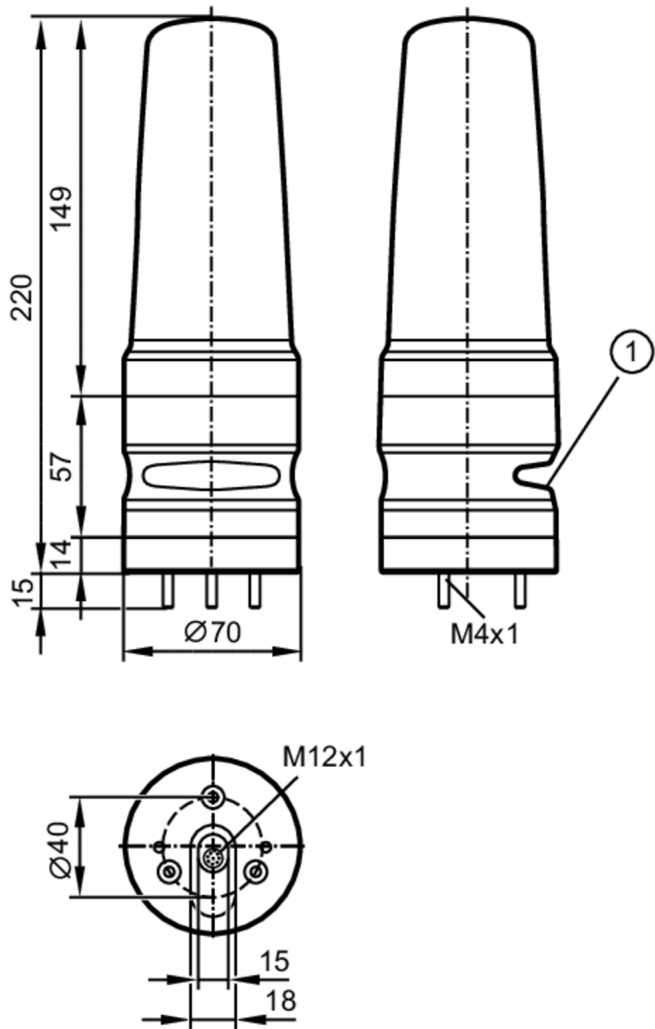

1 siréna



Oblast nasazení

Aplikace	podmínky signalizačního stroje
----------	--------------------------------

Elektrická data

Provozní napětí [V]	18...30 DC; (podle SELV/PELV)
Jmenovité napětí DC [V]	24
Proudový odběr [mA]	< 200

Vstupy / výstupy

Počet vstupů a výstupů	Počet digitálních vstupů: 4
------------------------	-----------------------------

Vstupy

Počet digitálních vstupů	4
Vstupní proud High [mA]	6

Rozhraní

Komunikační rozhraní	IO-Link
Typ přenosu	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link verze	1.1



3segmentové signální světlo

LED-Tower-3/Std/Buzzer

Norma SDCI	IEC 61131-9	
Mód SIO	ano	
Potřebná třída Masterport	A	
Min. doba procesního cyklu [ms]	3,2	
Podporovaná ID zařízení	Druh provozu	ID zařízení
	default	1466

Okolní podmínky		
Okolní teplota [°C]		-25...50
Skladovací teplota [°C]		-40...75
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%]		90
Tlak vzduchu [kPa]		< 106
Max. výška nad hladinou moře [m]		2000
Krytí		IP 54

Schválení / zkoušky		
Certifikát UL	Napětové napájení	Class 2

Mechanická data		
Hmotnost [g]		427,3
Rozměry [mm]		Ø 70 / L = 220
Materiály		pouzdro: ABS; optika: PC

Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	stav	1 x LED, zelená
	LED-diody	3 x 4 LED
Akustický signál		siréna
Max. zvukový tlak [dB]		85

Příslušenství		
Příslušenství (volitelné)	montážní základna, E89060	
	nástěnný držák, E89061	
	Montážní adaptér, E89063	
	držák s bočním kabelovým vstupem, E89064	
	montážní trubice, E89065	
	montážní trubice, E89066	
	montážní trubice, E89067	


Upozornění		
Upozornění	Další informace naleznete v návodu k obsluze.	
Obsah balení	1 ks	

**3segmentové signální světlo**

LED-Tower-3/Std/Buzzer

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: M12; kódování: A

**Připojení**

1	n.c.
2	siréna
3	Digitální vstup LED-dioda 3
4	Digitální vstup LED-dioda 2
5	Napěťové napájení
6	Digitální vstup LED-dioda 1
7	n.c.
8	IO-Link (C/Q)