


DTE801



Kompakt RFID cihazı

DTRUHFE HLRWPNUS04

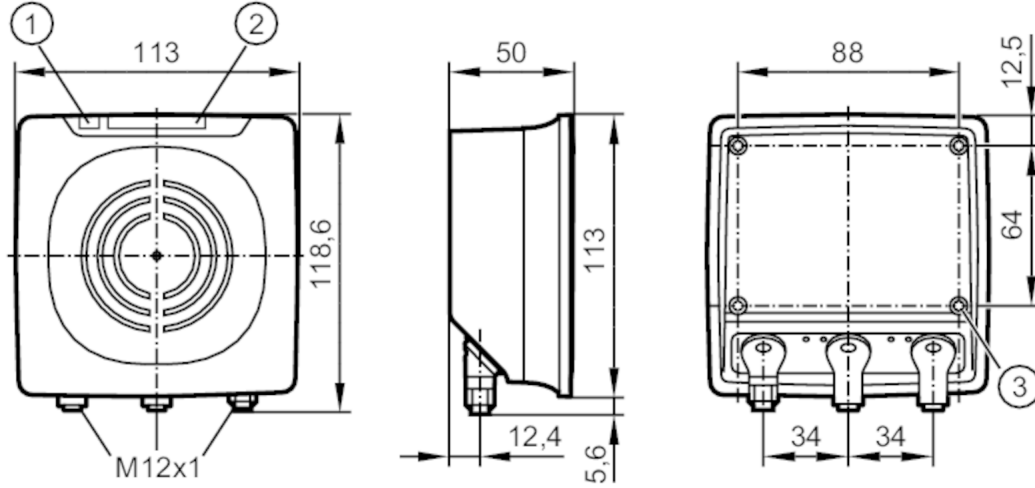

- 1 LED Çalışma durumu
2 LED-gösterge saha haberleşme arayüzü
3 Montaj dişi M4 maks. dalma derinliği 15mm



Uygulama

Radyo onayı	EU/RED; Hindistan
Radio onayı üzerine not	European Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED) listesindeki ülkeler "Yüklemeler" bölümünde bulunabilir.

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	19,2...28,8 DC
Akım tüketimi [mA]	500
Güç tüketimi [W]	8,6
Koruma sınıfı	III
Çalışma frekansı [MHz]	865...868 (ETSI)
RFID standardı	EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63
İletim gücü ERP [mW]	120; (maksimum: 200 mW)

Çıkışlar

Çıkış başına maks. yük akımı [mA]	100; (max.)
-----------------------------------	-------------

Arabirimler

Haberleşme arayüzü	Ethernet
Ethernet - PROFINET	
Protokol	PROFINET
Kullanım tipi	Veri iletimi
Ethernet - TCP/IP	
Protokol	TCP/IP
Fabrika ayarları	IP-Adresi: 192.168.0.79 Alt ağ maskesi: 255.255.255.0 Gateway IP-Adresi: 192.168.0.100
Kullanım tipi	Parametre ayarı

DTE801



Kompakt RFID cihazı

DTRUHFE HLRWPNUS04

Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-20...55
Çalışma sıcaklığı hakkında		montaj plakası ve soğutma eleman ile: -20...60 °C
Depolama sıcaklığı	[°C]	-25...80
Koruma		IP 67

Testler / Onaylar		
Şok dayanımı	IEC 60028-2-27	40 g (6 ms) / tümsek 50 g (11 ms) / tek darbe
Titreşim dayanımı	EN 60068-2-6	2 g (10...150 Hz)
MTTF	[yıl]	58


Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	705,8
Boyutlar	[mm]	113 x 118,6 x 50
Malzemeler		Gövde: Alüminyum; PBT / PC; paslanmaz çelik

Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Güç kaynağı	1 x LED, yeşil
	LED-gösterge	4 x LED, sarı sahadaki etiketlerin sayısı
	durum	2 x LED, yeşil/kırmızı saha haberleşme arayüzü
	durum	2 x LED, yeşil/sarı Ethernet

Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet

Elektriksel bağlantı - Ethernet

Soketli: 2 x M12; kodlama: D




ETH1 / ETH2

1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-

Elektriksel bağlantı - Güç kaynağı

Soketli: 1 x M12; kodlama: A



DTE801



Kompakt RFID cihazı

DTRUHFE HLRWPNUS04

PWR	
1	L+
2	dijital giriş/çıkış 2
3	L-
4	dijital giriş/çıkış 1
5	kullanılmıyor